Produkta datu lapa

Specifikācijas



papildu EMC filtri - 50 A - IP20

VW3A4711

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	EMC ievades filtrs
Diapazona saderība	Altivar Machine ATV340
Produktu saderība	frekvenču pārveidotājs ATV340 motors: 15 kW , 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV340 motors: 11 kW , 380...480 V
Produktam specifisks pielietojums	Radio traucējumu ievades filtrs
Montāžas vieta	Pie frekvenču pārveidotāja pusē
[In] nominālā strāva	50 A
Siltuma zudumi	8 W
Tīkla fāžu skaits	Trīs fāzes

Papildinošs

Elektrības pieslēgums	terminālis 16 mm² AWG 4
Maksimālais motora kabeļa garums	100 m ekranēts motora kabelis 4 kHz atbilst IEC 61800-3 kategorija C3 , 380...480 V 50 m ekranēts motora kabelis 4 kHz atbilst IEC 61800-3 kategorija C2 , 380...480 V
maksimālā zemējuma noplūdes strāva	7,6 mApie 400 V 50 Hz TN
barošanas avota spriegums	380…480 V
Tolerance	10 %
Mehāniskā izturība	triecieni klase 3M4 atbilst IEC 60721-3-3 vibrācijas klase 3M4 atbilst IEC 60721-3-3
Platums	90 mm
Augstums	285 mm
Dziļums	170 mm
Neto svars	5,2 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 montāža blakus
Relatīvais mitrums	5…95 % bez kondensāta atbilst IEC 61800-5-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…50 °C (bez strāvas samazināšanas) 50…60 °C (ar strāvas samazināšanos 1,5 % uz °C)
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Darbības augstums	0...1000 m bez strāvas samazināšanas 1000...4000 m ar strāvas samazinājumu 1 % uz 100 m
Standarti	IEC 61800-3

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	28,800 cm
1. iepakojuma platums	37,500 cm
1. iepakojuma garums	53,000 cm
1. iepakojuma svars	5,940 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	32,260 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

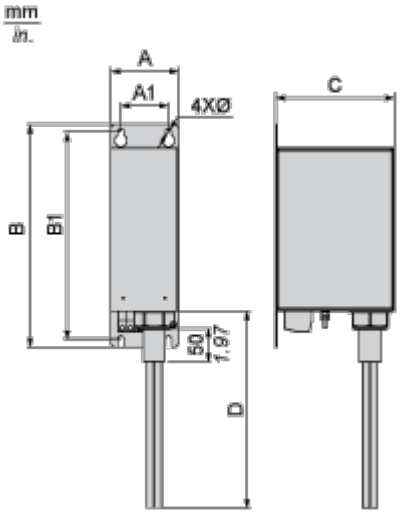

Dimensions in mm


A	B	C	D	A1	B1	Ø
90	283	165	950	70	268	5.5

Dimensions in in.

A	B	C	D	A1	B1	Ø
3.5	11.1	6.5	37.4	2.8	10.6	0.22

Connections and Schema

Recommended Schema

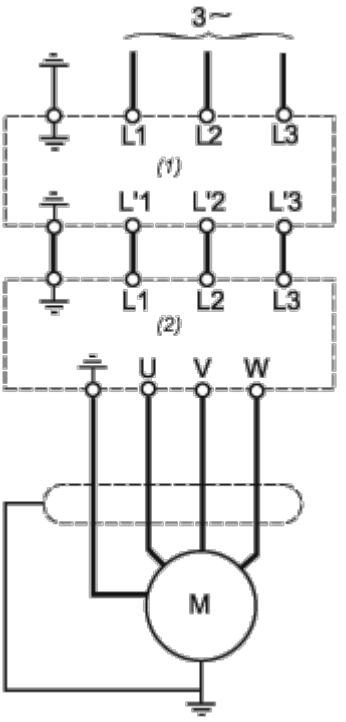

(1) Filter

(2) Drive