Produktdatenblatt

Spezifikationen



EMV-Filter, 23A, 1-phasig

VW3A4426

EAN Code: 3606480320897

Hauptmerkmale

Baureihe	Lexium Altivar
Produkt- oder Komponententyp	EMV-Eingangsfilter
Kompatible Produktfamilie	Altivar 32 Altivar Maschine ATV320 Lexium 28
Produktkompatibilität	LXM28A ATV32, 200 - 240 V, 2,2 kW Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV320 - B bei 2,2 kW, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung
Produktspezifische Anwendung	EMV-Footprintfilter
Montageort	Frequenzumrichter-seitig
Anzahl der Netzphasen	1-phasige Versorgung

Zusatzmerkmale

Maximaler Kabelabstand zwischen Geräten	20 m entspricht IEC 61800-3 Kategorie C1 50 m entspricht IEC 61800-3 Kategorie C2
[In] Bemessungsstrom	23,9 A
Thermische Verluste	7,5 W
Netzspannung	200…240 V
Toleranz	-15 - +10 %
Produktgewicht	1,13 kg
EMV-Filter Kompatibilität	Typ 026

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,7 cm
VPE 1 Breite	22,7 cm
VPE 1 Länge	27,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	880,0 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	11
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	10,678 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**


Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Zusätzliche EMC-Eingangsfilter

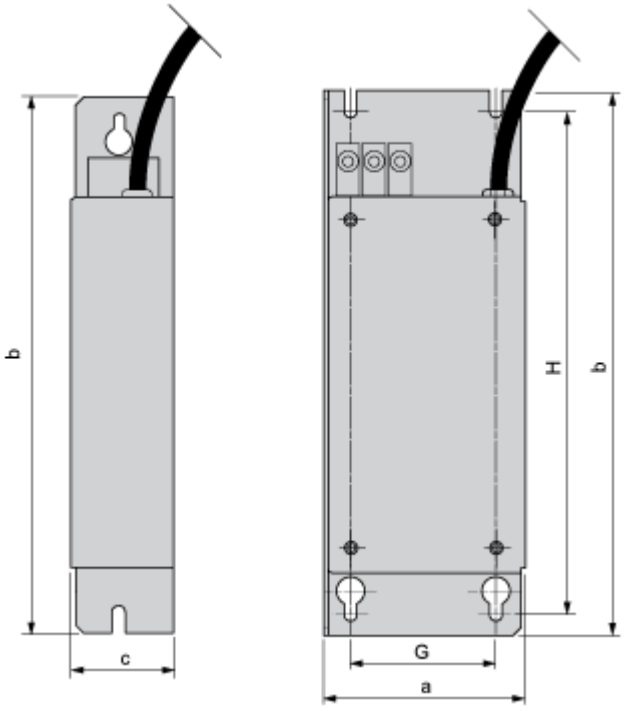

Abmessungen in mm

a	b	c	G	H	Ø
140	235	35	120	215	4,5


Abmessungen in in.

a	b	c	G	H	Ø
5,51	9,25	1,38	4,72	8,46	0,18

Montage und Abstand


Montageempfehlungen

Montage des Filters auf der Seite des Servoantriebs

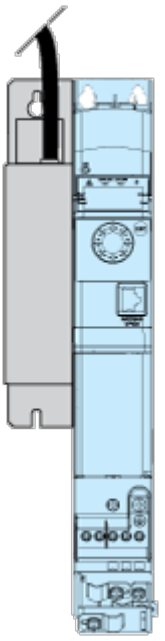

Anschlüsse und Schema

Empfohlenes Schema

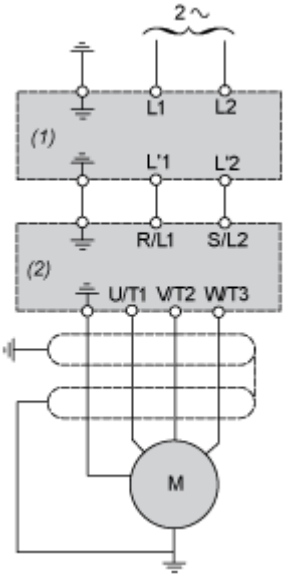

(1) Filter

(2) Antrieb