Produkta datu lapa

Specifikācijas



EMC ievades filtrs, Altivar, Lexium, 23.9A, 1 fāze, 200..240V

VW3A4426

Galvenā

Produktu klāsts	Lexium Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	EMC ievades filtrs
Diapazona saderība	Altivar 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 28
Produktu saderība	LXM28A ATV32, 200...240 V, 2,2 kW frekvenču pārveidotājs ATV320...Bpie 2,2 kW , 200...240 V , vienfāze
Produktam specifisks pielietojums	Radio traucējumu ievades filtrs
Montāžas vieta	Pie frekvenču pārveidotāja pusē
Tīkla fāžu skaits	Vienfāze

Papildinošs

Maksimālais kabeļa attālums starp ierīcēm	20 m atbilst IEC 61800-3 kategorija C1 50 m atbilst IEC 61800-3 kategorija C2
[In] nominālā strāva	23,9 A
Siltuma zudumi	7,5 W
Tīkla nominālais spriegums	200…240 V
Tolerance	- 15...10 %
Neto svars	1,13 kg
Emc filtru saderība	Tips 026

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,7 cm
1. iepakojuma platums	22,7 cm
1. iepakojuma garums	27,5 cm
1. iepakojuma svars	880,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	11
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	10,678 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Additional EMC Input Filters

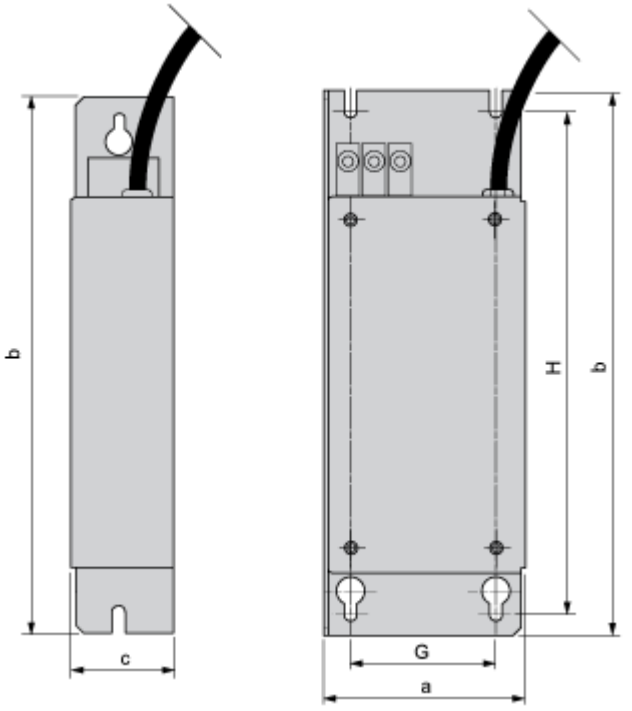

Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
140	235	35	120	215	4.5


Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø
5.51	9.25	1.38	4.72	8.46	0.18

Mounting and Clearance


Mounting Recommendations

Mounting the Filter on the Side of the Drive

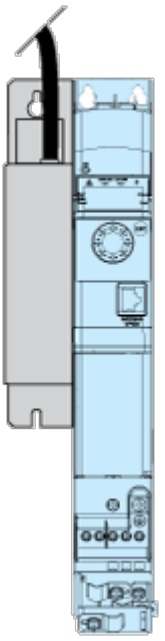

Connections and Schema

Recommended Schema

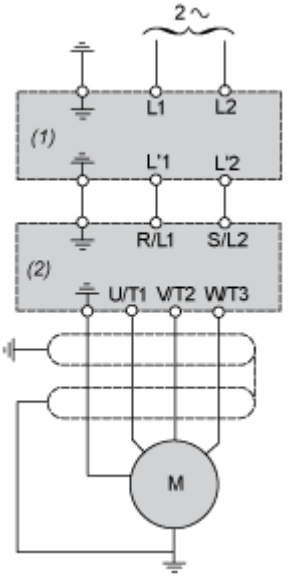

(1) Filter

(2) Drive