Produkta datu lapa

Specifikācijas



Frekvenču pārveidotājs, Altivar Process ATV900, uz grīdas stāvošs ATV950, 110kW, 400 līdz 440V, bez bremžu bloka, IP54

ATV950C11N4F

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar Process ATV900
Produktam specifisks pielietojums	Process rūpnieciskai lietošanai
Produkta vai sastāvdaļas veids	Mainīga ātruma piedziņa
Variants	Ar slodzes pārtraukuma slēdzi Bez bremžu smalcinātāja
Ierīces lietojumprogramma	Rūpnieciskais pielietojums
Produkta galamērķis	Sinhronie motori Asinhronie motori
Tīkla fāžu skaits	3 fāzes
Montāžas režīms	Uz zemes stāvošs
Nepārtraukta izejas strāva	211 A pie 2,5 kHz priekš normāla slodze 173 A pie 2,5 kHz priekš smaga slodze
Komunikācijas porta protokols	Modbus serial EtherNet/IP Modbus TCP
opciju modulis	slots A komunikācijas modulis priekš Profibus DP V1 slots A komunikācijas modulis priekš PROFINET slots A komunikācijas modulis priekš DeviceNet slots A komunikācijas modulis priekš EtherCAT slots A komunikācijas modulis priekš CANopen margrietiņu ķēde RJ45 slots A komunikācijas modulis priekš CANopen SUB-D 9 slots A komunikācijas modulis priekš CANopen skrūvju spailes slots A/ slots B/ slots C digitālais un analogais I/O paplašinājuma modulis slots A/ slots B/ slots C izejas releja paplašinājuma modulis slots B 5/12 V digitālā kodētāja interfeisa modulis slots B analogā kodētāja interfeisa modulis slots B atrisinātāja kodētāja interfeisa modulis komunikācijas modulis priekš Ethernet Powerlink
[Us] nominālais barošanas spriegums	380...440 V - 15...10 %
[Us] nominālais barošanas spriegums	380...440 V
Relatīvā simetriskā tīkla sprieguma pielaide	10 %
Relatīvā simetriskā tīkla frekvences pielaide	5 %
Nominālā izejas strāva	211,0 A
Motora jauda kW	110,0 kW priekš normāla slodze 90,0 kW priekš smaga slodze
EMC filtrs	Integrēta Ar EMC plāksnes opciju
IP aizsardzības pakāpe	IP54

Papildinošs

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Elektrības pieslēgums	kontrole noņemami skrūvju spailes 0.5...1.5 mm² līnijas pusē M12 bārs motors M12 bārs
Pārraides ātrums	10/100 Mbit/s priekš Ethernet IP/Modbus TCP 4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit/s priekš Modbus serial
Apmaiņas režīms	pusduplekss, pilns duplekss, automātiska sarunu procedūra Ethernet IP/Modbus TCP
Datu formāts	8 biti, konfigurējams nepāra, pāra vai bez paritātes priekš Modbus serial
Polarizācijas veids	nav pretestības priekš Modbus serial
Adrešu skaits	1…247 priekš Modbus serial
Piegāde	ārējais padeve digitālajām ieejām : 24 V DC (19…30 V) , < 1,25 mA , aizsardzības veids: pārslodzes un īssavienojuma aizsardzība iekšējā barošana atsauces potenciometram (1 līdz 10 kOhm) : 10.5 V DC +/- 5 % , < 10 mA , aizsardzības veids: pārslodzes un īssavienojuma aizsardzība iekšējā padeve digitālajām ieejām un STO : 24 V DC (21…27 V) , < 200 mA , aizsardzības veids: pārslodzes un īssavienojuma aizsardzība
Vietējā signalizācija	vietējā diagnostika: 3 LED (mono/divkrāsains) iegultās komunikācijas statuss: 5 LED (dubultā krāsa) sakaru moduļa statuss: 2 LED (dubultā krāsa) sprieguma klātbūtne: 1 LED (sarkans)
Ievades saderība	DI1...DI8 diskrēta ievade 1. līmeņa PLC atbilst IEC 61131-2 DI7, DI8 impulsa ieeja 1. līmeņa PLC atbilst IEC 65A-68 STOA, STOB diskrēta ievade 1. līmeņa PLC atbilst IEC 61131-2
Diskrētā ievades loģika	pozitīva loģika (avots) (DI1...DI8) , < 5 V , > 11 V negatīva loģika (izlietne) (DI1...DI8) , > 16 V , < 10 V pozitīva loģika (avots) (DI7, DI8) , < 0,6 V , > 2,5 V pozitīva loģika (avots) (STOA, STOB) , < 5 V , > 11 V
Izlases ilgums	2 ms +/- 0,5 ms (DI1...DI8) - diskrēta ievade 5 ms +/- 1 ms (DI7, DI8) - impulsa ieeja 1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - analogā ieeja 5 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - analogā izeja
Precizitāte	+/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 temperatūras svārstībām 60 °C analogā ieeja +/- 1 % AQ1, AQ2 temperatūras svārstībām 60 °C analogā izeja
Linearitātes kļūda	AI1, AI2, AI3 : +/- 0,15 % no maksimālās vērtības priekš analogā ieeja AQ1, AQ2 : +/- 0,2 % priekš analogā izeja
Atsvaidzināšanas laiks	releja izeja (R1, R2, R3) : 5 ms (+/- 0,5 ms)
Izolācija	Starp barošanas un vadības spailēm
Diskrēts ievades numurs	10
Diskrēts ievades veids	DI1...DI8 programmējams , 24 V DC (<= 30 V) , pretestība: 3.5 kOhm DI7, DI8 programmējams kā impulsa ievade : 0…30 kHz , 24 V DC (<= 30 V) STOA, STOB drošs griezes moments izslēgts , 24 V DC (<= 30 V) , pretestība: > 2,2 kOhm
Diskrēts izvades numurs	2
Diskrēts izvades veids	loģiskā izvade DQ+ 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA programmējams kā impulsa izeja DQ+ 0…30 kHz <= 30 V DC 20 mA loģiskā izvade DQ- 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
Analogās ievades numurs	3
analogās ievades veids	AI1, AI2, AI3 programmatūras konfigurējams spriegums : 0...10 V DC , pretestība: 30 kOhm , izšķirtspēja 12 biti AI1, AI2, AI3 programmatūras konfigurējama strāva : 0...20 mA/4...20 mA , pretestība: 250 Ohm , izšķirtspēja 12 biti
Analogās izejas numurs	2
analogās izvades veids	programmatūras konfigurējams spriegums AQ1, AQ2 : 0...10 V DC pretestība 470 Ohm , izšķirtspēja 10 biti programmatūras konfigurējama strāva AQ1, AQ2 : 0...20 mA pretestība 500 Ohm , izšķirtspēja 10 biti
Releja izejas numurs	3

Releja izejas veids	konfigurējama releja loģika R1 : defektu relejs NO/NC elektriskā izturība 100000 cikli konfigurējama releja loģika R2 : secības relejs NO elektriskā izturība 1000000 cikli konfigurējama releja loģika R3 : secības relejs NO elektriskā izturība 1000000 cikli
Maksimālā pārslēgšanas strāva	releja izeja R1 ieslēgts pretestības , cos phi = 1 : 3 A pie 250 V AC releja izeja R1 ieslēgts pretestības , cos phi = 1 : 3 A pie 30 V DC releja izeja R1 ieslēgts induktīvs , cos phi = 0,4 un L/R = 7 ms : 2 A pie 250 V AC releja izeja R1 ieslēgts induktīvs , cos phi = 0,4 un L/R = 7 ms : 2 A pie 30 V DC releja izeja R2, R3 ieslēgts pretestības , cos phi = 1 : 5 A pie 250 V AC releja izeja R2, R3 ieslēgts pretestības , cos phi = 1 : 5 A pie 30 V DC releja izeja R2, R3 ieslēgts induktīvs , cos phi = 0,4 un L/R = 7 ms : 2 A pie 250 V AC releja izeja R2, R3 ieslēgts induktīvs , cos phi = 0,4 un L/R = 7 ms : 2 A pie 30 V DC
Minimālā pārslēgšanas strāva	releja izeja R1, R2, R3 : 5 mA pie 24 V DC
Diskrētā ievades loģika	16 iepriekš iestatīti ātrumi
Fiziskā saskarne	Ethernet 2 vadu RS 485
Konektora tips	2 RJ45 1 RJ45
Piekļuves metode	"slave" Modbus TCP
Pārraides ātrums	10, 100 Mbits 4,8 kbps 9600 bit/s 19200 bit/s
Transmisijas rāmis	RTU
Adrešu skaits	1…247
Datu formāts	8 biti, konfigurējams nepāra, pāra vai bez paritātes
Polarizācijas veids	Nav pretestības
Iespējama 4 kvadrantu darbība	False
asinhronā motora vadības profils	Pastāvīgs griezes momenta standarts Optimizēts griezes momenta režīms Mainīga griezes momenta standarts
Sinhronā motora vadības profils	Pastāvīgā magnēta motors Sinhronais pretestības motors
maksimālā izejas frekvence	599 Hz
Paātrinājuma un palēninājuma rampas	Lineāri regulējami atsevišķi no 0,01...9999 s
Motora slīdēšanas kompensācija	Nav pieejams pastāvīgo magnētu motoru likumā Var nomākt Regulējami Automātiski neatkarīgi no slodzes
Pārslēgšanas frekvence	2,5...8 kHz ar pazemināšanas koeficientu 2...8 kHz regulējami
Nominālā pārslēgšanas frekvence	2,5 kHz
Bremzēšana līdz apstāšanās brīdim	Ar DC injekciju
Integrēts bremžu smalcinātājs	False
Līnijas strāva	207,0 A pie 380 V (normāla slodze) 174,0 A pie 380 V (smaga slodze) 179,0 A pie 440 V (normāla slodze) 151,0 A pie 440 V (smaga slodze)
Maksimālā ieejas strāva	207,0 A
Maksimālais izejas spriegums	440,0 V
Šķietamais spēks	135 kVA pie 400 V (normāla slodze) 113 kVA pie 400 V (smaga slodze)

Maksimālā pārejas strāva	253 A laikā 60 s (normāla slodze) 260 A laikā 60 s (smaga slodze)
Tīkla frekvence	50...60 Hz
Perspektīvā līnijas Isc	50 kA
Bāzes slodzes strāva pie lielas pārslodzes	173,0 A
Bāzes slodzes strāva pie zemas pārslodzes	211,0 A
Jaudas izkliede W	2530 W , pārslēgšanas frekvence 2,5 kHz (normāla slodze) 2010 W , pārslēgšanas frekvence 2,5 kHz (smaga slodze)
Ar drošības funkciju Droši ierobežots ātrums (SLS)	"True"
Ar drošības funkciju Droša bremžu vadība (SBC/SBT)	"True"
Ar drošības funkciju Safe Operating Stop (SOS)	False
Ar drošības funkciju Droša pozīcija (SP)	False
Ar drošības funkciju Droša programmējama loģika	False
Ar drošības funkciju Safe Speed Monitor (SSM)	False
Ar drošības funkciju Safe Stop 1 (SS1)	"True"
Ar sft fct Safe Stop 2 (SS2)	False
Ar drošības funkciju Safe torque off (STO)	"True"
Ar drošības funkciju Droša ierobežota pozīcija (SLP)	False
Ar drošības funkciju Safe Direction (SDI)	False
Aizsardzības veids	termiskā aizsardzība : motors drošs griezes moments izslēgts : motors motora fāzes pārtraukums : motors termiskā aizsardzība : diskdzinis drošs griezes moments izslēgts : diskdzinis pārkaršana : diskdzinis pārstrāva starp izejas fāzēm un zemi : diskdzinis izejas sprieguma pārslodze : diskdzinis īssavienojuma aizsardzība : diskdzinis motora fāzes pārtraukums : diskdzinis pārspriegumi DC kopnē : diskdzinis līnijas barošanas pārspriegums : diskdzinis līnijas barošanas zemspriegums : diskdzinis līnijas barošanas fāzes zudums : diskdzinis ātruma pārsniegšana : diskdzinis pārtraukums vadības ķēdē : diskdzinis
Daudzums komplektā	1
Platums	400 mm
Augstums	2350 mm
Dziļums	669 mm
Neto svars	330 kg

Vide

Izolācijas pretestība	> 1 MOhm 500 V DC 1 minūti uz zemi
Trokšņa līmenis	69 dB atbilst 86/188/EEC
Vibrācijas pretestība	1,5 mm no smailes līdz virsotnei (f= 2…13 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 1 gn (f= 13…200 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	15 gn pie 11 ms atbilst IEC 60068-2-27

Vides raksturojums	ķīmiskā piesārņojuma izturība klase 3C3 atbilst IEC 60721-3-3 putekļu piesārņojuma izturība klase 3S3 atbilst IEC 60721-3-3
Relatīvais mitrums	5…95 % bez kondensāta atbilst IEC 60068-2-3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-15…40 °C (bez pazemināšanas) 40…50 °C (ar pazemināšanas koeficientu)
Darbības augstums	<= 1000 m bez pazemināšanas 1000...4800 m ar strāvas samazinājumu 1 % uz 100 m
Darba pozīcija	Vertikāli +/- 10 grādi
Produkta sertifikācija	ATEX EAC C-Tick
Marķējums	CE
Standarti	IEC 60204-1 IEC 61800-2 IEC 61800-3 IEC 61800-5-1
Maksimālais THDI	< 48 % pilna slodze atbilst IEC 61000-3-12
Montāžas stils	Uz grīdas stāvošā korpusā
Elektromagnētiskā saderība	Elektrostatiskās izlādes imunitātes tests 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-2 Izstarotā radiofrekvences elektromagnētiskā lauka imunitātes pārbaude 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-3 Elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests 4. līmenis atbilst IEC 61000-4-4 1,2/50 µs — 8/20 µs pārsprieguma noturības tests 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-5 Veikts radiofrekvences imunitātes tests 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-6
Vides klase (darbības laikā)	Klase 3C3 saskaņā ar IEC 60721-3-3 Klase 3S3 saskaņā ar IEC 60721-3-3
Maksimālais paātrinājums trieciena ietekmē (darbības laikā)	150 m/s² pie 11 ms
Maksimālais paātrinājums vibrācijas spriedzes apstākļos (darbības laikā)	10 m/s² pie 13...200 Hz
Maksimālā novirze zem vibrācijas slodzes (darbības laikā)	1,5 mm pie 2...13 Hz
Atļautais relatīvais mitrums (darbības laikā)	Klase 3K5 saskaņā ar EN 60721-3
Dzesēšanas gaisa tilpums	720 m3/h
Pārsprieguma kategorija	III
regulēšanas cilpa	Regulējams PID regulators
trokšņa līmenis	69 dB
Piesārņojuma pakāpe	2
Apkārtējā gaisa transporta temperatūra	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	238,5 cm
1. iepakojuma platums	120,0 cm
1. iepakojuma garums	110,0 cm
1. iepakojuma svars	370,0 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**108 ton CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**9 569 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**73 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**43 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**97 565 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**641 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**54ed62cd-c2f2-4e22-a129-bd1e8aaece48**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Energoefektivitāte

Produkts palīdz ietaupīt un novērst emisijas	**Jā**

Use Longer

Kalpošanas laika pagarināšana

Produktu remonta indekss	**A**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana


Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings


Dimensions

Right and Front View

mm
in.

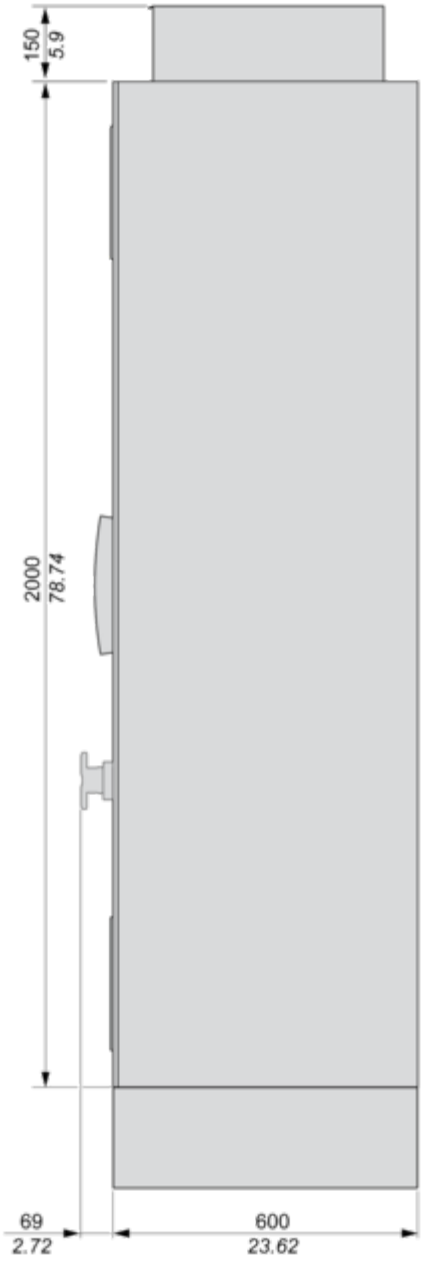


mm
in.

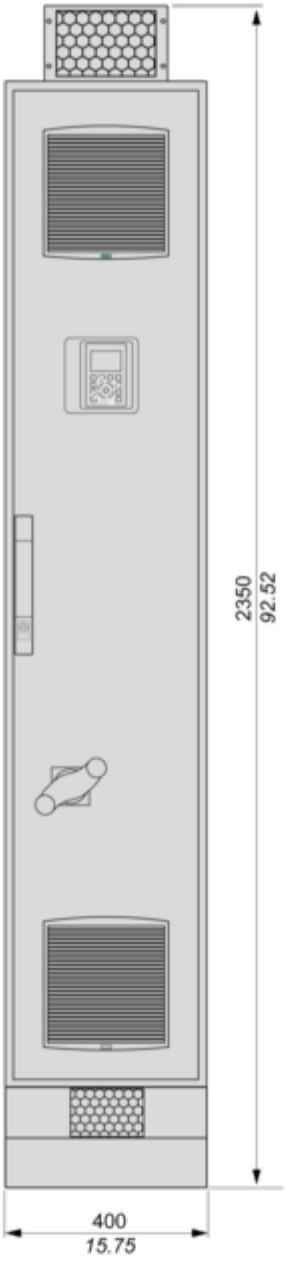


Mounting and Clearance

Clearances

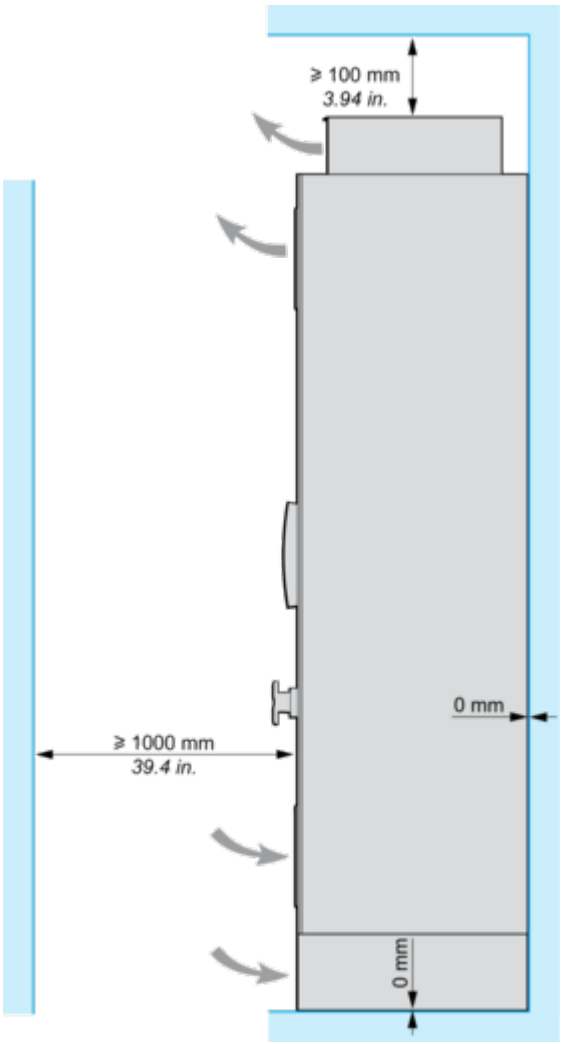


Connections and Schema

Floor Standing Drive Circuit Diagram

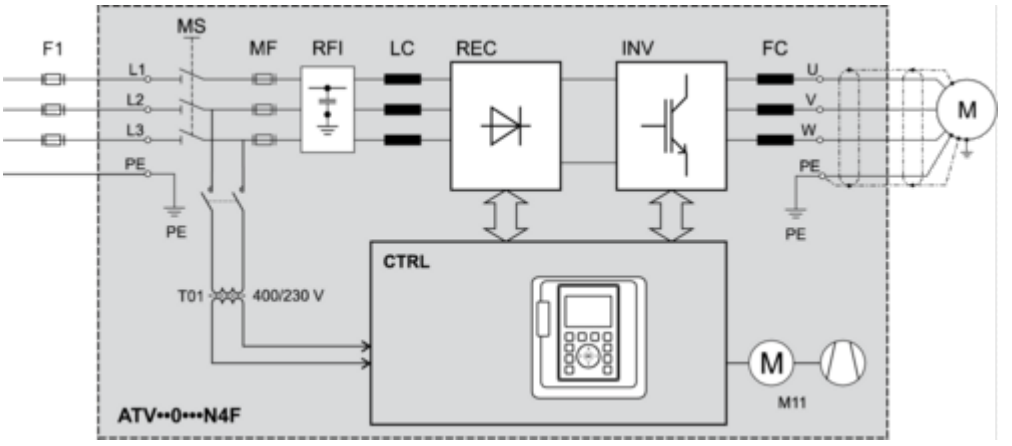


F1 External pre-fuse or circuit breaker
MS Built-in main switch (only available on IP54 drives)
T01 Control transformer 400 / 230 V AC
MF aR fuses
RFI Built-in RFI filter
LC Line reactor choke
REC Rectifier module
INV Inverter module
FC dv/dt filter (from 355 kW the dv/dt filter choke 150 m is built-in as standard)
CTRL Control panel
M11 Fan in enclosure door

Control Block Wiring Diagram

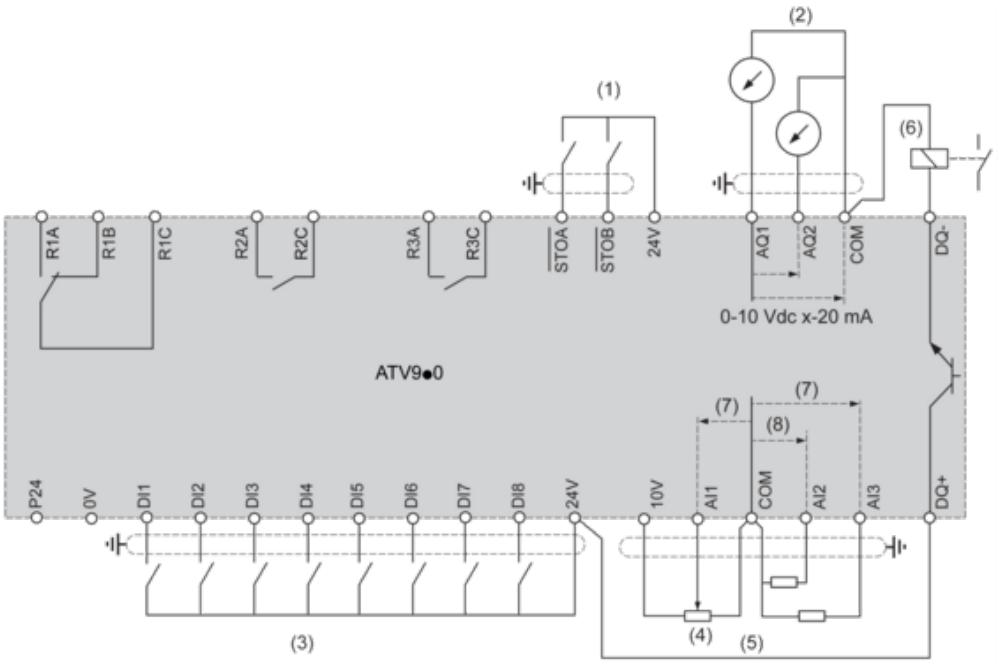

(1) Safe Torque Off
(2) Analog Output
(3) Digital Input
(4) Reference potentiometer
(5) Analog Input
(6) Digital Output
(7) 0-10 Vdc, x-20 mA
(8) 0-10 Vdc, -10 Vdc...+10 Vdc
R1A, R1B, R1C : Fault relay
R2A, R2C : Sequence relay
R3A, R3C : Sequence relay

Sensor Connection




It is possible to connect either 1 or 3 sensors on terminals AI1 or AI3

Sink / Source Switch Configuration


The switch is used to adapt the operation of the logic inputs to the technology of the programmable controller outputs.

- Set the switch to Source (factory setting) if using PLC outputs with PNP transistors.
- Set the switch to Ext if using PLC outputs with NPN transistors.


Switch Set to SRC (Source) Position Using the Output Power Supply for the Digital Inputs

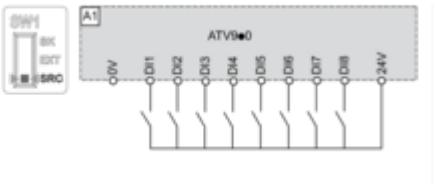


Switch Set to SRC (Source) Position and Use of an External Power Supply for the DIs

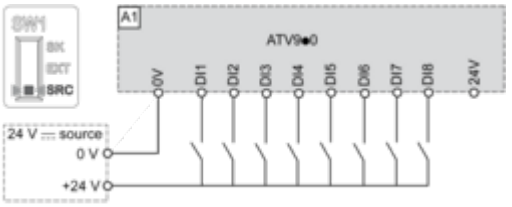

Switch Set to SK (Sink) Position Using the Output Power Supply for the Digital Inputs

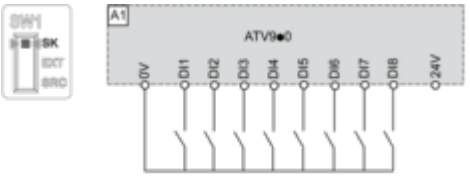


Switch Set to EXT Position Using an External Power Supply for the DIs

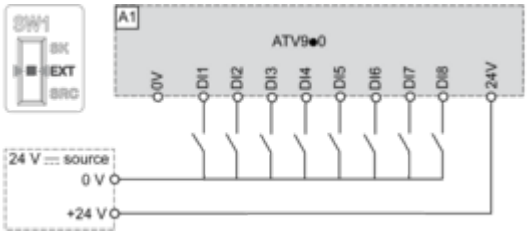

Performance Curves

Derating Curves


Normal Duty

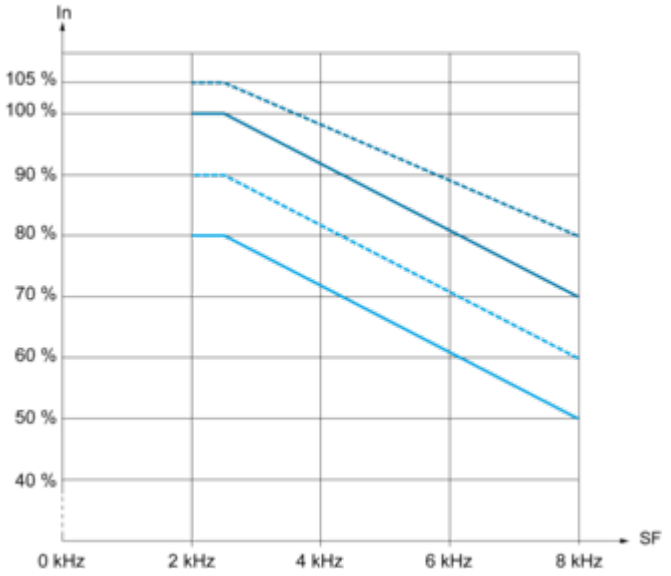

30 °C (86 °F)
40 °C (104 °F)
45 °C (122 °F)
50 °C (140 °F)C
In : Nominal Drive Current
SF : Switching Frequency

Derating Curves

Heavy Duty

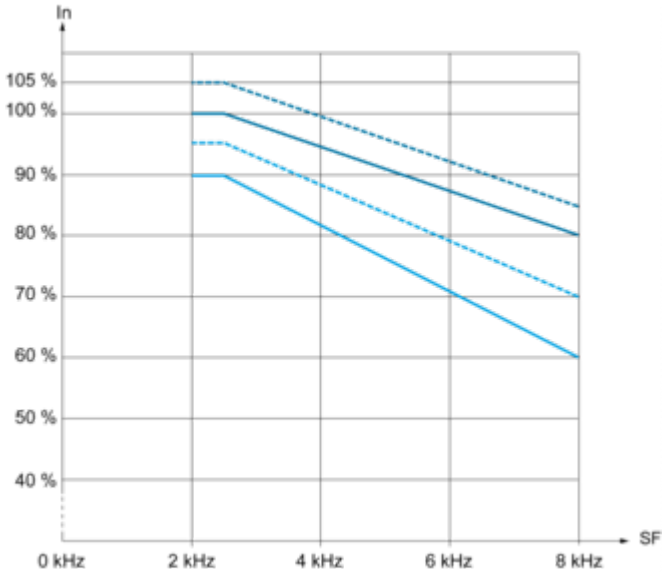

30 °C (86 °F)
40 °C (104 °F)
45 °C (122 °F)
50 °C (140 °F)C
In : Nominal Drive Current
SF : Switching Frequency