Produkta datu lapa

Specifikācijas



Frekvenču pārveidotājs, Altivar Process ATV900, ATV930, 132kW, 380 līdz 480V, ar bremžu bloku, IP20

ATV930C13N4

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar Process ATV900
Produktam specifisks pielietojums	Process rūpnieciskai lietošanai
Produkta vai sastāvdaļas veids	Mainīga ātruma piedziņa
Variants	Standarta versija Ar bremžu smalcinātāju
Ierīces lietojumprogramma	Rūpnieciskais pielietojums
Produkta galamērķis	Sinhronie motori Asinhronie motori
Tīkla fāžu skaits	3 fāzes vienfāze
Montāžas režīms	Sienas stiprinājums
Nepārtraukta izejas strāva	250 A pie 4 kHz priekš normāla slodze 211 A pie 4 kHz priekš smaga slodze
Komunikācijas porta protokols	Ethernet IP/Modbus TCP Modbus
opciju modulis	slots A komunikācijas modulis priekš Profibus DP V1 slots A komunikācijas modulis priekš PROFINET slots A komunikācijas modulis priekš DeviceNet slots A komunikācijas modulis priekš EtherCAT slots A komunikācijas modulis priekš CANopen margrietiņu ķēde RJ45 slots A komunikācijas modulis priekš CANopen SUB-D 9 slots A komunikācijas modulis priekš CANopen skrūvju spailes slots A/ slots B/ slots C digitālais un analogais I/O paplašinājuma modulis slots A/ slots B/ slots C izejas releja paplašinājuma modulis slots B 5/12 V digitālā kodētāja interfeisa modulis slots B analogā kodētāja interfeisa modulis slots B atrisinātāja kodētāja interfeisa modulis
[Us] nominālais barošanas spriegums	380...480 V - 15...10 %
[Us] nominālais barošanas spriegums	380...480 V
Relatīvā simetriskā tīkla sprieguma pielaide	10 %
Relatīvā simetriskā tīkla frekvences pielaide	5 %
Nominālā izejas strāva	250,0 A
Motora jauda kW	132,0 kW priekš normāla slodze 110,0 kW priekš smaga slodze
EMC filtrs	Integrēta Ar EMC plāksnes opciju
IP aizsardzības pakāpe	IP21
Aizsardzības pakāpe	UL tips 1

Papildinošs

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Elektrības pieslēgums	līnijas pusē skrūvju spaile 2 x 70...3 x 120 mm² / 2 x AWG 2/0...2 x 300 kcmil DC kopne skrūvju spaile 0.5...1.5 mm² / AWG 20...AWG 16 kontrole skrūvju spaile 0.5...1.5 mm² / AWG 20...AWG 16
Pārraides ātrums	10/100 Mbit/s priekš Ethernet IP/Modbus TCP 4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit/s priekš Modbus serial
Datu formāts	8 biti, konfigurējams nepāra, pāra vai bez paritātes priekš Modbus serial
Polarizācijas veids	nav pretestības priekš Modbus serial
Adrešu skaits	1…247 priekš Modbus serial
Vietējā signalizācija	vietējā diagnostika: 3 gaismas diodes (mono/divkrāsains) 5 gaismas diodes (dubultā krāsa) 2 gaismas diodes (dubultā krāsa) 1 LED (sarkans)
Izolācija	Starp barošanas un vadības spailēm
Diskrēts ievades numurs	10
Releja izejas veids	konfigurējama releja loģika R1 : defektu relejs NO/NC elektriskā izturība 100000 cikli konfigurējama releja loģika R2 : secības relejs NO elektriskā izturība 1000000 cikli konfigurējama releja loģika R3 : secības relejs NO elektriskā izturība 1000000 cikli
Fiziskā saskarne	Ethernet 2 vadu RS 485
Konektora tips	2 RJ45 1 RJ45
Piekļuves metode	"slave" Modbus TCP
Pārraides ātrums	10, 100 Mbits 4,8 kbps 9600 bit/s 19200 bit/s
Transmisijas rāmis	RTU
Adrešu skaits	1…247
Datu formāts	8 biti, konfigurējams nepāra, pāra vai bez paritātes
Polarizācijas veids	Nav pretestības
Iespējama 4 kvadrantu darbība	"True"
asinhronā motora vadības profils	Pastāvīgs griezes momenta standarts Mainīga griezes momenta standarts Optimizēts griezes momenta režīms
Sinhronā motora vadības profils	Pastāvīgā magnēta motors Sinhronais pretestības motors
maksimālā izejas frekvence	599 Hz
Paātrinājuma un palēninājuma rampas	Lineāri regulējami atsevišķi no 0,01...9999 s S, U vai pielāgots
Motora slīdēšanas kompensācija	Regulējami Automātiski neatkarīgi no slodzes Var nomākt Nav pieejams pastāvīgo magnētu motoru likumā
Pārslēgšanas frekvence	1...8 kHz regulējami 2,5...8 kHz ar pazemināšanas koeficientu
Nominālā pārslēgšanas frekvence	2,5 kHz
Bremzēšana līdz apstāšanās brīdim	Ar DC injekciju
Integrēts bremžu smalcinātājs	"True"
Līnijas strāva	237,0 A pie 380 V (normāla slodze) 201,0 A pie 380 V (smaga slodze) 213,0 A pie 480 V (normāla slodze) 165,0 A pie 480 V (smaga slodze)

Maksimālā ieejas strāva	237,0 A
Maksimālais izejas spriegums	480,0 V
Šķietamais spēks	161,4 kVA pie 380...480 V (normāla slodze) 121,8 kVA pie 380...480 V (smaga slodze)
Maksimālā pārejas strāva	300 A laikā 60 s (normāla slodze) 317 A laikā 60 s (smaga slodze)
Tīkla frekvence	50...60 Hz
Perspektīvā līnijas Isc	50 kA
Bāzes slodzes strāva pie lielas pārslodzes	211,0 A
Bāzes slodzes strāva pie zemas pārslodzes	250,0 A
Ar drošības funkciju Droši ierobežots ātrums (SLS)	"True"
Ar drošības funkciju Droša bremžu vadība (SBC/SBT)	"True"
Ar drošības funkciju Safe Operating Stop (SOS)	False
Ar drošības funkciju Droša pozīcija (SP)	False
Ar drošības funkciju Droša programmējama loģika	False
Ar drošības funkciju Safe Speed Monitor (SSM)	False
Ar drošības funkciju Safe Stop 1 (SS1)	"True"
Ar sft fct Safe Stop 2 (SS2)	False
Ar drošības funkciju Safe torque off (STO)	"True"
Ar drošības funkciju Droša ierobežota pozīcija (SLP)	False
Ar drošības funkciju Safe Direction (SDI)	False
Aizsardzības veids	termiskā aizsardzība : motors drošs griezes moments izslēgts : motors motora fāzes pārtraukums : motors termiskā aizsardzība : diskdzinis drošs griezes moments izslēgts : diskdzinis pārkaršana : diskdzinis pārstrāva starp izejas fāzēm un zemi : diskdzinis izejas sprieguma pārslodze : diskdzinis īssavienojuma aizsardzība : diskdzinis motora fāzes pārtraukums : diskdzinis pārspriegumi DC kopnē : diskdzinis līnijas barošanas pārspriegums : diskdzinis līnijas barošanas zemspriegums : diskdzinis līnijas barošanas fāzes zudums : diskdzinis ātruma pārsniegšana : diskdzinis pārtraukums vadības ķēdē : diskdzinis
Daudzums komplektā	1
Platums	320 mm
Augstums	1205 mm
Dziļums	393 mm
Neto svars	104 kg

Vide

Izolācijas pretestība	> 1 MOhm 500 V DC 1 minūti uz zemi
Trokšņa līmenis	69,9 dB atbilst 86/188/EEC
Vibrācijas pretestība	1,5 mm no smailes līdz virsotnei (f= 2…13 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 1 gn (f= 13…200 Hz) atbilst IEC 60068-2-6

Triecienizturība	6 gn pie 11 ms atbilst IEC 60068-2-27
Vides raksturojums	ķīmiskā piesārņojuma izturība klase 3C3 atbilst IEC 60721-3-3 putekļu piesārņojuma izturība klase 3S3 atbilst IEC 60721-3-3
Relatīvais mitrums	5…95 % bez kondensāta atbilst IEC 60068-2-3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-15…50 °C (bez pazemināšanas) 50…60 °C (ar pazemināšanas koeficientu)
Darba pozīcija	Vertikāli +/- 10 grādi
Produkta sertifikācija	UL CSA TÜV
Marķējums	CE
Standarti	UL 508C IEC 61800-3 IEC 61800-5-1 IEC 61000-3-12 IEC 60721-3 IEC 61508 IEC 13849-1
Maksimālais THDI	< 48 % pilna slodze atbilst IEC 61000-3-12
Montāžas stils	Slēgts
Elektromagnētiskā saderība	Elektrostatiskās izlādes imunitātes tests 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-2 Izstarotā radiofrekvences elektromagnētiskā lauka imunitātes pārbaude 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-3 Elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests 4. līmenis atbilst IEC 61000-4-4 1,2/50 µs — 8/20 µs pārsprieguma noturības tests 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-5 Veikts radiofrekvences imunitātes tests 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-6
Vides klase (darbības laikā)	Klase 3C3 saskaņā ar IEC 60721-3-3 Klase 3S3 saskaņā ar IEC 60721-3-3
Maksimālais paātrinājums trieciena ietekmē (darbības laikā)	150 m/s² pie 11 ms
Maksimālais paātrinājums vibrācijas spriedzes apstākļos (darbības laikā)	10 m/s² pie 13...200 Hz
Maksimālā novirze zem vibrācijas slodzes (darbības laikā)	1,5 mm pie 2...13 Hz
Atļautais relatīvais mitrums (darbības laikā)	Klase 3K5 saskaņā ar EN 60721-3
Pārsprieguma kategorija	III
regulēšanas cilpa	Regulējams PID regulators
trokšņa līmenis	69,9 dB
Piesārņojuma pakāpe	2
Apkārtējā gaisa transporta temperatūra	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	70,000 cm
1. iepakojuma platums	48,000 cm
1. iepakojuma garums	145,000 cm
1. iepakojuma svars	128,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**39 711 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**981 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**22 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**24 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**38 509 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**174 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**69e8f19e-02c0-4ab6-a18b-959a8f984e6f**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Energoefektivitāte

Produkts palīdz ietaupīt un novērst emisijas	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**84**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Jā**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions

Front and Side Views

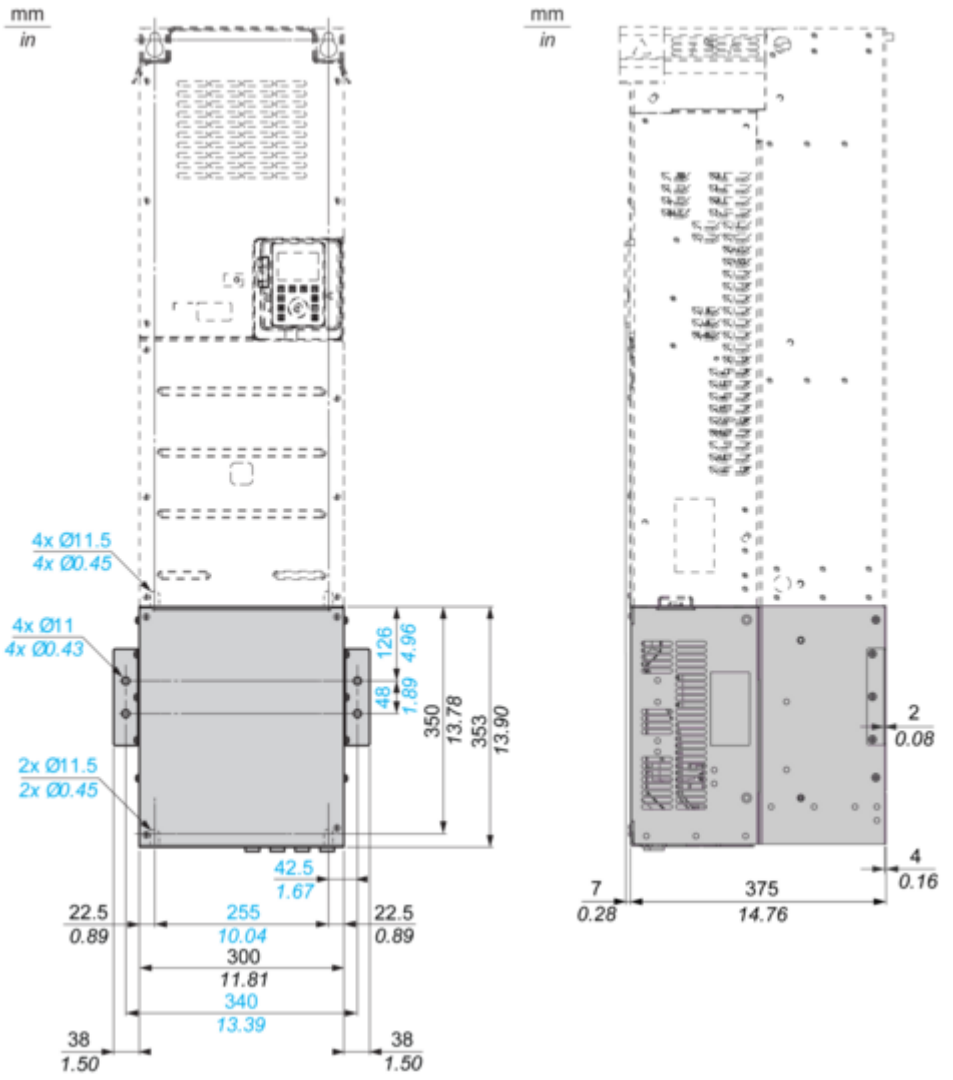

Mounting and Clearance

Dimensions

Front and Side Views

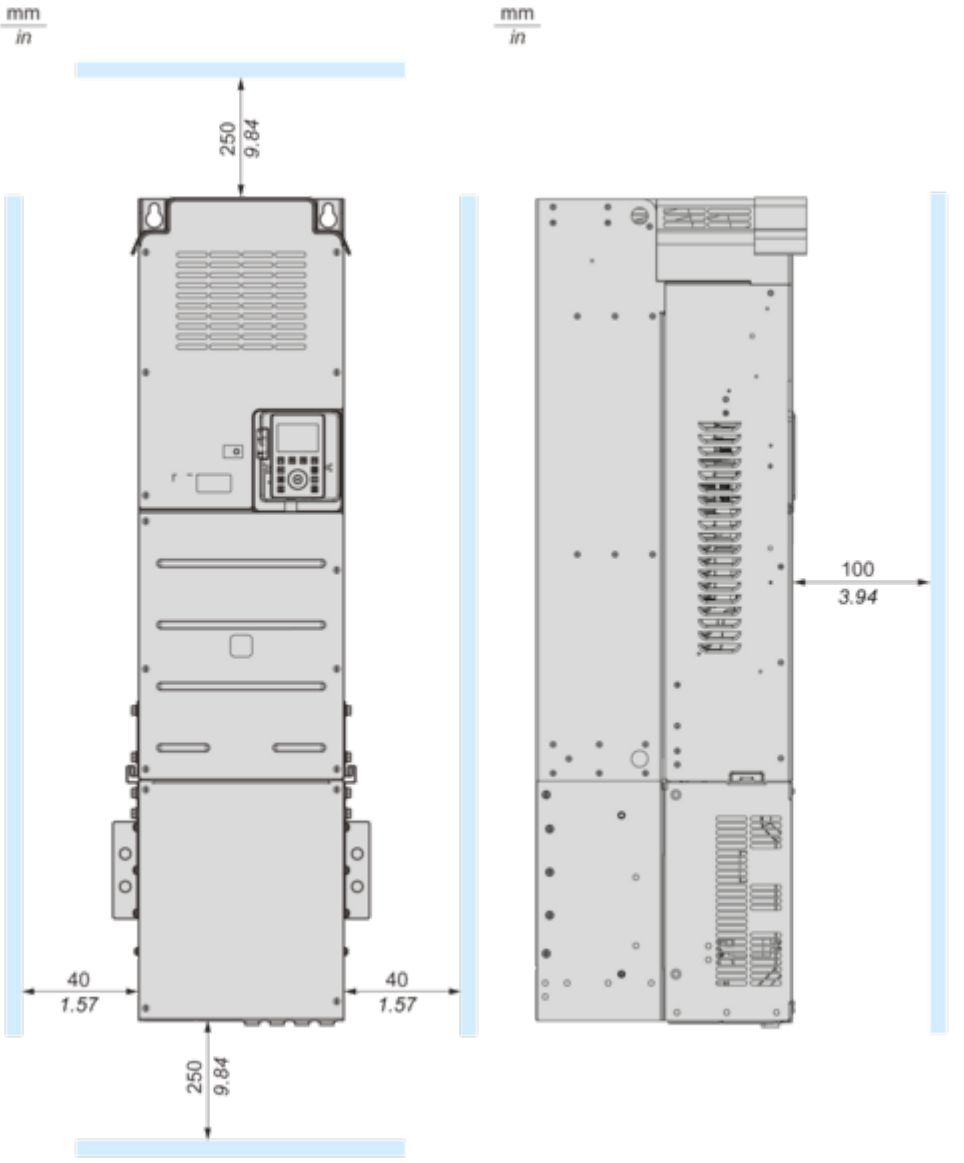

Connections and Schema

Standard Connection Diagram

