Produktdatenblatt

Spezifikationen



Grafisches Display-Terminal, 240x160 Pixel, IP65

VW3A1111

EAN Code: 3606480702235

Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Kompatible Produktfamilie	Altivar Prozess ATV900 Altivar Prozess ATV600 Altivar Maschine ATV340
Zubehör / Teilekategorie	Anzeige- und Signalisierungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Anzeigegerät
Zubehör / Zielkategorie	Antrieb mit variabler Geschwindigkeit
Produktspezifische Anwendung	Zum Steuern, Einstellen und Konfigurierendes des Frequenzumrichters Speichern und Laden von Konfigurationen Anzeige der aktuellen Werte
Schutzart (IP)	IP65

Zusatzmerkmale

Benutzersprache	Spanisch Rumänisch Türkisch Polnisch Schwedisch Estländisch Bulgarisch Englisch Russisch Griechisch Dänisch Ungarisch Chinesisch Norwegisch Litauisch Französisch Brasilianisch Deutsch Koreanisch Portugiesisch Finnisch Tschechisch Slowakisch Taiwanesisch Niederländisch Italienisch Ukrainisch
Echtzeituhr	Eingebaut
Batteriegröße	CR2032
Batterielebensdauer	10 Jahre
Displaytyp	Hintergrundbeleuchteter LCD-Bildschirm weiß und rot
Anzeigekapazität der Meldungen	8 Leitungen
Pixelauflösung	240 x 160

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktgewicht	0,2 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-15…60 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,800 cm
VPE 1 Breite	14,000 cm
VPE 1 Länge	18,800 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	284,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,500 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	80
VPE 3 Höhe	45,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	32,776 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**104 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**34 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**70 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**Cd0eb1b0-0b52-4d45-90f6-4bd8d825785f**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**7**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Austauschbare Batterie	**Ja**
Rücknahme	**Ja**

Image of product / Alternate images

Alternative






Schneider
Electric
ESC
OK
LOCAL
REMOTE
STOP
RESET
RUN

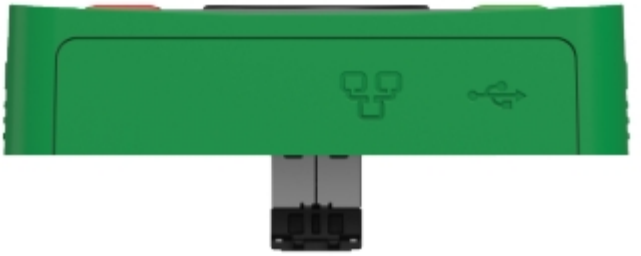


PUSH

