Produkta datu lapa

Specifikācijas



rektificēta un filtrēta barošana - 3-fāzu - 400 V AC - 24 V - 10 A

ABL8TEQ24100

Tiks pārtraukts: 2026. gada 31. dec.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon labots
Produkta vai sastāvdaļas veids	Enerģijas padeve
Barošanas avota veids	Rektificēts un filtrēts
Nominālā jauda W	240 W
Nominal input voltage	400 V AC trīs fāzes , terminālis(-i): L1, L2, L3
Izejas spriegums	24 V DC
Barošanas avota izejas strāva	10 A
Anti-harmonisks filtrs	Zemfrekvences harmoniskās strāvas
Produkta sertifikācija	EAC UL 508 KC cULus

Papildinošs

Tīkla frekvences ierobežojumi	47…63 Hz
ieejas sprieguma robežas	360...440 V
Power Factor	0,872pie 400 V
Efektivitāte	73 %
Jaudas izkliede W	64 W
Izejas sakabe	Paralēli Sērija
Izejas aizsardzības veids	pret pārspriegumu , aizsardzības tehnoloģija: 2 J pīķa ierobežotājs pret pārslodzi un īssavienojumiem , aizsardzības tehnoloģija: ārējais drošinātājs , 12 A
Hold-up time	4 ms
Statusa gaismas diode	1 LED (zaļš) izejas spriegums
Savienojumi - terminālī	For ieejas zemējuma savienojums: skrūvju tipa spailes, connection capacity: 1 x 2,5...1 x 4 mm² AWG 14...AWG 11 For izejas savienojums: skrūvju tipa spailes, connection capacity: 4 x 4 mm² AWG 11 For ievades savienojums: skrūvju tipa spailes, connection capacity: 9 x 2,5...9 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
Dziļums	187,0 mm
Augstums	77,0 mm
Platums	185 mm
Neto svars	4,65 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Saderības kods	ABL8T

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C
Relatīvais mitrums	0…95 % bez kondensāta vai ūdens pilēšanas
Darbības augstums	3000 m
Safety class	I klase conforming to VDE 0106-1
Dielektriskā izturība	2000 V starp ieeju un zemi 4600 V starp ievadi un izvadi 500 V starp izeju un zemi
Other environmental characteristic	EMC atbilst IEC 62041 Drošību atbilst EN/IEC 61558-2-6 Drošību atbilst UL 508 Drošību atbilst UL 60950-1 EMC atbilst IEC 61000-3-2

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	37,000 cm
1. iepakojuma platums	32,500 cm
1. iepakojuma garums	17,000 cm
1. iepakojuma svars	6,054 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	105,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	81,148 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	93c35204-c30d-4a1c-be25-b7657ea12b91
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Bez PVC	Jā


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Dimensions Drawings

Dimensions

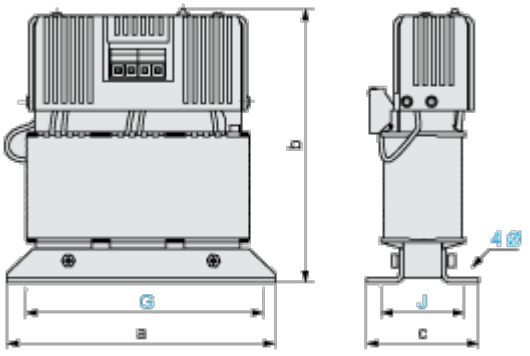

Dimensions in mm


a	b	c	G	J	Ø
185	190	78	165	58	6.5

Dimensions in in.

a	b	c	G	J	Ø
7.28	7.48	3.07	6.50	2.28	0.25


Connections and Schema

Internal Wiring Diagram

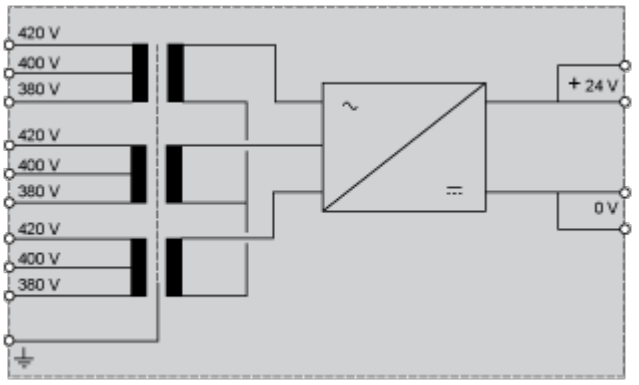

Performance Curves

Load Limits Curve

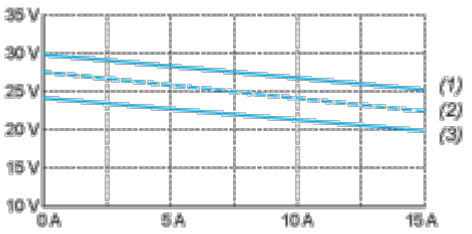

(1) Nominal line supply + 10%

(2) Nominal line supply

(3) Nominal line supply - 10%

Image of product / Alternate images

Alternative



