Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sprieguma transformatori - 230..400 V - 1 x 230 V - 400 VA

ABL6TS40U

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2024. gada 31. dec.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon transformators optimizēts
Nominālā jauda VA	400 VA
Produkta vai sastāvdaļas veids	Drošības un izolācijas transformators
Ieejas spriegums	230 V AC vienfāze , terminālis(-i): N-L1 400 V AC fāze uz fāzi , terminālis(-i): L1-L2
Izejas spriegums	230 V AC
Sekundārais tinums	Viens
Aizsargapvalks	Bez
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…50 °C

Papildinošs

ieejas sprieguma robežas	360...440 V 207...253 V
Tīkla frekvences ierobežojumi	47…63 Hz
Ieejas sprieguma tolerance	+/- 15 V
Efektivitāte	92 %
Jaudas izkliede W	34,8 W
Izejas ilgstošs pārspriegums	4 % (bez slodzes, karsts stāvoklis)
Maksimālais sprieguma kritums pie nominālās slodzes	0,7 %
Nav slodzes zudumu	12,4 W
Īsslēguma spriegums	0,0477
Izejas aizsardzības veids	Pret pārslodzi, protection technology: ar papildu aizsardzības drošinātājiem vai automātiskiem slēdžiem aizsardzības izvēlē Pret pārspriegumu, protection technology: ar papildu aizsardzības drošinātājiem vai automātiskiem slēdžiem aizsardzības izvēlē Pret īssavienojumiem, protection technology: ar papildu aizsardzības drošinātājiem vai automātiskiem slēdžiem aizsardzības izvēlē
Savienojumi - terminālī	For ievades savienojums: skrūvju tipa spailes, connection capacity: 5 x 4 mm² AWG 11 For ieejas zemējuma savienojums: skrūvju tipa spailes, connection capacity: 1 x 4 mm² AWG 11 For izejas savienojums: skrūvju tipa spailes, connection capacity: 2 x 4 mm² AWG 11
Marķējums	CE
Fiksācijas režīms	ar 4 skrūvēm diametrs: 5,8 mm ieslēgts vertikālais panelis , darba pozīcija: horizontāli ar 4 skrūvēm diametrs: 5,8 mm ieslēgts vertikālais panelis , darba pozīcija: vertikāli ar 4 skrūvēm diametrs: 5,8 mm ieslēgts horizontāls panelis ar samazinājumu līdz 90 %

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Darbības augstums	3000 m
Elektroizolācijas klase	B klase
Platums	135,0 mm
Augstums	108,0 mm
Dziļums	134,0 mm
Neto svars	6,43 kg

Vide

Produkta sertifikācija	EAC UR DNV-GL
Standarti	UL 506
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Vides raksturojums	EMC atbilst IEC 62041 Drošību atbilst EN 61558-1 Drošību atbilst EN 61558-2-4
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C
Pārsprieguma kategorija	I klase atbilst VDE 0106-1
Dielektriskā izturība	2000 V starp tinumu un zemi 4000 V starp primāro un sekundāro

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	28,000 cm
1. iepakojuma platums	20,000 cm
1. iepakojuma garums	25,000 cm
1. iepakojuma svars	7,101 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	117,910 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	Dd0f42db-1977-4539-b795-de73f1cac2a2
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Bez PVC	Jā

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Dimensions Drawings

Dimensions

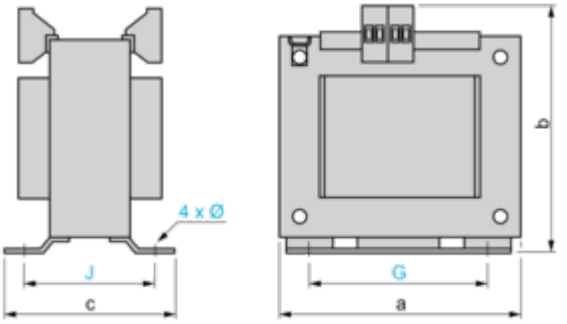

Dimensions in mm

a	b	c	G	J	Ø
135	134	108	104	87	5.8

Dimensions in in.

a	b	c	G	J	Ø
5.31	5.28	4.25	4.09	3.42	0.23

Connections and Schema

Internal Scheme

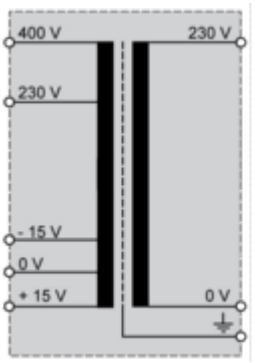

Primary Voltage Wiring

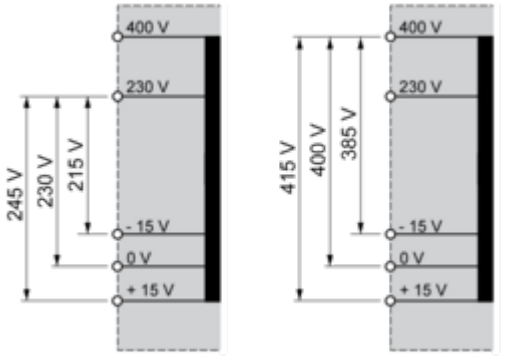

Secondary Voltage Wiring

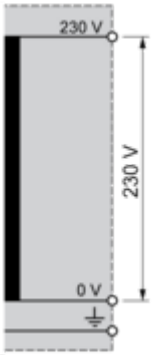

Image of product / Alternate images

Alternative

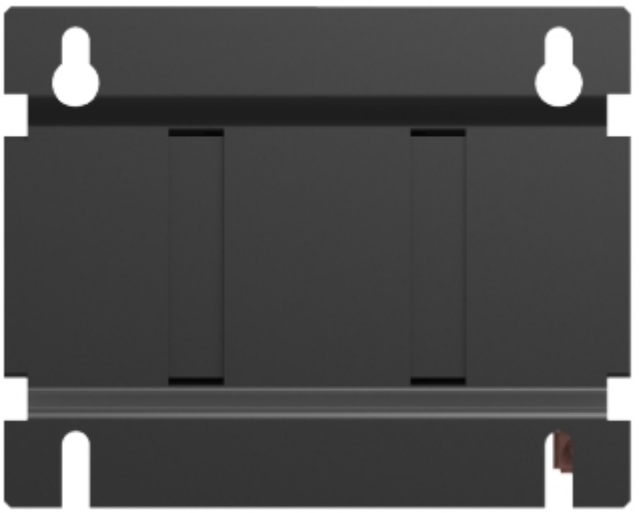

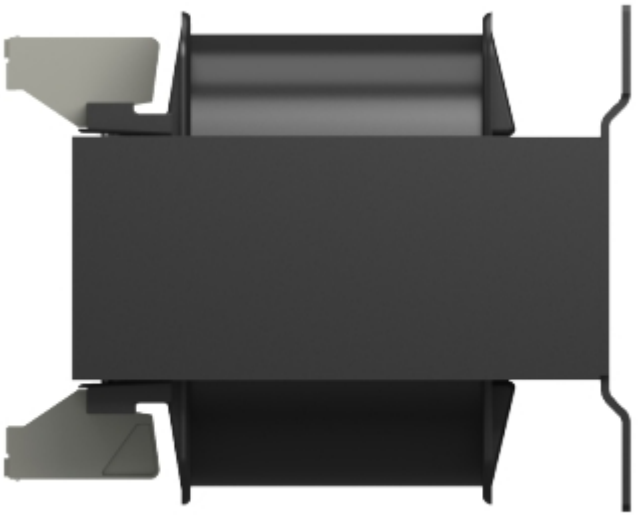


+15V
0
-15V
230V
400V
Schneider Electric
ABL6 TS40U
400 VA
CL: I
PRI 230/400V ± 15V 50/60Hz
SEC 230V
1.6A gG
TRANSFORMATEUR DE SEPARATION DES CIRCUITS
ISOLATING TRANSFORMER
TRENNTRANSFORMATOREN
Made in Czech Republic
0
230V

