Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Service Bypass Panel- 230V; 100A; MBB; Hardwire ieeja; IEC-320 izeja- (8) C13 (2) C19

SBP10KRMI4U

Galvenā

Galvenā ieejas spriegums	230 V
Produkta vai sastāvdaļas veids	Apvedceļa komplekts
Galvenais izejas spriegums	230 V
Plaukta vienības skaits	4U
Kabeļu skaits	1
Nodrošināts aprīkojums	Uzstādīšanas rokasgrāmata Rack mounting brackets Lietotāja rokasgrāmata
Produktu klāsts	Maintenance Bypass Panels

Fizisks

Krāsa	Melns
Augstums	178 mm
Platums	432 mm
Dziļums	673 mm
Neto svars	20,91 kg
Montāžas vieta	Priekšā
Montāžas izvēle	Lower
Montāžas režīms	Uzstādāms plauktā

Ievade

Tīkla frekvence	50/60 Hz
Ievades savienotāju skaits	1 ciets vads 3 vadu (1P + N + E) 1 ciets vads 4-wire (3P + N)
maksimālā līnijas strāva	100 A
Ievades strāvas ierobežojumi	100 A
Elektriskā slodze	20000 VA
Jaudas koeficients	0…1

Izvade

Maksimālais strāvas patēriņš	100 A
kontaktligzdu skaits	8 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Aizsardzības veids	Automātslēdzis

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Efektivitāte	99 %

Atbilstība

Produkta sertifikācija	CSA GOST
Standarti	EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2: 2018. gads

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…50 °C
Relatīvais mitrums	0…95 %
Darbības augstums	0...15000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…65 °C
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 %
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	30,5 cm
1. iepakojuma platums	61 cm
1. iepakojuma garums	99,1 cm
1. iepakojuma svars	31,36 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	157,5 cm
2. iepakojuma platums	100 cm
2. iepakojuma garums	120 cm
2. iepakojuma svars	322,5 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**7a19864b-8bf5-40ac-85e8-7678b0910185**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

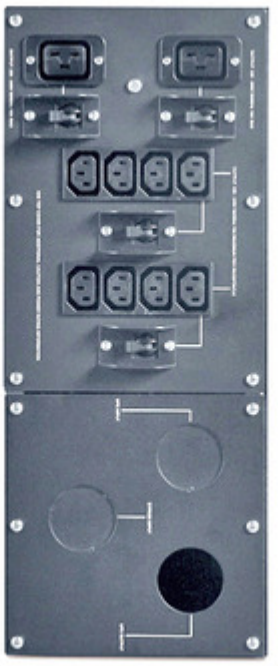



Produkta datu lapa SBP10KRMI4U





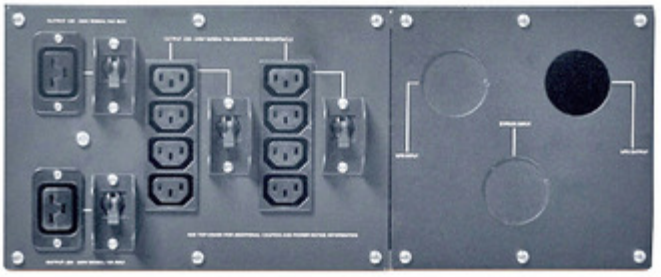


Bypass
Bypass
AC Input
Test
Test
Load
Normal
Normal
UPS
APC

Produkta datu lapa SBP10KRMI4U

