Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Service Bypass Panel 200/208/240 V, 100 A, MBB, Hardwire ieeja/izeja

SBP16KP

Galvenā

Galvenā ieejas spriegums	200 V 208 V 230 V 480 V 3 fāzes
Produkta vai sastāvdaļas veids	Apvedceļa komplekts
Galvenais izejas spriegums	120 V 200 V 208 V 230 V
Cits izejas spriegums	220 V 240 V
Izejas savienotāja veids	Ciets vads 3 vadu (H N+E) for 1 zone(s) Ciets vads 3-wire (2P + E) for 1 zone(s) Ciets vads 4-wire (2P + N + E) for 1 zone(s)
Plaukta vienības skaits	4U
Kabeļu skaits	1
Nodrošināts aprīkojums	Uzstādīšanas rokasgrāmata Rack mounting brackets Lietotāja rokasgrāmata
Produktu klāsts	Maintenance Bypass Panels

Fizisks

Krāsa	Melns
Augstums	178 mm
Platums	432 mm
Dziļums	660 mm
Neto svars	21,36 kg
Montāžas vieta	Priekšā
Montāžas izvēle	Lower
Montāžas režīms	Uzstādāms plauktā

Ievade

Tīkla frekvence	50/60 Hz
Ievades savienotāju skaits	1 ciets vads 3 vadu (H N+E) 1 ciets vads 3-wire (2P + E) 1 ciets vads 4-wire (2P + N + E) 1 ciets vads 5 vadu (3P + N + E)
Pieļaujamais spriegums	200…240 V
maksimālā līnijas strāva	100 A

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Ievades strāvas ierobežojumi	100 A
Elektriskā slodze	20000 VA
Jaudas koeficients	0…1

Izvade

Maksimālais strāvas patēriņš	100 A
Aizsardzības veids	Automātslēdzis
Efektivitāte	99 %

Atbilstība

Produkta sertifikācija	CSA GOST
Standarti	EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2: 2018. gads

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…50 °C
Relatīvais mitrums	0…95 %
Darbības augstums	0...15000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…65 °C
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 %
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	30,5 cm
1. iepakojuma platums	61 cm
1. iepakojuma garums	99,1 cm
1. iepakojuma svars	31,294 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	131,4 cm
2. iepakojuma platums	100 cm
2. iepakojuma garums	120 cm
2. iepakojuma svars	260,8 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative



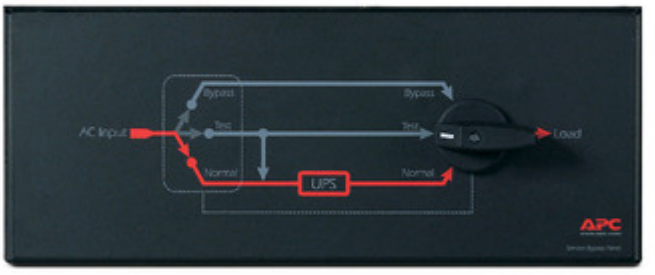

Produkta datu lapa SBP16KP








Bypass
Bypass
AC Input
Test
Test
Load
Normal
Normal
UPS
APC

Produkta datu lapa SBP16KP

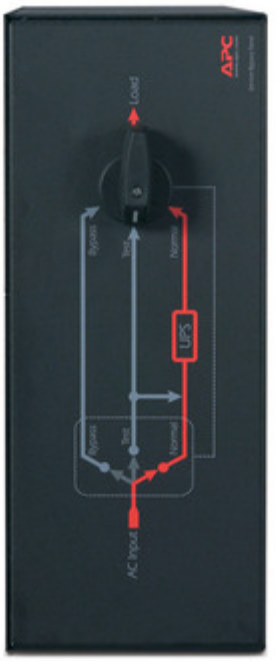



Produkta datu lapa SBP16KP

