Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Easy UPS On-Line,6kVA/ 6kW, montējams plauktā 5U, 230V,cietā vadu 3 vadu(P+N+E)rozete, viedā karte,LCD, pagarināts darb. laiks, ar sliedes komplektu

SRV6KRILRK

Pārskats

Apraksts	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.

Galvenā

Main input voltage	230 V AC 1 fāze
Other input voltage	220 V 240 V
Efficiency at full load	110...300 V 60 % load 176...300 V pilna slodze
Input connection	1 ciets vads 3 vadu (1P + N + E)
Input frequency	40...70 Hz automātiskā uztveršana
Output voltage	230 V AC 1 fāze
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	6000 W
Rated power in VA	6000 VA
Output connection	Ciets vads 3 vadu (1P + N + E) for 1 zone(s)
Bypass type	Internal bypass (automatic and manual)
Crest factor	3:01
Harmonic distortion	1 %
Maximum configurable power in VA	6000 VA
Maximum configurable power in W	6000 W
UPS topology	Tiešsaistē
Waveform type	Sinusoidāls vilnis
Efficiency	94 % (pilna slodze)
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu

Grafikas

Darbības laiks	View Runtime Graph
Efektivitāte	View Efficiency Graph

Papildinošs

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Additional information	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Battery type	Svina-skābes external included
Control panel	Daudzfunkcionāla LCD statusa un vadības konsole
Emergency power off	Jā
Free slot	1
Alarm	alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	Sērijas ports USB ports Pieejamā paplašinājuma slota
Surge energy rating	600 Dž
Number of rack unit	5U
Color	melns (RAL 7010)
Height	220 mm
Width	438 mm
Depth	615 mm
Product weight	81 kg
Mounting location	Priekšā
Mounting preference	Lower
Mounting mode	Uzstādāms plauktā
USB compatible	Yes
Mounting position	Horizontāli
Mounting mode	Uzstādāms plauktā with included kit
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Easy UPS On-Line
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Vide

Product certification	CE UKCA EAC TISI
Standard	EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2: 2018. gads
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…60 °C
Storage altitude	0…15000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Storage relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Acoustic level	55 dBA

Heat dissipation	1172 Btu/h
Operating altitude	0...3000 m

Akumulatora un darbības laiks

Battery type	Svina-skābes akumulators
Battery voltage	240 V
Extendable runtime	1
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	5 h
Battery life	3…5 gads(-i)
Battery charging power	1170 W novērtēts
Battery power in VAh	1512 VAh izpildlaiks

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	49 cm
1. iepakojuma platums	60 cm
1. iepakojuma garums	87 cm
1. iepakojuma svars	88 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**809 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**405 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**27 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**31 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**307 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**38 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**48**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Produkta datu lapa SRV6KRILRK

Image of product / Alternate images

Alternative



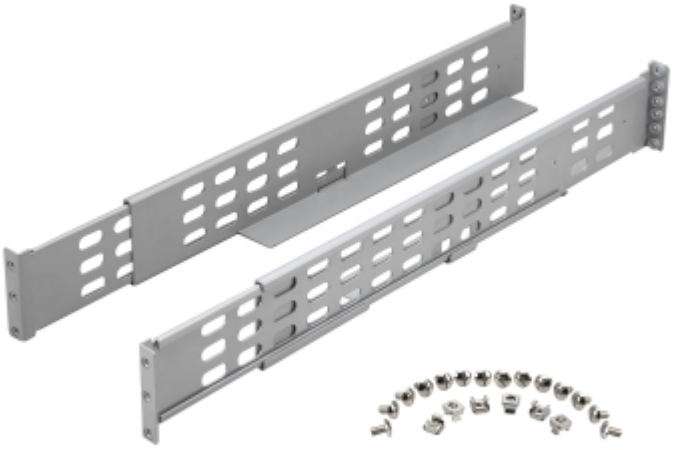

Produkta datu lapa SRV6KRILRK





