Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC EasyUPS On-Line,6kVA/ 6kW, litija jonu,statīva/torņa 5U, 230V,1 cietā vada(1P+N+E)ligzda, viedās kartes slots,pagarināts izpildlaiks,W/sliedes kompl

SRVL6KRILRK

Pārskats

Apraksts	Double-conversion On-line UPS with Lithium-Ion battery to scalable runtime. Ideal UPS for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.

Galvenā

Main input voltage	230 V AC 1 fāze
Other input voltage	230 V
Efficiency at full load	186...300 V pilna slodze 120...300 V 60 % load
Input connection	1 ciets vads 3 vadu (1P + N + E)
Input frequency	40...70 Hz automātiskā uztveršana
Output voltage	230 V AC 1 fāze
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	6000 W
Rated power in VA	6000 VA
Output connection	Ciets vads 3 vadu (1P + N + E) for 1 zone(s)
Bypass type	Internal bypass (automatic and manual)
Crest factor	3:01
Maximum configurable power in VA	6000 VA
Maximum configurable power in W	6000 W
UPS topology	Tiešsaistē
Waveform type	Sinusoidāls vilnis
Efficiency	93,5 % (pilna slodze)
Output frequency	50/60 Hz +/- 4 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu

Grafikas

Darbības laiks	View Runtime Graph
Efektivitāte	View Efficiency Graph

Papildinošs

Battery type	Li-Ion (litija jonu) external included
Control panel	Daudzfunkcionāla LCD statusa un vadības konsole

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Emergency power off	Jā
Alarm	alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	Sērijas ports USB ports Pieejamā paplašinājuma slota
Surge energy rating	600 Dž
Number of rack unit	5U
Color	black with silver front bezel
Height	217 mm
Width	438 mm
Depth	685 mm
Product weight	69,2 kg
USB compatible	Yes
Mounting position	Horizontāli un vertikāli
Mounting mode	Uzstādāms plauktā with included kit
Provided equipment	Basic UPS signalling RS-232 cable USB kabelis RJ45 cable RJ11 cable battery cable grounding cable rack mounting brackets stabilization feet lietotāja rokasgrāmata safety guide
Range of product	Easy UPS On-Line
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Vide

Product certification	CB CE UKCA RCM IRAM TISI UN 38.3 IEC 62619
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-20…50 °C
Storage altitude	0…15000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Storage relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Acoustic level	57.3 dBA
Heat dissipation	1780 Btu/h
Operating altitude	0...3000 m

Akumulatora un darbības laiks

Battery type	Li-Ion (litija jonu)

Battery voltage	48 V
Extendable runtime	1
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	5 h
Battery design life	8…10 gads(-i)
Battery charging power	1500 W
Battery power in VAh	4510 VAh izpildlaiks

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	65,2 cm
1. iepakojuma platums	60 cm
1. iepakojuma garums	80 cm
1. iepakojuma svars	85,9 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	60 Akumulators|36 UPS

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**789 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**395 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**27 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**30 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**300 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**37 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**780cb2d6-f852-4c3c-987f-e705629194ca**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**48**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images


Alternative









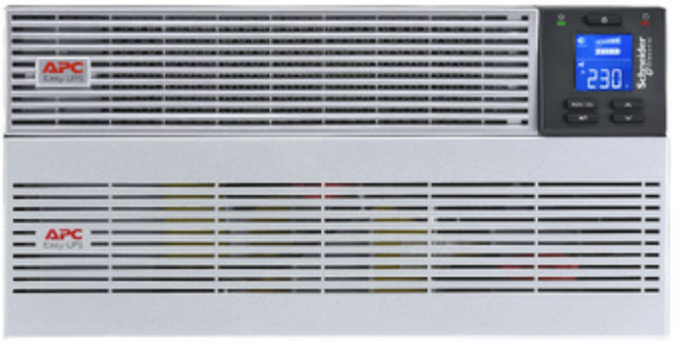



Produkta datu lapa SRVL6KRILRK

