# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## APC Easy UPS On-Line, 5 kVA/5 kW, montējams plauktā 4U, 230 V, 3 vadu (1P+N+E) kontaktligzda, viedā karte, LCD, ar sliedes komplektu

SRV5KRIRK

## Pārskats

| | |
|---|---|
| **Apraksts** | High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Main input voltage** | 230 V AC 1 fāze |
| **Other input voltage** | 220 V<br>240 V |
| **Efficiency at full load** | 110...300 V 60 % load<br>176...300 V pilna slodze |
| **Input connection** | 1 ciets vads 3 vadu (1P + N + E) |
| **Input frequency** | 40...70 Hz automātiskā uztveršana |
| **Output voltage** | 230 V AC 1 fāze |
| **Other output voltage** | 220 V<br>240 V |
| **Rated power in W** | 5000 W |
| **Rated power in VA** | 5000 VA |
| **Output connection** | Ciets vads 3 vadu (1P + N + E) for 1 zone(s) |
| **Bypass type** | Internal bypass (automatic and manual) |
| **Crest factor** | 3:01 |
| **Harmonic distortion** | 1 % |
| **Maximum configurable power in VA** | 5000 VA |
| **Maximum configurable power in W** | 5000 W |
| **UPS topology** | Tiešsaistē |
| **Waveform type** | Sinusoidāls vilnis |
| **Efficiency** | 94 % ( pilna slodze) |
| **Output frequency** | 50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu |

## Grafikas

| | |
|---|---|
| **Darbības laiks** | View Runtime Graph |
| **Efektivitāte** | View Efficiency Graph |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Additional information** | Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #5AITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Battery type** | Svina-skābes external included |
| **Control panel** | Daudzfunkcionāla LCD statusa un vadības konsole |
| **Emergency power off** | Jā |
| **Free slot** | 1 |
| **Alarm** | alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| **UPS connectivity** | Sērijas ports<br>USB ports<br>Pieejamā paplašinājuma slota |
| **Surge energy rating** | 600 Dž |
| **Number of rack unit** | 4U |
| **Color** | melns ( RAL 7010) |
| **Height** | 173 mm |
| **Width** | 438 mm |
| **Depth** | 710 mm |
| **Product weight** | 61 kg |
| **Mounting location** | Priekšā |
| **Mounting preference** | Lower |
| **Mounting mode** | Uzstādāms plauktā |
| **USB compatible** | Yes |
| **Mounting position** | Horizontāli |
| **Mounting mode** | Uzstādāms plauktā with included kit |
| **Number of power module filled slots** | 0 |
| **Number of power module free slots** | 0 |
| **Redundant** | No |
| **Range of product** | Easy UPS On-Line |
| **Product or component type** | Nepārtrauktas barošanas avots |

# Vide

| | |
|---|---|
| **Product certification** | CE<br>UKCA<br>EAC |
| **Standard** | EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2: 2018. gads |
| **Ambient air temperature for operation** | 0…40 °C |
| **Ambient air temperature for storage** | -15…60 °C |
| **Storage altitude** | 0…15000 m |
| **IP protection** | IP20 |
| **Relative humidity** | 0…95 % |
| **Storage relative humidity** | 0…95 % nekondensējošs |
| **Acoustic level** | 55 dBA |
| **Heat dissipation** | 1172 Btu/h |
| **Operating altitude** | 0...3000 m |

## Akumulatora un darbības laiks

| | |
|---|---|
| **Battery type** | Svina-skābes akumulators |
| **Battery voltage** | 192 V |
| **Extendable runtime** | 0 |
| **Included battery module** | 0 |
| **Empty battery slot** | 0 |
| **Typical recharge time** | 4 h |
| **Battery life** | 3…5 gads(-i) |
| **Battery charging power** | 235 W novērtēts |
| **Battery power in VAh** | 1124 VAh izpildlaiks |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 48,5 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 83,6 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 60 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 71 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 24 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **524 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **503 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **11 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **10 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **95** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**



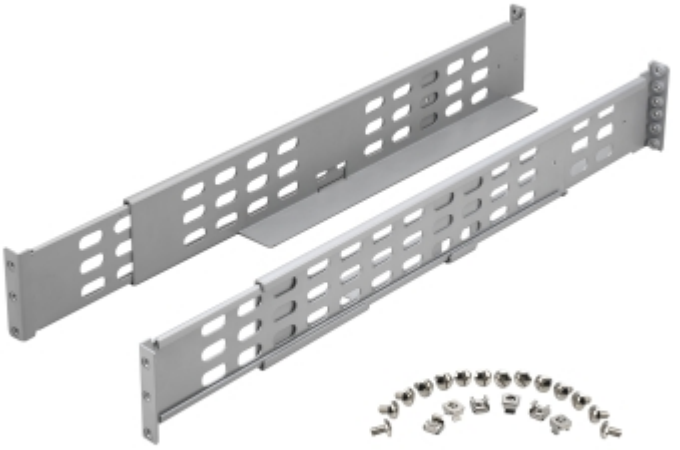

# Produkta datu lapa SRV5KRIRK





# Produkta datu lapa SRV5KRIRK

