# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## APC Smart-UPS X, Line Interactive, 2200VA, Plauktu/torņa kabriolets 4U, 200V-240V, 8x C13+2x C19 IEC, SmartSlot, Pagarināts darbības laiks, Īss dziļums

SMX2200HV

## Pārskats

| | |
|---|---|
| **Apraksts** | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Main input voltage** | 208 V AC 1 fāze<br>230 V AC 1 fāze |
| **Other input voltage** | 220 V<br>240 V |
| **Input connection** | IEC 60320 C20<br>CEE 7/7<br>BS 1363 British |
| **Efficiency at full load** | 140...280 V |
| **Input frequency** | 50/60 Hz +/- 3 Hz automātiskā uztveršana |
| **Output voltage** | 208 V AC 1 fāze<br>230 V AC 1 fāze |
| **Other output voltage** | 208 V<br>220 V<br>240 V |
| **Rated power in W** | 1980 W |
| **Rated power in VA** | 2200 VA |
| **Output connection** | 8 IEC 60320 C13<br>2 IEC Jumpers<br>2 IEC 60320 C19 |
| **Harmonic distortion** | Mazāk par 5 % |
| **Maximum configurable power in VA** | 2200 VA |
| **Maximum configurable power in W** | 1980 W |
| **Transfer time** | 6 ms typical : 10 ms maximum |
| **UPS topology** | Līnijas interaktīvais režīms |
| **Waveform type** | Sinusoidāls vilnis |
| **Output frequency** | 50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu |
| **Maiņas akumulators** | APCRBC143 |

## Grafikas

| | |
|---|---|
| **Darbības laiks** | View Runtime Graph |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Efektivitāte** | View Efficiency Graph |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Battery type** | Svina-skābes internal included |
| **Control panel** | Daudzfunkcionāla LCD statusa un vadības konsole |
| **Emergency power off** | Jā |
| **Free slot** | 1 |
| **Control panel** | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators |
| **Alarm** | alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
| **UPS connectivity** | Sērijas ports<br>USB ports<br>Pieejamā paplašinājuma slota |
| **Surge energy rating** | 645 Dž |
| **Noise filtering** | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
| **Number of rack unit** | 4U |
| **Cable length** | 2,00 m |
| **Number of cables** | 1 |
| **Color** | melns |
| **Height** | 432 mm |
| **Width** | 178 mm |
| **Depth** | 483 mm |
| **Product weight** | 38,56 kg |
| **Mounting location** | Priekšā |
| **Mounting preference** | Lower |
| **Mounting mode** | Uzstādāms plauktā |
| **Two post mountable** | 1 |
| **USB compatible** | Yes |
| **Mounting mode** | Tornis |
| **Provided equipment** | CD with software<br>dokumentācijas kompaktdisks<br>rack mounting support rails<br>Smart UPS signalling RS-232 cable<br>lietotāja rokasgrāmata<br>USB kabelis |
| **Number of power modules** | 0 |
| **Number of power module filled slots** | 0 |
| **Number of power module free slots** | 0 |
| **Additional specification** | Extended run |
| **Redundant** | No |
| **Range of product** | Smart-UPS |
| **Product or component type** | Nepārtrauktas barošanas avots |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Product certification** | CE<br>EAC<br>IRAM<br>RCM<br>TISI<br>VDE<br>UK PSTI |
| **Standard** | EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2: 2018. gads |
| **Ambient air temperature for operation** | 0…40 °C |
| **Ambient air temperature for storage** | -15…45 °C |
| **Storage altitude** | 0…15240 m |
| **Relative humidity** | 0…95 % |
| **Storage relative humidity** | 0…95 % |
| **Acoustic level** | 55 dBA |
| **Heat dissipation** | 150 Btu/h |
| **Operating altitude** | 0...10000 pēdas |

## Akumulatora un darbības laiks

| | |
|---|---|
| **Battery type** | Svina-skābes akumulators |
| **Extendable runtime** | 1 |
| **Included battery module** | 0 |
| **Empty battery slot** | 0 |
| **Typical recharge time** | 3 h |
| **RBC quantity** | 1 |
| **Battery life** | 3…5 gads(-i) |
| **Battery charging power** | 233 W novērtēts |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 33,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 63,300 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 58,600 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 47,730 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 4 |
| **2. iepakojuma augstums** | 90,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 202,924 kg |
| **Palešu vienības slāņi** | 2 |
| **Palešu slāņi** | 4 |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 24 Akumulators\|36 UPS |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **3 236 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **1 542 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **18 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **1 671 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **4 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs | **15 %** |
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **5ee38369-4dfb-4636-ab65-b08aa3242891** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |


## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **58** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Noņemams akumulators | **Nomaiņu var veikt lietotājs** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

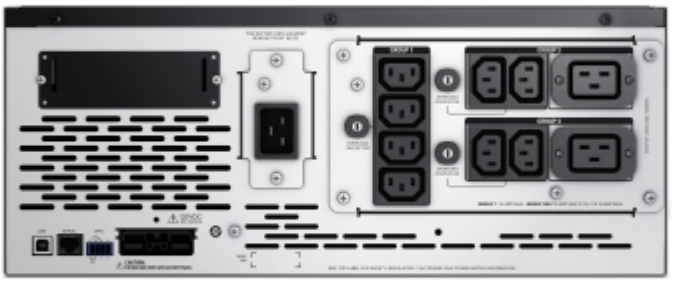



# Produkta datu lapa SMX2200HV






APC
APC





