Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Smart-UPS X, Line Interactive, 2200VA, Plauktu/torņa kabriolets 2U, 200V-240V, 8x C13+1x C19 IEC, NMC, Pagarināts darbības laiks

SMX2200R2HVNC

Pārskats

Apraksts	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

Galvenā

Main input voltage	208 V AC 1 fāze 230 V AC 1 fāze
Other input voltage	220 V 240 V
Input connection	BS 1363 British IEC 60320 C20 CEE 7/7
Efficiency at full load	140...280 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz automātiskā uztveršana
Output voltage	208 V AC 1 fāze 230 V AC 1 fāze
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	1980 W
Rated power in VA	2200 VA
Output connection	8 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 1 IEC 60320 C19
Harmonic distortion	Mazāk par 5 %
Maximum configurable power in VA	2200 VA
Maximum configurable power in W	1980 W
Transfer time	6 ms typical : 10 ms maximum
UPS topology	Līnijas interaktīvais režīms
Waveform type	Sinusoidāls vilnis
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu
Maiņas akumulators	APCRBC117

Grafikas

Darbības laiks	View Runtime Graph

Papildinošs

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Battery type	Svina-skābes internal included
Control panel	LED statusa indikators ar slodzes un akumulatora līmeņa joslu diagrammām un indikatoriem: darbojas no akumulatora, nomainīt akumulatoru un pārslodze Daudzfunkcionāla LCD statusa un vadības konsole
Emergency power off	Jā
Preinstalled device	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
Software compatibility	IT Expert Secure NMC System PowerChute Network Shutdown Data Centre Expert PowerChute Serial Shutdown
UPS connectivity	Sērijas ports USB ports Iepriekš instalēta tīkla pārvaldības karte 3
Surge energy rating	645 Dž
Noise filtering	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Number of rack unit	2U
Cable length	1,8 m
Number of cables	1
Color	melns
Height	85 mm
Width	432 mm
Depth	667 mm
Product weight	37,24 kg
Mounting location	Priekšā
Mounting preference	Lower
Mounting mode	Nav montējams uz plaukta
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting mode	Uzstādāms plauktā with included kit
Provided equipment	CD with software dokumentācijas kompaktdisks uzstādīšanas rokasgrāmata tīkla pārvaldības karte rack mounting support rails Smart UPS signalling RS-232 cable temperature probe USB kabelis
Number of power modules	0
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Additional specification	Extended run
Redundant	No
Range of product	Smart-UPS
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Vide

Product certification	CE EAC IRAM RCM TISI VDE UK PSTI
Standard	EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2: 2018. gads
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…45 °C
Storage altitude	0…15240 m
Relative humidity	0…95 %
Storage relative humidity	0…95 %
Acoustic level	55 dBA
Heat dissipation	150 Btu/h
Operating altitude	0...10000 pēdas

Akumulatora un darbības laiks

Battery type	Svina-skābes akumulators
Extendable runtime	1
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	3 h
RBC quantity	1
Battery life	3…5 gads(-i)
Battery charging power	233 W novērtēts

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	24,300 cm
1. iepakojuma platums	86,900 cm
1. iepakojuma garums	59,600 cm
1. iepakojuma svars	45,260 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	90,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	103,522 kg
Palešu vienības slāņi	2
Palešu slāņi	4

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	36 UPS|24 Akumulators

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**3 167 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 474 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**17 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 671 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**0637234b-27c7-4e32-ae29-543dd4803a99**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**58**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa SMX2200R2HVNC





Produkta datu lapa SMX2200R2HVNC

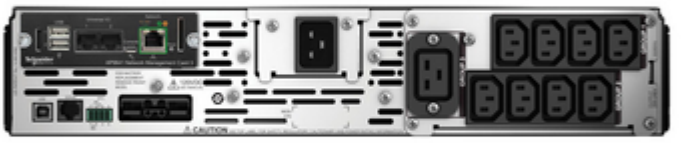