Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Smart-UPS Ultra On-Line, 5000VA, litija jonu, statīvs/tornis 2U, 230 V, 6 C13 + 4 C19 IEC kontaktligzdas, tīkla karte, pagarināts darbības laiks, W/ sliedes komplekts

SRTL5KRM2UI

Galvenā

Main input voltage	230 V AC 1 fāze
Other input voltage	220 V
Efficiency at full load	180...275 V adjustable (half load)
Input connection	1 ciets vads 3 vadu (1P + N + E)
Input frequency	40...70 Hz automātiskā uztveršana
Output voltage	230 V AC 1 fāze
Other output voltage	220 V
Rated power in W	5000 W
Rated power in VA	5000 VA
Output connection	6 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19
Bypass type	Internal bypass (automatic and manual)
Crest factor	3:01
Harmonic distortion	Mazāk nekā 2 %
Maximum configurable power in VA	5000 VA
Maximum configurable power in W	5000 W
UPS topology	Tiešsaistē
Waveform type	Sinusoidāls vilnis
Full load runtime	00:05:00 5000 W
Half load runtime	00:12:00 2500 W
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu

Grafikas

Darbības laiks	View Runtime Graph
Efektivitāte	View Efficiency Graph

Papildinošs

Battery type	Li-Ion (litija jonu) internal included
Emergency power off	Jā
Free slot	0

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Alarm	audible and visible alarms : prioritized by severity
UPS connectivity	Sērijas ports USB ports Iebūvēta tīkla pārvaldības karte 3
Surge energy rating	1260 Dž
Number of rack unit	2U
Cable length	3,05 m
Color	silver grey
Height	86 mm
Width	432 mm
Depth	701 mm
Product weight	29,2 kg
Mounting location	Priekšā
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Statīvs ar komplektu Tower-mounted with kit
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting position	Horizontāli Vertikāli
Mounting mode	Pārveidojams plaukts/torņa tipa skapis with included kit
Provided equipment	1 CD (software and documentation) USB kabelis priekšējais vāks earth terminal block temperature sensor stabilization feet rack mounting hardware 2P-3P connector 2 x C13-C14 power cord izlaužties paneli rail splice
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Additional specification	High density
Redundant	No
Range of product	Smart-UPS Ultra
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Vide

Product certification	CE UKCA EN/IEC 62040-1
Marking	CE marķējums UKCA
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…45 °C
Storage altitude	0…15240 m
IP protection	IP20

Relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Storage relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Acoustic level	55 dBA
Heat dissipation	931 Btu/h
Operating altitude	0...10000 pēdas

Akumulatora un darbības laiks

Battery type	Li-Ion (litija jonu)
Battery voltage	180 V
Extendable runtime	1
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	1,5 h
RBC quantity	1
Battery life	5…10 gads(-i)
Battery charging power	600 W novērtēts

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	39,2 cm
1. iepakojuma platums	58,5 cm
1. iepakojuma garums	98,4 cm
1. iepakojuma svars	38,5 kg
SCC14	10731304435754

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	60

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**9 690 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 990 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**11 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**14 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**7 624 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**50 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**5ee38369-4dfb-4636-ab65-b08aa3242891**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Energoefektivitāte

Optimizēta energoefektivitāte	**Energoefektīvs produkts**
Produkts palīdz ietaupīt un novērst emisijas	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**52**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa SRTL5KRM2UI

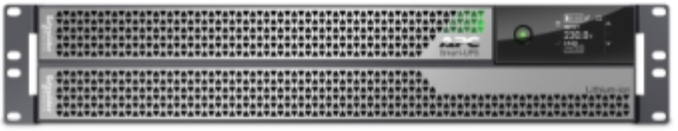

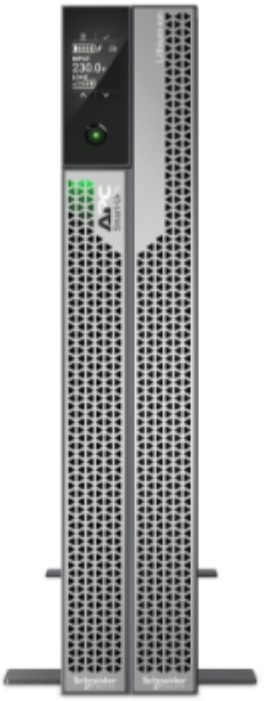

Produkta datu lapa SRTL5KRM2UI





Produkta datu lapa SRTL5KRM2UI

