# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## APC Smart-UPS On-Line, 15kVA/ 15kW, statīvs/tornis, 230V/380V... 415V, cietais vads 5 vadu (3P+N+E)+3 vadu (1P+N+E), tīkla karte , W/O sliedes komplekts

SRTG15KXLI

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Main input voltage** | 230 V AC 1 fāze<br>400 V AC 3 fāzes |
| **Other input voltage** | 380...415 V<br>220...240 V |
| **Maximum input current** | 66 A |
| **Input harmonic distortion** | Mazāk nekā 5 % pilnai slodzei |
| **Load power factor** | No 0,9 līdz 1 atpaliek |
| **Switching current capacity** | 100 A |
| **Efficiency at full load** | 160...285 V pilna slodze<br>100...285 V pusslodzes |
| **Input connection** | 1 ciets vads 5 wire (3P + N + E)<br>1 ciets vads 3 vadu (1P + N + E) |
| **Input frequency** | 40...70 Hz automātiskā uztveršana |
| **Output voltage** | 230 V AC 1 fāze<br>400 V AC 3 fāzes |
| **Other output voltage** | 230 V |
| **Rated power in W** | 15000 W |
| **Rated power in VA** | 15000 VA |
| **Output connection** | 1 IEC 60320 |
| **Output connection** | Ciets vads 5 vadu (3P + N + E) for 1 zone(s)<br>Ciets vads 3 vadu (1P + N + E) for 1 zone(s) |
| **Bypass type** | Internal bypass (automatic and manual) |
| **Crest factor** | 3:01 |
| **Harmonic distortion** | Mazāk nekā 2 % |
| **Maximum configurable power in VA** | 15000 VA |
| **Maximum configurable power in W** | 15000 W |
| **Output overload operation** | 60 sekundes ar 125% un 30 sekundes ar 150% |
| **UPS topology** | Tiešsaistē |
| **Waveform type** | Sinusoidāls vilnis |
| **Efficiency** | 94,5 % |
| **Output frequency** | 50/60 Hz +/- 4 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu |
| **Maiņas akumulators** | APCRBC172 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Grafikas

| | |
|---|---|
| **Darbības laiks** | View Runtime Graph |
| **Efektivitāte** | View Efficiency Graph |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Additional information** | Konfigurējams 380:400 vai 415 V 3 fāžu nominālajam izejas spriegumam<br>Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage |
| **Battery type** | Svina-skābes external included |
| **Emergency power off** | Jā |
| **Free slot** | 0 |
| **Preinstalled device** | Network management card 3 with environmental monitoring |
| **Alarm** | alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| **UPS connectivity** | Sērijas ports<br>USB ports<br>Iepriekš instalēta tīkla pārvaldības karte 3 |
| **Surge energy rating** | 600 Dž |
| **Noise filtering** | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
| **Number of rack unit** | 7U |
| **Color** | melns ( RAL 9005) |
| **Height** | 306 mm |
| **Width** | 440 mm |
| **Depth** | 835 mm |
| **Product weight** | 142,5 kg |
| **Mounting location** | Priekšā |
| **Mounting preference** | Lower |
| **Mounting mode** | Uzstādāms plauktā |
| **Two post mountable** | 0 |
| **USB compatible** | Yes |
| **Mounting position** | Horizontāli |
| **Mounting mode** | Uzstādāms plauktā with kit sold separately |
| **Provided equipment** | 1 x USB kabelis<br>1 x RJ45 cable<br>2 x rack mounting brackets<br>2 x stabilization/wall mounting feet<br>2 x uzstādīšanas rokasgrāmata<br>1 x C13-C14 power cord<br>1 x external battery pack<br>1 x battery cable |
| **Number of power module filled slots** | 0 |
| **Number of power module free slots** | 0 |
| **Redundant** | No |
| **Range of product** | Smart-UPS On-Line |
| **Product or component type** | Nepārtrauktas barošanas avots |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Product certification** | CE<br>UKCA<br>TISI |
| **Standard** | EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2: 2018. gads |
| **Ambient air temperature for operation** | 0…40 °C |
| **Ambient air temperature for storage** | -15…45 °C |
| **Storage altitude** | 0…15000 m |
| **IP protection** | IP20 |
| **Relative humidity** | 0…95 % nekondensējošs |
| **Storage relative humidity** | 0…95 % nekondensējošs |
| **Acoustic level** | 58 dBA |
| **Heat dissipation** | 2866 Btu/h |
| **Operating altitude** | 0...3000 m |

## Akumulatora un darbības laiks

| | |
|---|---|
| **Battery type** | Svina-skābes akumulators |
| **Battery voltage** | +/- 192 V |
| **Extendable runtime** | 1 |
| **Included battery module** | 0 |
| **Empty battery slot** | 0 |
| **Typical recharge time** | 4 h |
| **RBC quantity** | 2 |
| **Battery life** | 3…5 gads(-i) |
| **Battery charging power** | 2160 W novērtēts |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 53,5 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 79,0 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 59,0 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 157,2 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 24 Akumulators\|36 UPS |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **31 069 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **1 237 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **14 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **9 540 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **12 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **080b8d64-796e-42e7-a17d-31b86e55d143** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **65** |
| Noņemams akumulators | **Nomaiņu var veikt lietotājs** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images


**Alternative**





# Produkta datu lapa SRTG15KXLI



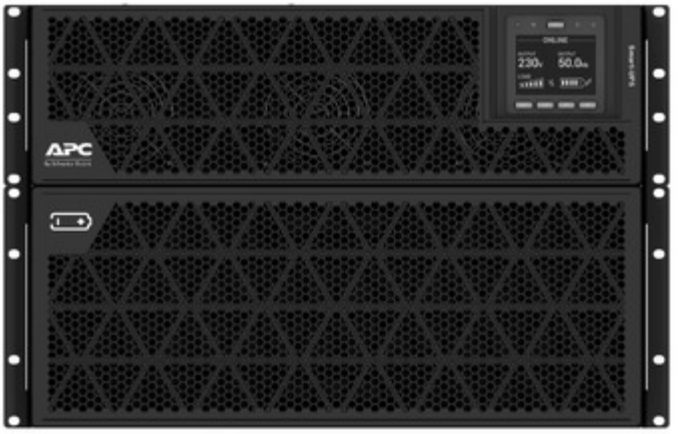

# Produkta datu lapa SRTG15KXLI

