Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Smart-UPS On-Line, 20kVA/ 20kW, statīvs/tornis, 230V/380V... 415V, Cietais vads 5 vadu (3P+N+E)+3 vadu (1P+N+E), tīkla karte , W/O sliedes komplekts

SRTG20KXLI

Galvenā

Main input voltage	230 V AC 1 fāze 400 V AC 3 fāzes
Other input voltage	380...415 V 220...240 V
Maximum input current	87 A
Input harmonic distortion	Mazāk nekā 5 % pilnai slodzei
Load power factor	No 0,9 līdz 1 atpaliek
Switching current capacity	125 A
Efficiency at full load	160...285 V pilna slodze 100...285 V pusslodzes
Input connection	1 ciets vads 5 wire (3P + N + E) 1 ciets vads 3 vadu (1P + N + E)
Input frequency	40...70 Hz automātiskā uztveršana
Output voltage	230 V AC 1 fāze 400 V AC 3 fāzes
Other output voltage	230 V
Rated power in W	20000 W
Rated power in VA	20000 VA
Output connection	1 IEC 60320
Output connection	Ciets vads 5 wire (3P + N + E) for 1 zone(s) Ciets vads 3 vadu (1P + N + E) for 1 zone(s)
Bypass type	Internal bypass (automatic and manual)
Crest factor	3:01
Harmonic distortion	Mazāk nekā 2 %
Maximum configurable power in VA	20000 VA
Maximum configurable power in W	20000 W
Output overload operation	60 sekundes ar 125% un 30 sekundes ar 150%
UPS topology	Tiešsaistē
Waveform type	Sinusoidāls vilnis
Efficiency	94,5 %
Output frequency	50/60 Hz +/- 4 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu
Maiņas akumulators	APCRBC172

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Grafikas

Darbības laiks	View Runtime Graph
Efektivitāte	View Efficiency Graph

Papildinošs

Additional information	Konfigurējams 380:400 vai 415 V 3 fāžu nominālajam izejas spriegumam Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Battery type	Svina-skābes external included
Emergency power off	Jā
Free slot	0
Preinstalled device	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	Sērijas ports USB ports Iepriekš instalēta tīkla pārvaldības karte 3
Surge energy rating	600 Dž
Noise filtering	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Number of rack unit	7U
Color	melns (RAL 9005)
Height	306 mm
Width	440 mm
Depth	835 mm
Product weight	142,5 kg
Mounting location	Priekšā
Mounting preference	Lower
Mounting mode	Uzstādāms plauktā
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting position	Horizontāli
Mounting mode	Uzstādāms plauktā with kit sold separately
Provided equipment	1 x USB kabelis 1 x RJ45 cable 2 x rack mounting brackets 2 x stabilization/wall mounting feet 2 x uzstādīšanas rokasgrāmata 1 x C13-C14 power cord 1 x external battery pack 1 x battery cable
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Smart-UPS On-Line
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Vide

Product certification	CE UKCA TISI
Standard	EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2: 2018. gads
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…45 °C
Storage altitude	0…15000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Storage relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Acoustic level	58 dBA
Heat dissipation	3821 Btu/h
Operating altitude	0...3000 m

Akumulatora un darbības laiks

Battery type	Svina-skābes akumulators
Battery voltage	+/- 192 V
Extendable runtime	1
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	4 h
RBC quantity	2
Battery life	3…5 gads(-i)
Battery charging power	2160 W novērtēts

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	53,5 cm
1. iepakojuma platums	79,0 cm
1. iepakojuma garums	59,0 cm
1. iepakojuma svars	157,2 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	36 UPS|24 Akumulators

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**31 069 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 237 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**14 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**9 540 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**12 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**080b8d64-796e-42e7-a17d-31b86e55d143**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**65**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images


Alternative





Produkta datu lapa SRTG20KXLI



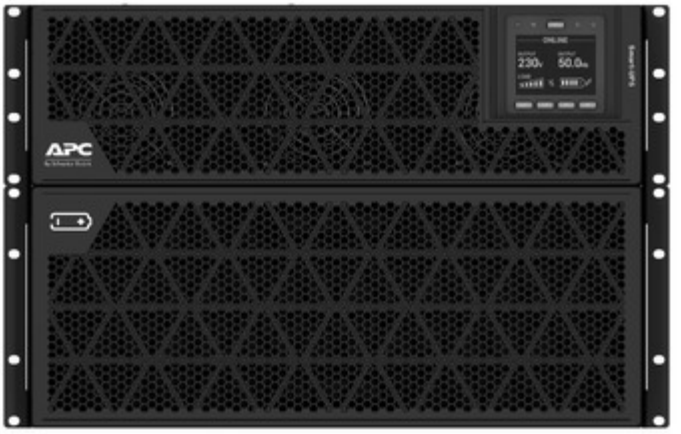

Produkta datu lapa SRTG20KXLI

