Produkta datu lapa

Specifikācijas



Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS iekšējiem akumulatoriem, palaišana 5x8

E3MUPS60KHBS

Pārskats

Apraksts	Easy-to-install, easy-to-connect, easy-to-use, and easy-to-service 60 kVA 3 phase UPS with advanced product features, robust electrical specifications and compact design making your business continuity easy. Ideal for small and medium data centers and other business critical applications, this UPS is EcoStruxure-ready to give you peace of mind with cloud-based remote monitoring and management. This UPS is for internal batteries, but is supplied without batteries, so you can easily customize the battery runtime. For battery runtime details, see the runtime charts published under the Documents tab. Includes 5x8 start-up service.

Galvenā

Main input voltage	400 V AC 3 fāzes 380 V AC 3 fāzes 415 V AC 3 fāzes
Other input voltage	380 V 415 V
Maximum input current	104 A
Max short time withstand current	10 kA
Input harmonic distortion	Mazāk nekā 3 % pilnai slodzei
Load power factor	0,5, kas noved pie 0,5 atpalicības bez pazemināšanas
Cos phi	0,99
Efficiency at full load	342...477 V
Input connection	1 ciets vads 5 vadu (3P + N + E)
Input frequency	40...70 Hz
Output voltage	400 V AC 3 fāzes 380 V AC 3 fāzes 415 V AC 3 fāzes
Other output voltage	380 V 415 V
Rated power in W	60 kW
Rated power in VA	60 kVA
Bypass type	Iebūvēts statiskais apvedceļš
Harmonic distortion	Mazāk nekā 3 %
Maximum configurable power in VA	60 kVA
Maximum configurable power in W	60 kW
Output harmonic distortion	< 3% linear load and < 5% non-linear load
Output overload operation	10 minūtes ar 125% un 60 sekundes ar 150%
UPS topology	Dubultā konvertēšana tiešsaistē
Waveform type	Sinusoidāls vilnis

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Output frequency	50 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu 60 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu

Papildinošs

Max current discharge	166 A
Battery type	Svina-skābes internal sold separately
Control panel	Skārienekrāna LCD lietotāja interfeiss
UPS connectivity	Iepriekš instalēta tīkla pārvaldības karte 3
Color	balts (RAL 9003)
Height	197 cm
Width	60 cm
Depth	100 cm
Product weight	311 kg
USB compatible	Yes
Provided equipment	putekļu filtrs uzstādīšanas rokasgrāmata palaišanas pakalpojums
Range of product	Easy UPS 3M
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Vide

Product certification	CE EAC RCM
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…40 °C
Storage altitude	0…4572 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Storage relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Acoustic level	65 dBA
Heat dissipation	10523 Btu/h
Operating altitude	0...1500 pēdas

Akumulatora un darbības laiks

Battery type	VRLA
Battery voltage	240 V
Included battery module	0
Empty battery slot	0

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	210,000 cm

1. iepakojuma platums	75,000 cm
1. iepakojuma garums	113,000 cm
1. iepakojuma svars	351,999 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	12

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**73 519 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**73 514 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.9 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Bcc48c21-81f4-41e7-bf2b-336ef659ee43**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**76**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative



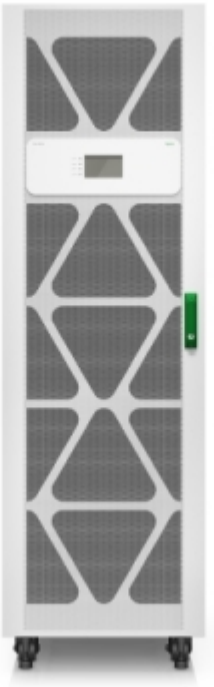

Produkta datu lapa E3MUPS60KHBS





Produkta datu lapa E3MUPS60KHBS

