# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Easy UPS 3M 80kVA 400V 3:3 UPS iekšējiem akumulatoriem, palaišana 5x8

E3MUPS80KHBS

## Pārskats

| | |
|---|---|
| **Apraksts** | Easy-to-install, easy-to-connect, easy-to-use, and easy-to-service 80 kVA 3 phase UPS with advanced product features, robust electrical specifications and compact design making your business continuity easy. Ideal for small and medium data centers and other business critical applications, this UPS is EcoStruxure-ready to give you peace of mind with cloud-based remote monitoring and management. This UPS is for internal batteries, but is supplied without batteries, so you can easily customize the battery runtime. For battery runtime details, see the runtime charts published under the Documents tab. Includes 5x8 start-up service. |

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Main input voltage** | 400 V AC 3 fāzes<br>380 V AC 3 fāzes<br>415 V AC 3 fāzes |
| **Other input voltage** | 380 V<br>415 V |
| **Maximum input current** | 104 A |
| **Max short time withstand current** | 10 kA |
| **Input harmonic distortion** | Mazāk nekā 3 % pilnai slodzei |
| **Load power factor** | 0,5, kas noved pie 0,5 atpalicības bez pazemināšanas |
| **Cos phi** | 0,99 |
| **Efficiency at full load** | 342...477 V |
| **Input connection** | 1 ciets vads 5 vadu (3P + N + E) |
| **Input frequency** | 40...70 Hz |
| **Output voltage** | 400 V AC 3 fāzes<br>380 V AC 3 fāzes<br>415 V AC 3 fāzes |
| **Other output voltage** | 380 V<br>415 V |
| **Rated power in W** | 80 kW |
| **Rated power in VA** | 80 kVA |
| **Bypass type** | Iebūvēts statiskais apvedceļš |
| **Harmonic distortion** | Mazāk nekā 3 % |
| **Maximum configurable power in VA** | 80 kVA |
| **Maximum configurable power in W** | 80 kW |
| **Output harmonic distortion** | < 3% linear load and < 5% non-linear load |
| **Output overload operation** | 10 minūtes ar 125% un 60 sekundes ar 150% |
| **UPS topology** | Dubultā konvertēšana tiešsaistē |
| **Waveform type** | Sinusoidāls vilnis |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Output frequency** | 50 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu<br>60 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Max current discharge** | 222 A |
| **Battery type** | Svina-skābes internal sold separately |
| **Control panel** | Skārienekrāna LCD lietotāja interfeiss |
| **UPS connectivity** | Iepriekš instalēta tīkla pārvaldības karte 3 |
| **Color** | balts ( RAL 9003) |
| **Height** | 197 cm |
| **Width** | 60 cm |
| **Depth** | 100 cm |
| **Product weight** | 339 kg |
| **USB compatible** | Yes |
| **Provided equipment** | putekļu filtrs<br>uzstādīšanas rokasgrāmata<br>palaišanas pakalpojums |
| **Range of product** | Easy UPS 3M |
| **Product or component type** | Nepārtrauktas barošanas avots |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Product certification** | CE<br>EAC<br>RCM |
| **Ambient air temperature for operation** | 0…40 °C |
| **Ambient air temperature for storage** | -15…40 °C |
| **Storage altitude** | 0…4572 m |
| **IP protection** | IP20 |
| **Relative humidity** | 0…95 % nekondensējošs |
| **Storage relative humidity** | 0…95 % nekondensējošs |
| **Acoustic level** | 65 dBA |
| **Heat dissipation** | 14850 Btu/h |
| **Operating altitude** | 0...1500 pēdas |

## Akumulatora un darbības laiks

| | |
|---|---|
| **Battery type** | VRLA |
| **Battery voltage** | 240 V |
| **Included battery module** | 0 |
| **Empty battery slot** | 0 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 223,000 cm |

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 395,998 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 12 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **100 ton CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **4 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **100 ton CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.9 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **Bcc48c21-81f4-41e7-bf2b-336ef659ee43** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **76** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

# Produkta datu lapa E3MUPS80KHBS

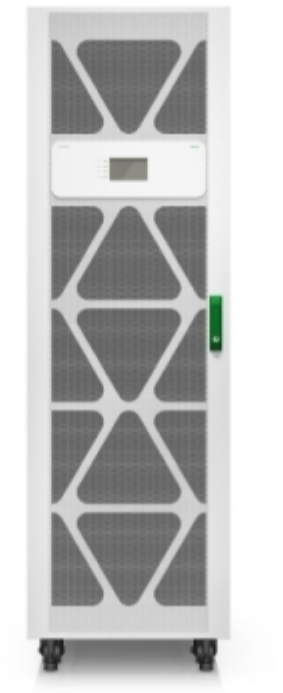

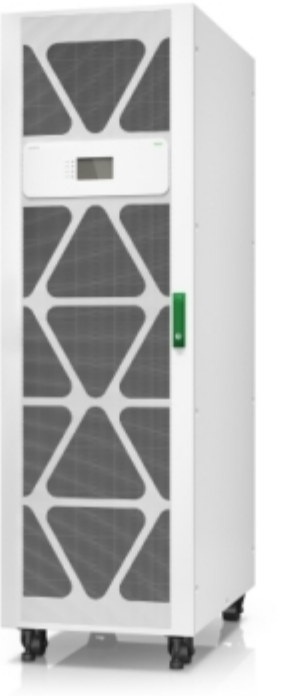

# Produkta datu lapa E3MUPS80KHBS

