# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS, 4 iekšējie 9Ah moduļu akumulatoru virknes, paplašināmas līdz 6, palaišana 5x8

E3MUPS60KHB2S

## Pārskats

| | |
|---|---|
| **Apraksts** | Easy-to-install, easy-to-connect, easy-to-use, and easy-to-service 60 kVA, 400V 3-phase UPS. With advanced product features, robust electrical specifications and compact design, the Easy UPS 3M UPS makes business continuity easy for small and medium data centers and other business critical applications. Includes 5x8 start-up service and 4 internal 9Ah modular battery strings, expandable to 6 for extended runtime. |

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Main input voltage** | 400 V AC 3 fāzes |
| **Other input voltage** | 380 V<br>415 V |
| **Maximum input current** | 104 A |
| **Max short time withstand current** | 10 kA |
| **Input harmonic distortion** | Mazāk nekā 3 % pilnai slodzei |
| **Load power factor** | 0,5, kas noved pie 0,5 atpalicības bez pazemināšanas |
| **Cos phi** | 0,99 |
| **Input connection** | 1 ciets vads 5 vadu (3P + N + E) |
| **Input frequency** | 40...70 Hz |
| **Output voltage** | 400 V AC 3 fāzes |
| **Other output voltage** | 380 V<br>415 V |
| **Rated power in W** | 60 kW |
| **Rated power in VA** | 60 kVA |
| **Bypass type** | Iebūvēts statiskais apvedceļš |
| **Harmonic distortion** | Mazāk nekā 3 % |
| **Maximum configurable power in VA** | 60 kVA |
| **Maximum configurable power in W** | 60 kW |
| **Output harmonic distortion** | < 3% linear load and < 5% non-linear load |
| **Output overload operation** | 10 minūtes ar 125% un 60 sekundes ar 150% |
| **UPS topology** | Dubultā konvertēšana tiešsaistē |
| **Waveform type** | Sinusoidāls vilnis |
| **Output frequency** | 50 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu<br>60 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Max current discharge** | 166 A |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Battery type** | Svina-skābes internal |
| **Control panel** | Skārienekrāna LCD lietotāja interfeiss |
| **Color** | balts ( RAL 9003) |
| **Height** | 197 cm |
| **Width** | 60 cm |
| **Depth** | 100 cm |
| **Product weight** | 743 kg |
| **USB compatible** | Yes |
| **Provided equipment** | putekļu filtrs<br>uzstādīšanas rokasgrāmata<br>palaišanas pakalpojums |
| **Range of product** | Easy UPS 3M |
| **Product or component type** | Nepārtrauktas barošanas avots |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Product certification** | CE<br>EAC<br>RCM |
| **Ambient air temperature for operation** | 0…40 °C |
| **Ambient air temperature for storage** | -15…40 °C |
| **Storage altitude** | 0…4572 m |
| **IP protection** | IP20 |
| **Relative humidity** | 0…95 % nekondensējošs |
| **Storage relative humidity** | 0…95 % nekondensējošs |
| **Acoustic level** | 65 dBA |
| **Heat dissipation** | 10523 Btu/h |
| **Operating altitude** | 0...1500 pēdas |

## Akumulatora un darbības laiks

| | |
|---|---|
| **Battery type** | VRLA |
| **Battery voltage** | 240 V |
| **Included battery module** | 0 |
| **Empty battery slot** | 0 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 210,2 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 112,5 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 75 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 360 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 12 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **73 524 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **8 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **73 514 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **2 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **Bcc48c21-81f4-41e7-bf2b-336ef659ee43** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **76** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**



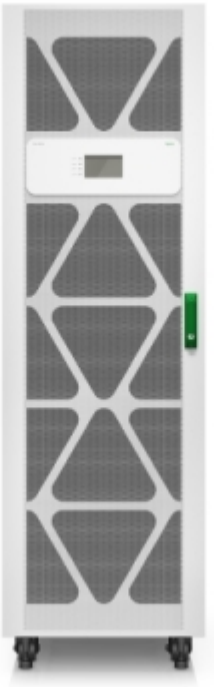





# Produkta datu lapa E3MUPS60KHB2S

