Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Netshelter SX, servera statīva korpuss, 48U, trieciena iepakojums, 2000 mārciņas, melns, 2258H x 750W x 1200D mm

AR3357SP

Pārskats

Apraksts	NetShelter SX cabinet and packaging system designed to safely integrate, transport, unload and deploy up to 2000 lbs (907 kg) of IT equipment. The cabinet is paired with a shock absorbing pallet, unloading ramp, and impact resistant shell. The system has been engineered, tested and approved for secure shipment of fully converged systems such as being certified with Cisco® for pre-racking and shipping Cisco Unified Computing System (UCS).

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Statīva korpuss
Plaukta vienības skaits	48U
Rack platums	19"
Pastāvīgā pieļaujamā slodze	1020,6 kg dinamisks 1701,0 kg statisks

Papildinošs

Montāžas režīms	Nav montējams uz plaukta
Minimālais montāžas dziļums	261,9 mm
Maksimālais montāžas dziļums	1048 mm
Krāsa	Melns
Marķēšana	14 gabarīts IVN montāžas sliede 16 gabarīts priekšējās durvis 16 gabarīts pastu 16 gabarīts aizmugurējās durvis 18 gabarīts jumts 18 gabarīts sānu paneļi
Augstums	2124 mm
Platums	750 mm
Dziļums	1200 mm
Neto svars	185,45 kg

Apkārtējā vide

Standarti	UL 2416 UL 60950-1 IVN-310E

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	245,1 cm
1. iepakojuma platums	132,1 cm
1. iepakojuma garums	110,5 cm
1. iepakojuma svars	301,64 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	60

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 059 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 010 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**26 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**22 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**95**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative







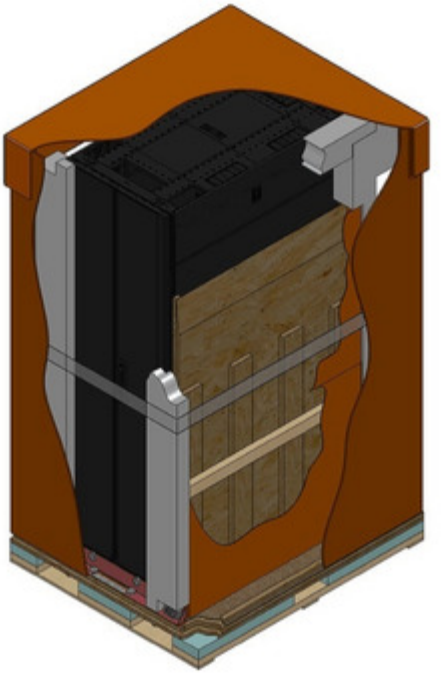

Produkta datu lapa AR3357SP



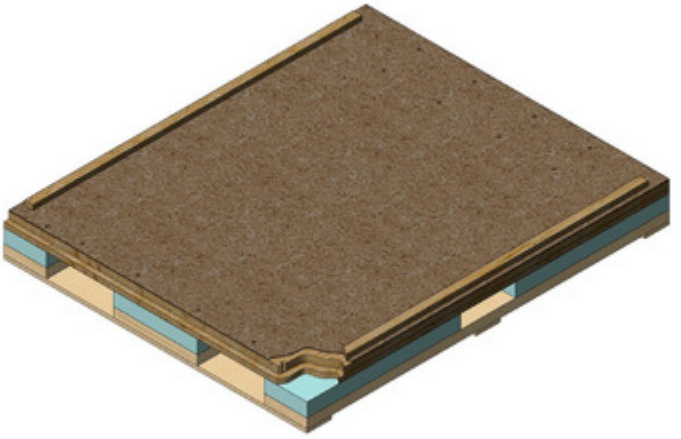

Produkta datu lapa AR3357SP







