Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC NetShelter SX Server Rack Gen 2, 42U, 1991H x 600W x 1200D mm, ar sāniem, balts

AR3300W2

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Statīva korpuss
Plaukta vienības skaits	42U
Rack platums	19"
Pastāvīgā pieļaujamā slodze	1020,6 kg dinamisks 1814,4 kg statisks
Nodrošināts aprīkojums	izslēgšanas aparatūra atslēga(s) ar atslēgām līdzīgas durvis un sānu paneļi izlīdzināšanas pēdas montāžas aparatūra iepriekš uzstādīti ritentiņi sānu paneļi

Papildinošs

Montāžas režīms	Nav montējams uz plaukta
Minimālais montāžas dziļums	190,5 mm
Maksimālais montāžas dziļums	1048 mm
Krāsa	Balts
Marķēšana	14 gabarīts IVN montāžas sliede 16 gabarīts priekšējās durvis 16 gabarīts pastu 18 gabarīts aizmugurējās durvis 18 gabarīts jumts 18 gabarīts sānu paneļi
Augstums	1991 mm
Platums	600 mm
Dziļums	1200 mm
Neto svars	131,04 kg

Apkārtējā vide

Standarti	UL 2416 IVN-310E

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	212,8 cm
1. iepakojuma platums	74,8 cm
1. iepakojuma garums	132,3 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma svars	149,09 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	60

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 215 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**796 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**44 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**17 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**357 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**97**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative

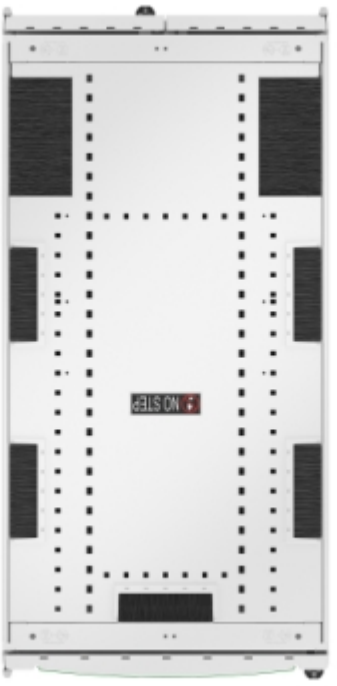



Produkta datu lapa AR3300W2

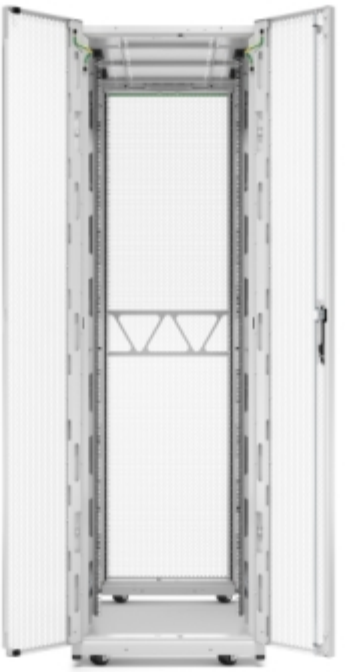

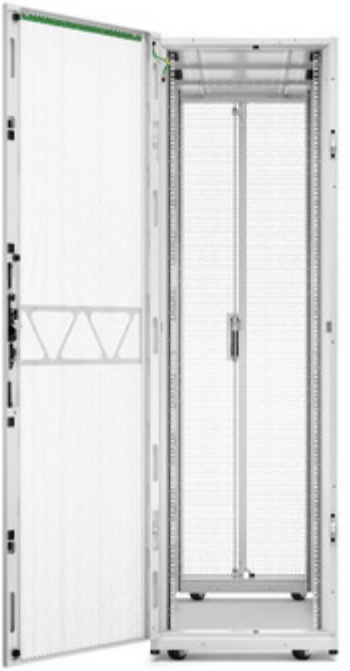

Produkta datu lapa AR3300W2





Produkta datu lapa AR3300W2





Produkta datu lapa AR3300W2





Produkta datu lapa AR3300W2



