Produkta datu lapa

Specifikācijas



Exxact Universāls LED dimmeris modulis 100W RCRL, DIY

WDE008301

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta nosaukums	Merten ieliktņi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Dimmeris
Ierīces prezentācija	Modulis

Papildinošs

Montāžas atbalsts	Iebūvējams
Vadības veids	ar mehāniski spiedpoga
Ierīces lietojumprogramma	Automātiska slodzes noteikšana
"Dimmera" vadība	Tālvadība
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V AC 50 Hz
Slodzes tips	zemsprieguma halogēna lampa ar elektronisko transformatoru : 5...200 W zemsprieguma halogēna lampa ar feromagnētisko transformatoru : 5...200 VA halogēna lampa : 5...150 W pie 230 V (RL LED režīms) kvēlspuldze : 5...200 W (RC režīms) LED lampa : 4...20 VA LED lampa : 4...100 VA
Aizsardzības veids	Aizsardzība pret pārkaršanu Elektroniska īssavienojuma un automātiska pārslodzes aizsardzība
Stieples noņemšanas garums	6 mm
Savienojumi - spailes	skrūvju spailes 1 x 2,5 mm² ciets skrūvju spailes 1 x 2,5 mm² stingrs
Relatīvais mitrums	5…95 %
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Standarti	EN 61000-6-3 EN 60669-2-1
Produkta sertifikācija	CE
Iepakojuma tips	Tulznas
Augstums	45 mm
Platums	40 mm
Dziļums	20 mm
Iebūvēšanas dziļums	20 mm
Neto svars	0,02 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	12,000 cm
1. iepakojuma garums	18,100 cm
1. iepakojuma svars	66,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	12,800 cm
2. iepakojuma platums	19,800 cm
2. iepakojuma garums	26,600 cm
2. iepakojuma svars	420,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative







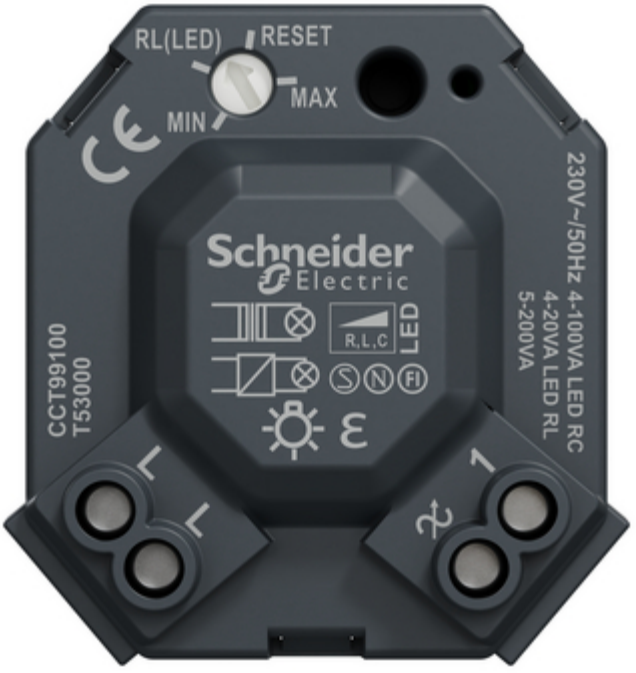
RL(LED)
RESET
MIN
MAX
Schneider
Electric
LED
R,L,C
S N Fi
230V~/50Hz 4-100VA LED RC
4-20VA LED RL
5-200VA
CCT99100
T53000
L
L
1
2




00_Puck
NHA14925-123456789
SM 2013W03-2

Produkta datu lapa WDE008301

