Produkta datu lapa

Specifikācijas



Rotācijas dimmer, Exxact, LED, kapacitatīvām un omiskām slodzēm, 0-370 W, balts

WDE002306

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Dimmeris
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Ierīces montāža	Iebūvējams
Ierīces lietojumprogramma	Gaismas kontrole
"Dimmera" vadība	Rotējoša/spiežama tipa
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
nominālā strāva	10 A
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Virsmas apdare	Glancēts
Slodzes tips	kvēlspuldze : 3...370 W pie 230 V AC zemsprieguma halogēna lampa ar elektronisko transformatoru : 3...370 W pie 12 V AC halogēna lampa : 3...370 W pie 230 V AC LED lampa : 0...130 W pie 230 V AC
Aizsardzības veids	Īssavienojuma aizsardzība Automātiskas pārslodzes aizsardzības
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Skrūves galvas forma	"Pozidriv" No 1 un kombi
Pievilkšanas griezes moments	0,5 Nm
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 2,5 mm² pie cietsvai elastīgs ar uzmavu kabelis(-i) 2 x 1,5 mm² pie cietsvai elastīgs ar uzmavu kabelis(-i)
Stieples noņemšanas garums	6 mm
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
Augstums	71 mm
Platums	71 mm
Dziļums	51 mm
Iebūvēšanas dziļums	29 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Neto svars	94 g
Produktu sertifikāti	CE

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Triecienizturības klase (IK)	IK02
Standarti	EN 60669-2-1

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,600 cm
1. iepakojuma platums	7,700 cm
1. iepakojuma garums	7,700 cm
1. iepakojuma svars	118,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	60
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	7,521 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	30,300 cm
3. iepakojuma platums	40,700 cm
3. iepakojuma garums	30,200 cm
3. iepakojuma svars	7,650 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**6 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**4 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**36**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative







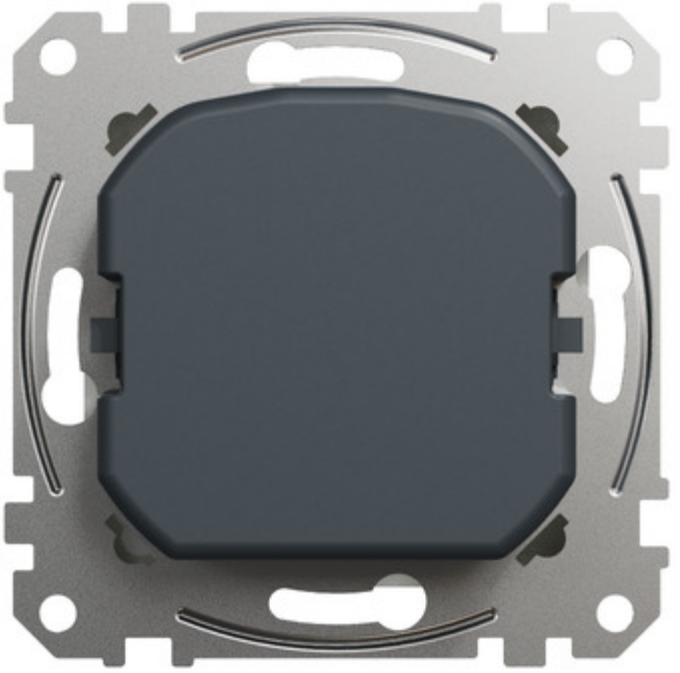

Produkta datu lapa WDE002306





