Produkta datu lapa

Specifikācijas



daudzfunkciju vadības bloks, PlusLink, 1...10 V kontrolieris, 1 svira, Merten

MEG5180-0000

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta nosaukums	Iegremdēti ieliktņi
Diapazona saderība	PlusLink
Produkta vai sastāvdaļas veids	Daudzfunkcionāls vadības bloks
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Gaismas kontrole
Tehnoloģijas veids	Elektroniski
Ierīces montāža	Iebūvējams
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm un spīlēm
Taustiņu skaits	1
"Dimmera" veids	1...10 V kontrolieris
Slodzes tips	pretestības : 2200 W halogēns : 2000 W ZS halogēns : 500 VA elektroniskais transformators : 1050 W
[Ue] nominālais darba spriegums	220/230 V AC 50/60 Hz
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…35 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Augstums	71 mm
Platums	71 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	7,700 cm
1. iepakojuma garums	7,700 cm
1. iepakojuma svars	116,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	19,600 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma platums	30,300 cm
2. iepakojuma garums	40,400 cm
2. iepakojuma svars	6,126 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**28 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**26 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Aa9ce0ba-0d27-42ae-bf96-8b1837fa058d**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**36**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

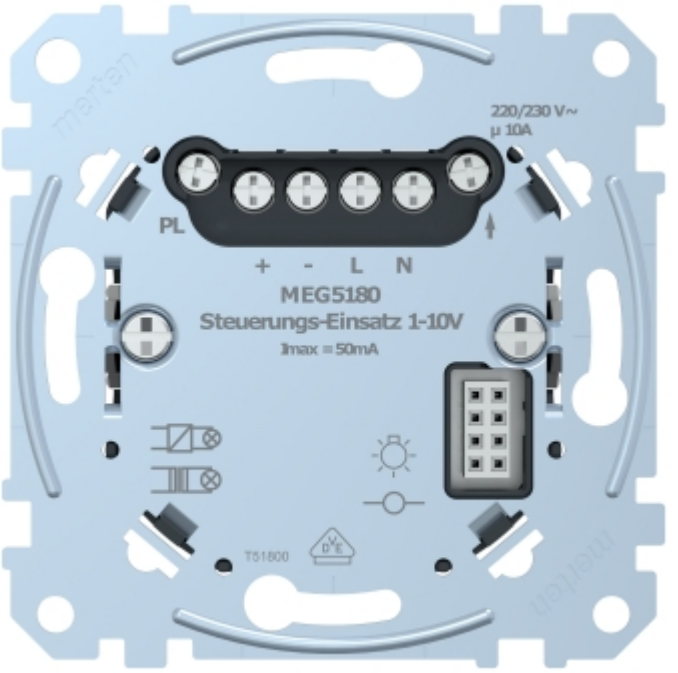

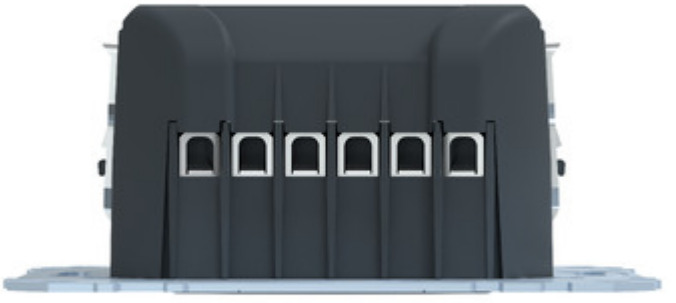



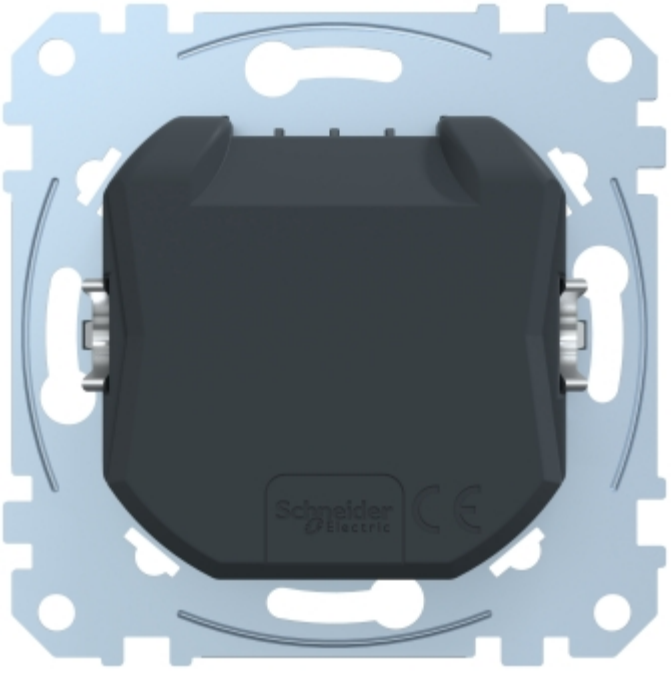
Schneider
Electric

Produkta datu lapa MEG5180-0000





Produkta datu lapa MEG5180-0000

