Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slēdzis, Jauna Unica, mehānisms, 1-polu 1-way, 16AX, 2 moduļi, skrūvju spailes, neapstrādāts, IP4X, balts

NU326118

Galvenā

Produktu klāsts	Jaunā Unica
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdzis
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar vāka plāksni
Tehnoloģijas veids	Elektromehāniskās
Slēdža funkcija	1-polu 1-virziena
Taustiņu skaits	1
Ierīces lietojumprogramma	Gaismas kontrole
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)
Iepakojuma tips	"Flow-pack"kiepakojums

Papildinošs

nominālā strāva	16 AX
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Elektriskā izturība	20000 cikli , cos phi = 0,6
Izolācijas pretestība	> 5 MOhm pie 500 V
Dielektriskā izturība	2000 V
Minimālā slodzes atsēgšanas kapacitāte	200 darbības 1,25 In un 1,1 Un , cos phi = 0,3
Atvēršanas attālums	> 3 mm
Aktuātors	Svira
Moduļu skaits	2 moduļi
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Kopnes šķērsgriezums	0…4 mm² stingrs kabeli 0…4 mm² elastīgs kabeli
Materiāls	CuZn15 : fiksētie termināļi CuZn5 Ag : mobilais kontakts termoplastiska ABS-UV stabilizēta : mehānisma rokturis PC (polikarbonāts) GF10 FR : korpuss
Marķējums	Bez marķējuma
Virsmas apdare	Glancēts
specifiska apstrāde – integrēta materiālā	Neapstrādāts
Ierīces montāža	Iebūvējams

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Fiksācijas režīms	Iespraudums
Platums	45 mm
Augstums	45 mm
Dziļums	34,25 mm
Iebūvēšanas dziļums	21,15 mm
Neto svars	0,0184 kg
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-5…50 °C
Standarti	IEC 60669-1 ZS direktīva
Produkta sertifikācija	CE AENOR EAC NF VDE
Izturība pret ķīmiskiem aģentiem	Izturīgs pret alkoholu (70%) Izturīgs pret alkoholu (96%) Izturīgs pret A-pienskābi Izturīgs pret atšķaidītu kvartāro amoniju Izturīgs pret atšķaidītu balinātāju Izturīgs pret atšķaidītu amonjaku Izturīgs pret ziepjūdeni Izturīgs pret kristāla tīrītāju Izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu 10 tilpumi Izturīgs pret heksānu

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP4X
Triecienizturības klase (IK)	IK04
Vides raksturlielumi	Eļļa UV izturīgs Acetons Šķidrās ziepes Logu tīrīšanas šķidrums Benzīns Alkohols Balinātājs

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,500 cm
1. iepakojuma platums	4,500 cm
1. iepakojuma garums	4,500 cm
1. iepakojuma svars	19,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	8,200 cm
2. iepakojuma platums	17,700 cm
2. iepakojuma garums	18,500 cm
2. iepakojuma svars	274,000 g

Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	80
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	2,680 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.8 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.6 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**44 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**24**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative



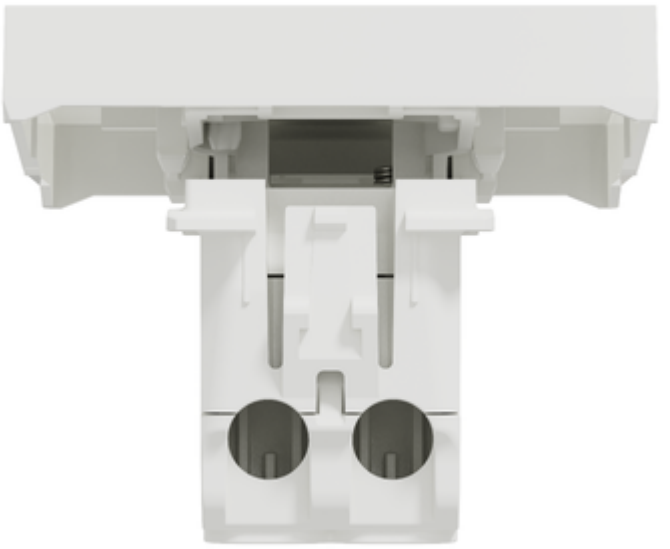


1
L
NU-261--
16 AX 250 V ~
Made in Spain
QP-2018-W09


Schneider
Electric

Produkta datu lapa NU326118

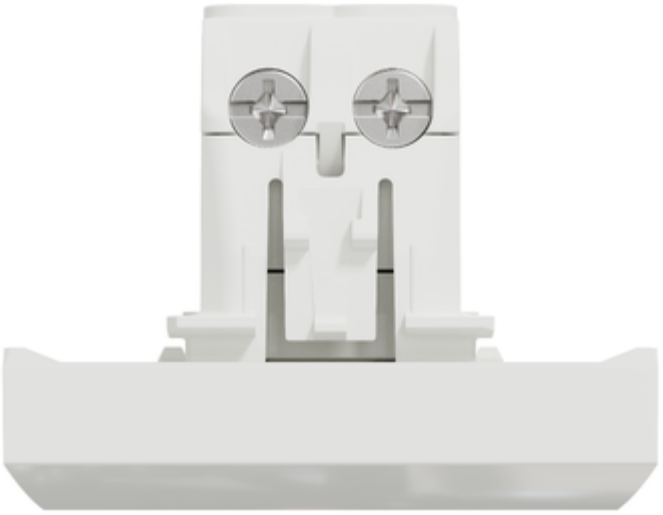

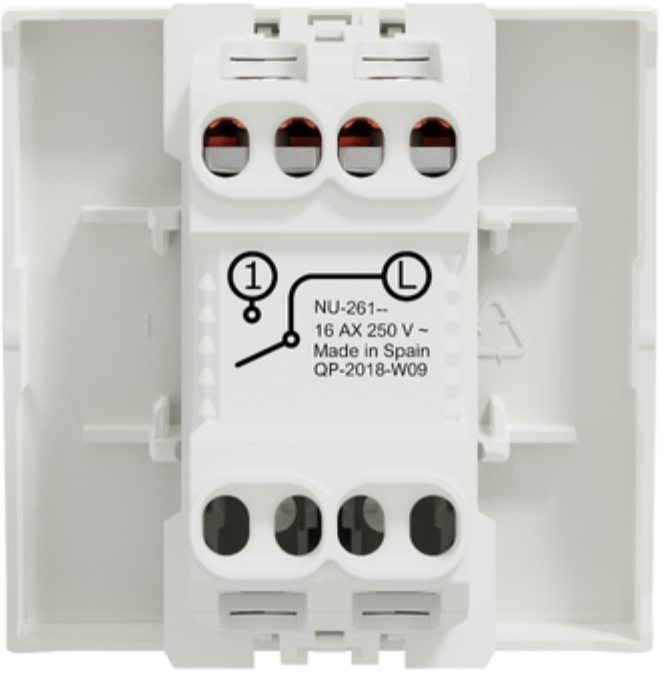
1
L
NU-261--
16 AX 250 V ~
Made in Spain
QP-2018-W09