# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Slēdzis (1+1), Sedna Design & Elements, 10AX, zila LED indikācija, profesionāls, bēšs

SDD112105L

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Sedna |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Slēdzis |
| **Ierīces prezentācija** | Mehānisms ar stiprinājuma rāmi un vāka plāksni |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Vadības slēdzis |
| **Taustiņu skaits** | 1 |
| **Slēdža funkcija** | 2-ķēdes |
| **nominālā strāva** | 10 AX |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 250 V |
| **Tīkla veids** | AC |
| **Tīkla frekvence** | 50 Hz |
| **Krāsas tonis** | bēšs ( RAL 1013) |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Tehnoloģijas veids** | Elektromehāniskās |
| **Ierīces montāža** | Iebūvējams |
| **Fiksācijas režīms** | Skrūves |
| **Fiksācijas režīms** | spīles , spīļu darbības diapazons : 46…60 mm<br>skrūves , spīļu darbības diapazons : |
| **Aktuātors** | Svira |
| **Slodzes tips** | 1 lampa integrēts balasts ( 100 W) |
| **jaudas diapazons** | 2300 W |
| **Virsmas apdare** | Glancēts |
| **virsmas apstrāde** | Neapstrādāts |
| **Materiāls** | termoplastiska ABS-UV stabilizēta |
| **Vietējā signalizācija** | zils lokatora gaisma |
| **savienojumu veids** | Bezskrūvju spailes |
| **Kabeļa šķērsgriezums** | 1,5…2,5 mm² |
| **vadu struktūra** | Stingrs<br>Iesprūdusi<br>Elastīgs |
| **Stieples noņemšanas garums** | 13 mm |
| **Triecienizturības klase (IK)** | IK02 |
| **Augstums** | 73 mm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Platums** | 73 mm |
| **Dziļums** | 37 mm |
| **redzamās daļas dziļums** | 24 mm |
| **Neto svars** | 0,063 kg |
| **Paredzētais izplatīšanas kanāls** | Profesionālis |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |
| **atbilstības zīme** | CE |
| **Standarti** | IEC 60669-1 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 3,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 7,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 7,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 65,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 9,500 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 18,500 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 27,500 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 738,000 g |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S04 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 120 |
| **3. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 40,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 60,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 9,497 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **6 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **5 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs | **83 %** |
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **41** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

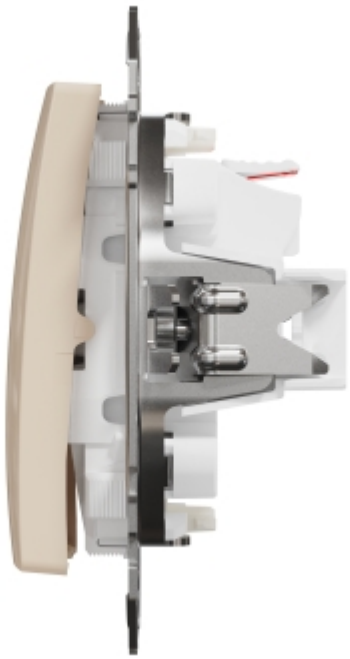



# Produkta datu lapa SDD112105L

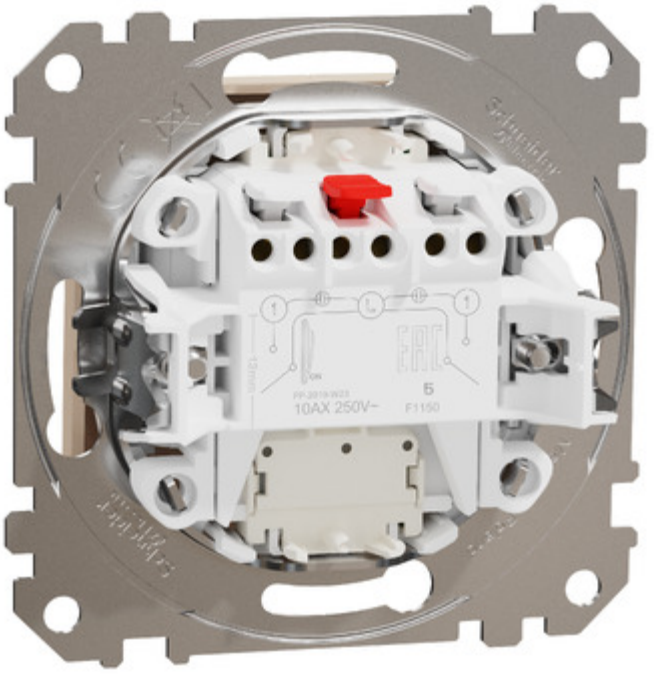




# Produkta datu lapa SDD112105L

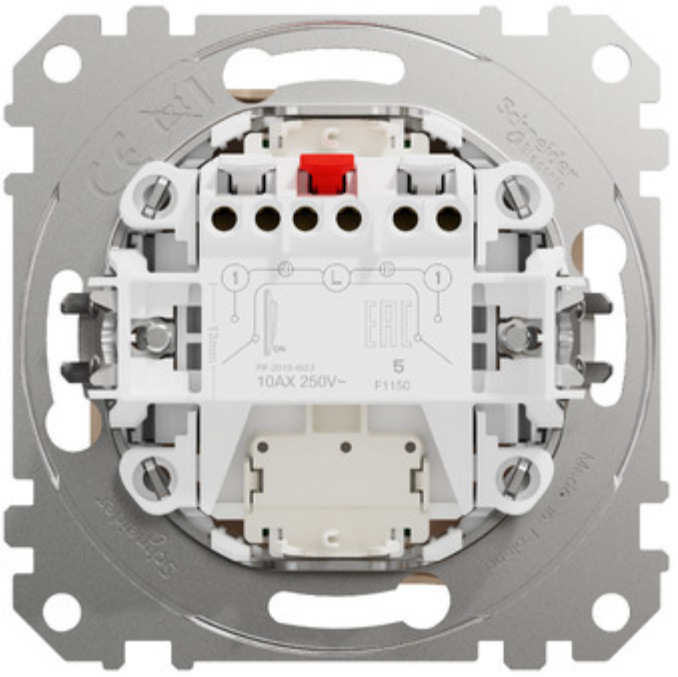




# Produkta datu lapa SDD112105L

