Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sedna Design & Elements, žalūziju slēdzis 10AX, profesionāls, antracīts

SDD114104

Galvenā

diapazona nosaukums	Sedna Design & Elements
Diapazons	Sedna
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdzis
funkcija	Rullo žalūzijas
Ierīces lietojumprogramma	Aklo izpildmehānisms
Taustiņu skaits	2
Ierīces montāža	Iebūvējams
piegādes veids	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi un centrālo plāksni
Marķējums	UZ AUGŠU - UZ LEJU
savienojumu veids	Bezskrūvju spailes
Krāsas tonis	antracīts (RAL 7021)

Papildinošs

Bloķēšanas veids	Elektriskās
jaudas diapazons	2300 W
Nominālā strāva	10 AX pie 250 V AC
savienojuma kapacitāte	2 kabelis(-i) 1,5…2,5 mm²
vadu struktūra	Stingrs Elastīgs Iesprūdusi
Stieples noņemšanas garums	13 mm
redzamo daļu materiāls	Termoplastiska ABS-UV stabilizēta
Virsmas apdare	Matēts
virsmas apstrāde	Krāsotas
Fiksācijas režīms	spīles , spīļu darbības diapazons : 52…67 mm skrūves
Augstums	73 mm
Platums	73 mm
Dziļums	37 mm
redzamās daļas dziļums	24 mm
Neto svars	0,058 kg
Paredzētais izplatīšanas kanāls	Profesionālis Dari pats (DIY)

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

atbilstības zīme	CE
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	8,000 cm
1. iepakojuma svars	67,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,500 cm
2. iepakojuma platums	18,500 cm
2. iepakojuma garums	27,500 cm
2. iepakojuma svars	755,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	9,711 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.7 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.1 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**82 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**41**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative





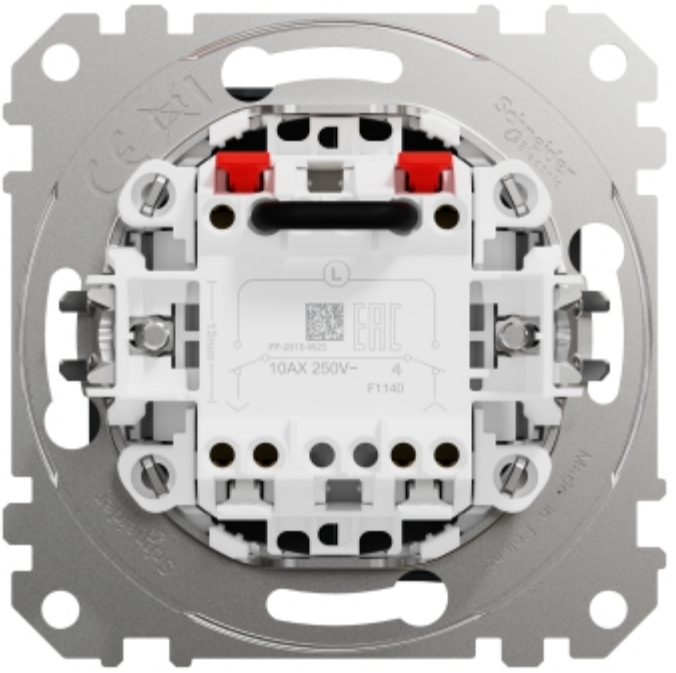
10AX 250V~
4
F1140



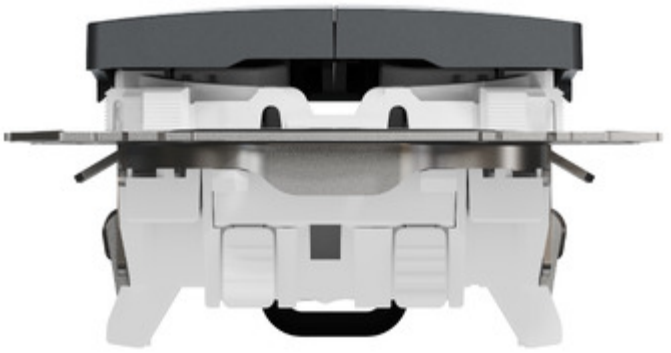



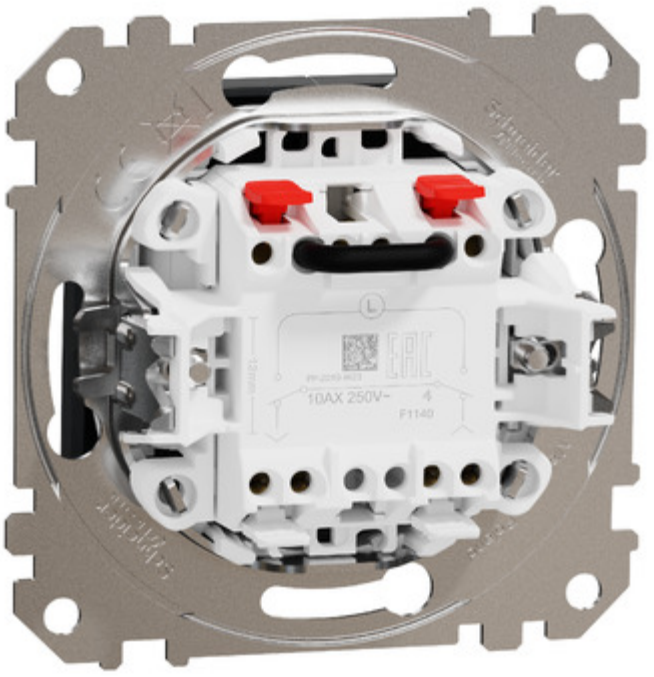
10AX 250V~
4
F1140