
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Merten slēdzis pārslēdzis 10AX, bezskrūvju spailes,

MTN3116-0000

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdzis
Ierīces lietojumprogramma	Apgaismojums
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Tehnoloģijas veids	Elektromehāniskās
Ierīces montāža	Iebūvējams
Taustiņu skaits	1
Aktuātors	Svira

Papildinošs

Slēdža funkcija	1-polu 2-virzienu
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V
Tīkla veids	AC
nominālā strāva	10 AX
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spailes
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm un spīlēm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,000 cm
1. iepakojuma platums	7,400 cm
1. iepakojuma garums	13,700 cm
1. iepakojuma svars	56,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	10,100 cm
2. iepakojuma platums	18,300 cm
2. iepakojuma garums	28,100 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	694,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	30,600 cm
3. iepakojuma platums	33,900 cm
3. iepakojuma garums	40,600 cm
3. iepakojuma svars	4,528 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.1 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**48 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**27fabf3b-6f59-4587-9868-d90a7915b4a6**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**41**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**


Image of product / Alternate images


Alternative

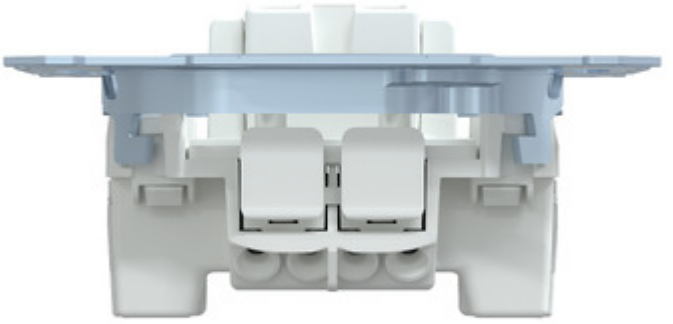


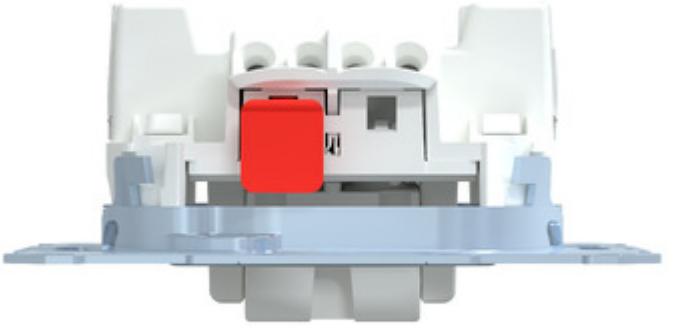



Produkta datu lapa MTN3116-0000

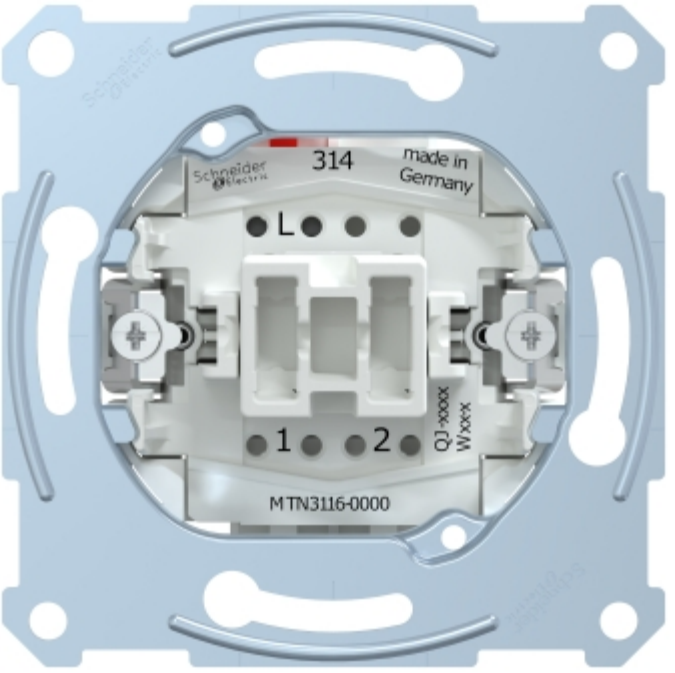

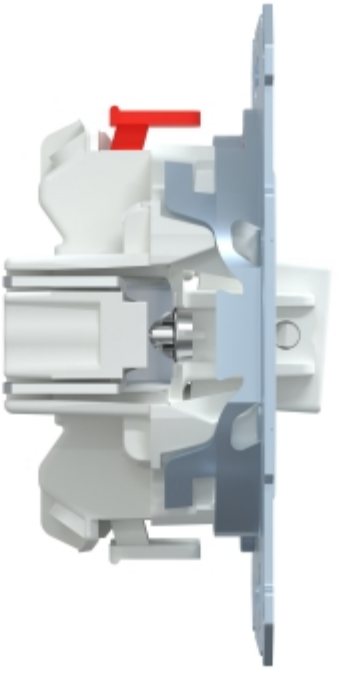

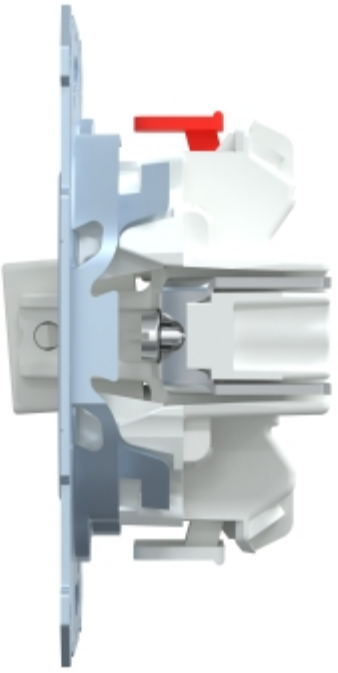

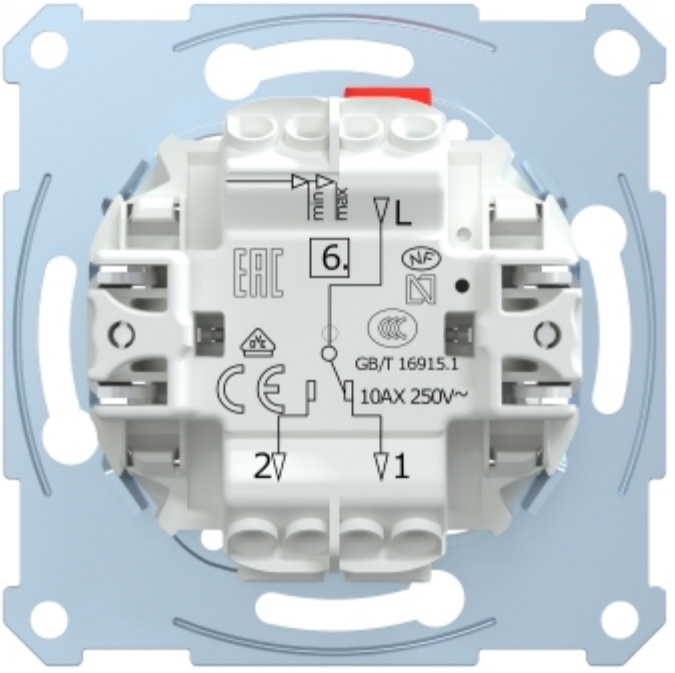
L
6.
GB/T 16915.1
10AX 250V~
2
1

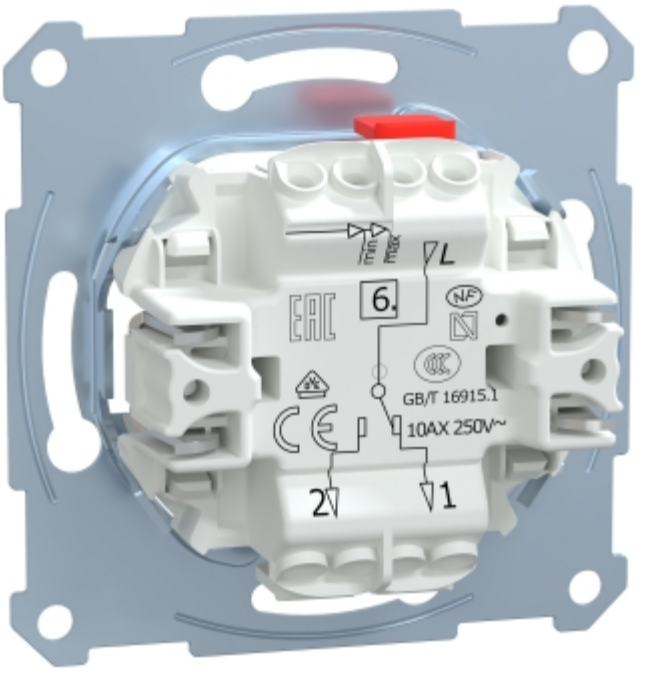
L
6.
GB/T 16915.1
10AX 250V~
2
1