Produkta datu lapa

Specifikācijas



Savienots slēdzis, Wiser, modulis

CCT5011-0002

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 22. sept.

Pārtraukts

Galvenā

Produkta zīmols	Schneider Electric
Diapazons	Wiser
Ierakstiet numuru	W50110
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pievienots slēdzis
Koncentratora saderība	Gudrāka centrmezgla 1. paaudze Gudrāka centrmezgla 2. paaudze
Mobilās lietotnes nosaukums	Gudrāks pēc SE Gudrākās mājas

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Modulis
Tehnoloģijas veids	Elektroniski
[Ue] nominālais darba spriegums	220...240 V AC 50/60 Hz
nominālā strāva	10 AX
patēriņš gaidīšanas režīmā	Maks. 0,3 W
Saistītā drošinātāja nominmāls	16 A
Krāsas tonis	tumši pelēks
Virsmas apdare	Matēts
Vietējā signalizācija	programmēšanas indikācija: 1 LED (zaļš/sarkans)
Izvadu skaits	1
Vadības veids	tālvadības pults ar papildu spiedpogu tālvadība Wiser lietotne
Programmatūras nosaukums	Wiser App : iespējot taimera režīmu Wiser App : impulsu ģeneratora vadība Wiser App : atjauniniet ierīces programmaparatūru
Maksimālais pievienoto ierīču skaits	Zigbee: 15 (viedierīce)
Komunikācijas tīkla tips	bezvadu (2,4 GHz) , 2,5 mW pie < 50 m
Sistēmas prasības	Android 5.1 vai jaunāka versija Wiser App Apple iOS 10.3 vai jaunāka versija Wiser App
Pievienotās palīgierīces	ne vairāk kā 10 papildu spiedpogas , attālums: 50 m
Elektroinstalācijas konfigurācija	Ar neitrāli
Savienojuma vieta	Skrūvju spaile
Savienojumu cilpu skaits	2

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie cieta kabelis(-i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie cieta savīts kabelis(-i)
Skrūves galvas forma	"Pozidriv" No 1 un kombi
Pievilkšanas griezes moments	0,5 Nm
Montāžas atbalsts	Uzstādīšanas kārba Siena
Ierīces montāža	Iebūvējams
Uzstādīšanas veids	Iekštelpu uzstādīšana
Dziļums	22 mm
Platums	43 mm
Augstums	43 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,200 cm
1. iepakojuma platums	7,500 cm
1. iepakojuma garums	7,500 cm
1. iepakojuma svars	99,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,365 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	640
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	79,840 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**7 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**14**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

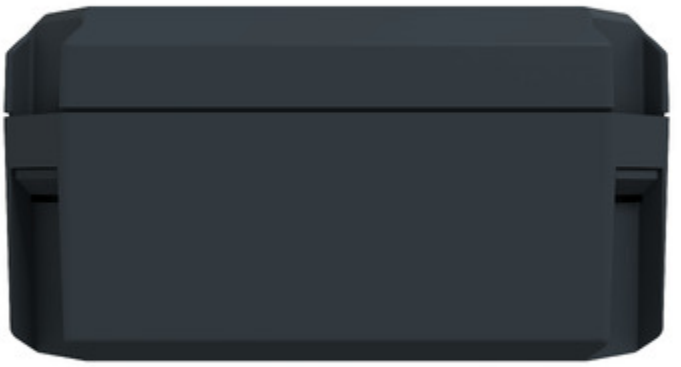



Produkta datu lapa CCT5011-0002






EUI-64: xxxx xxxx xxxx xxxx
Install Code: xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxx
8AxxxxWxx-x


LED
Setup/Reset
Test
Schneider Electric
Schneider Electric
CS30323 92506
Rueil Malmaison
Cedex – France
CCT5011-0002
W50110
220-240V~, 50/60Hz
10AX
L
N
1

Produkta datu lapa CCT5011-0002

