Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slēdzis, Sedna Design & Elements atskaites tairis, 1s-24h, 10A, antracīts

SDD114508

Galvenā

Diapazons	Sedna
Produkta vai sastāvdaļas veids	Laika slēdzis
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Slēdža funkcija	1-polu 1-virziena

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
Tehnoloģijas veids	Elektroniski
Taustiņu skaits	1
Krāsas tonis	antracīts (RAL 7021)
Virsmas apdare	Matēts
Materiāls	Polikarbonāts
Slodzes tips	motors (vienfāzes) : 1000 VA pie 230 V halogēna lampa : 2000 W pie 230 V LED lampa : 200 W pie 230 V ZS halogēna lampas : 1050 VA pie 12 V ZS halogēna lampas : 500 VA pie 12 V
[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V AC
nominālā strāva	10 A
Tīkla frekvence	50 Hz
Laika aizkaves diapazons	1 s...24 h
Kontroles veids	Tālvadības pults ar papildu spiedpogu Vietējā vadība
Vietējā signalizācija	LED
Savienojumi - termināļi	1.5...2.5 mm² skrūvju spaile 1.5...2.5 mm²
Augstums	73 mm
Dziļums	45 mm
Platums	73 mm

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	5…35 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-10…50 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP20 IP21
Produkta sertifikācija	CE
direktīvas	2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība 2014/35/ES - zemsprieguma direktīva
Standarti	EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 300-328

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,0 cm
1. iepakojuma platums	9,5 cm
1. iepakojuma garums	9,5 cm
1. iepakojuma svars	166,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	2,236 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	384
3. iepakojuma augstums	75,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	120,0 cm
3. iepakojuma svars	83,552 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**16 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**14 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**30**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative












L
1
N
NHS2S
230V~ / 50Hz
10AX
1800VA

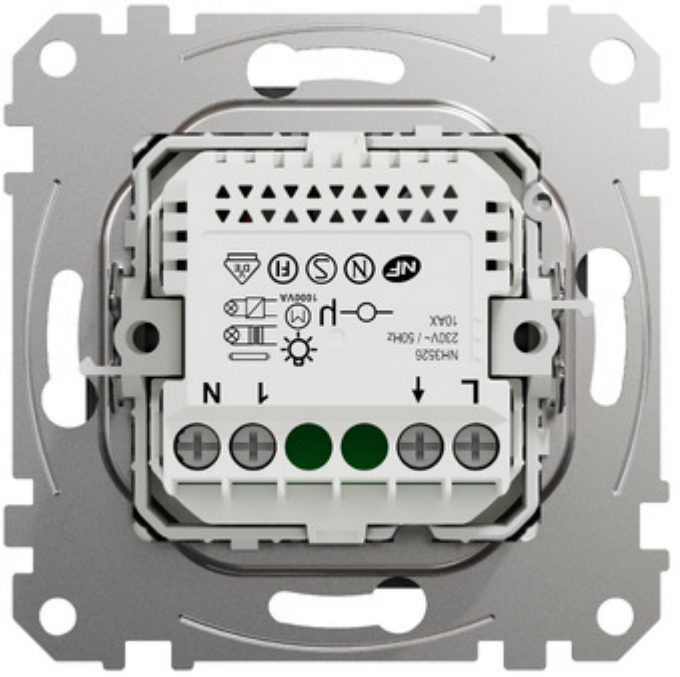