Produktdatenblatt

Spezifikationen



SpaceLogic KNX Erweiterung Schalter/Jalousie

MTN6805-0008

EAN Code: 3606481816979

Hauptmerkmale

Baureihe	SpaceLogic KNX
Produkt- oder Komponententyp	Jalousie-/Schaltaktor
Bustyp	KNX
Betriebsmodus	KNX Bussystem
Nenneingangsleistung	AN/AUS-Status:

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	DIN-Schiene
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	250 V AC 50/60 Hz
[In] Bemessungsstrom	16 A 10 A
Anzahl der Ausgänge	8 4
Farbton	Weiß
Gesamtzahl 18-mm-TE	4
Breite	72 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	67 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20

Materialien

Stromversorgungs-Eingangsstrom	6 mA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7,700 cm
VPE 1 Breite	12,400 cm
VPE 1 Länge	15,700 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	369,000 g
VPE 2 Art	S04

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,596 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**13 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.8 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**742aa773-90f8-499c-9f60-f02cbbc0de1e**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Halogenfreies Produkt**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative



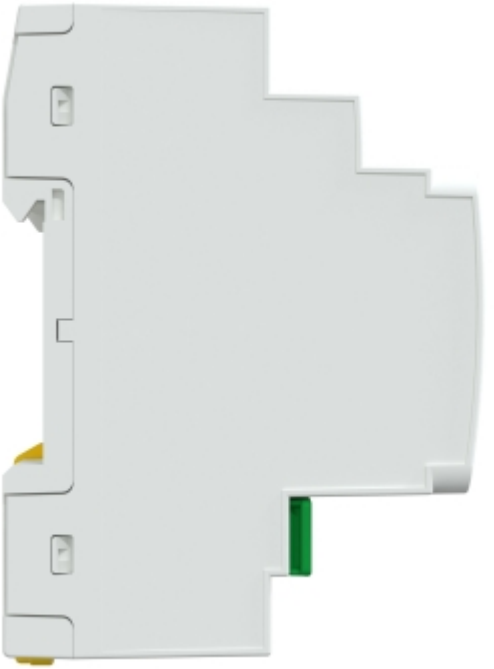

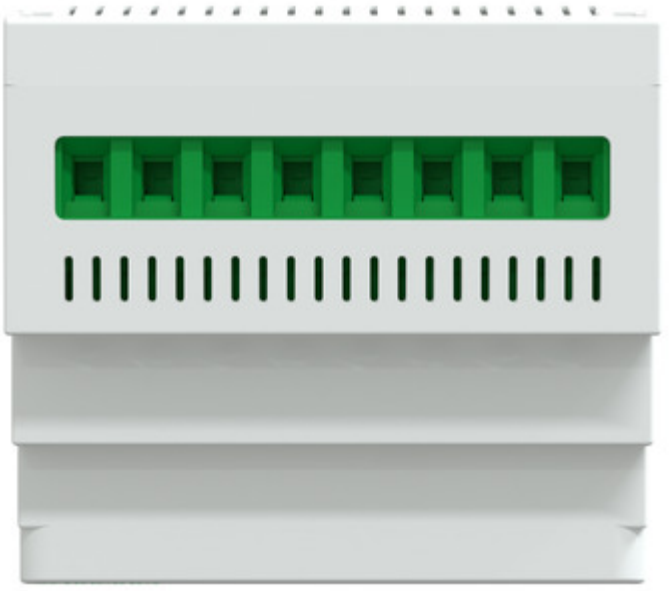

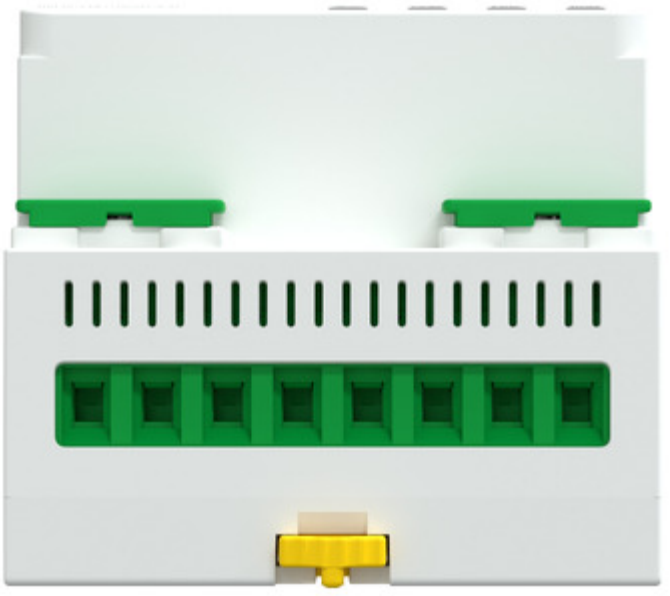

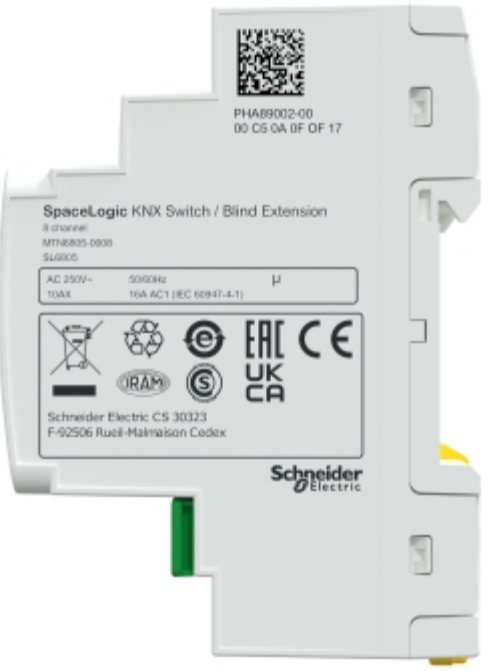
PHA89002-00
00 C5 0A 0F OF 17
SpaceLogic KNX Switch / Blind Extension
8 channel
MTN6805-0008
SLG005
AC 250V~ 50/60Hz
10AX 16A AC1 (IEC 60947-4-1)
Schneider Electric CS 30323
F-92506 Rueil-Malmaison Cedex
Schneider Electric


1
2
3
4
0.6Nm
Schneider Electric
SpaceLogic KNX
Switch / Blind
Extension
MTN6805-0008
AC 250V~ 50/60Hz
10AX
16A AC1 (IEC 60947-4-1)
COM
ERR
RUN
5
6
7
8

