Produkta datu lapa

Specifikācijas



Žalūziju/pārslēgu izpildmehānisms, SpaceLogic KNX, galvenais, 8 kanāli, 250V, 16A, balts

MTN6705-0008S

Galvenā

Diapazons	SpaceLogic KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Aklo slēdža izpildmehānisms
Aktuātors	Slēdzis
Kopnes tips	KNX
Darbības režīms	KNX kopņu sistēma
rated input	ārējais sprūda :

Papildinošs

Montāžas atbalsts	DIN sliede
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V AC 50...60 Hz
[In] nominālā strāva	16 A
Izvadu skaits	8
Krāsas tonis	balts
total number of 18 mm modules	4
Platums	45 mm
Augstums	90 mm
Dziļums	67 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20

Materiāli

barošanas avota ieejas strāva	6,5 mA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	12,500 cm
1. iepakojuma garums	15,700 cm
1. iepakojuma svars	368,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	24

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	9,718 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**11 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**77f9eb59-db9d-455c-8ed5-b476bbce810c**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**


Image of product / Alternate images


Alternative



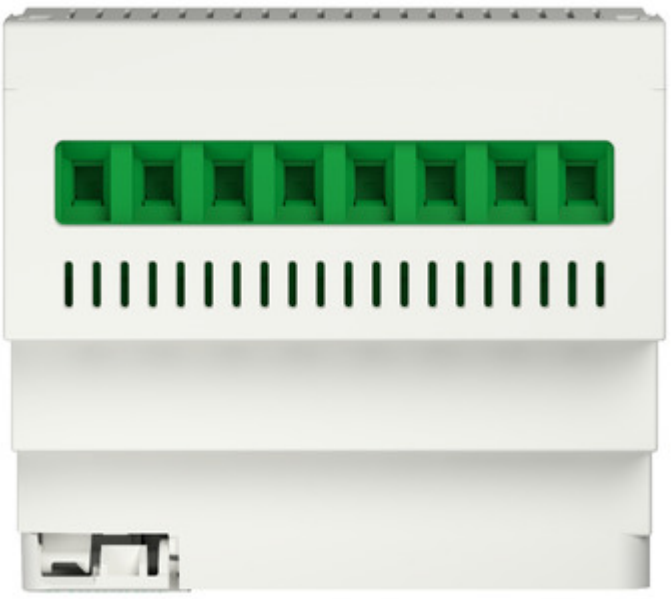



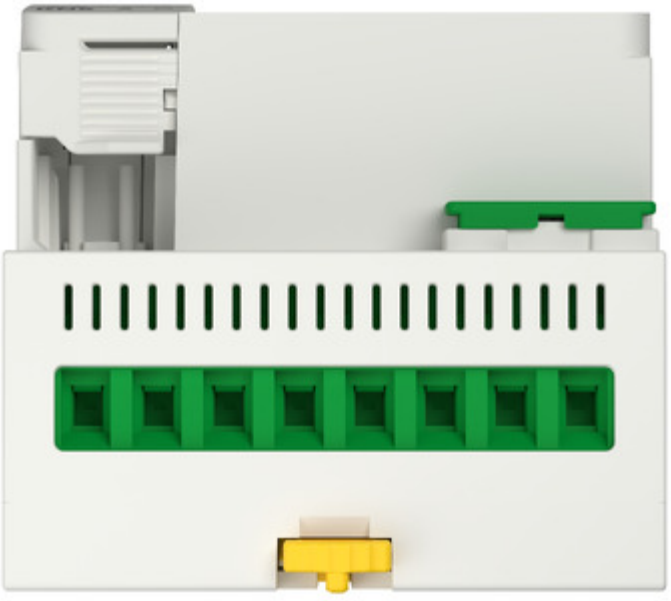

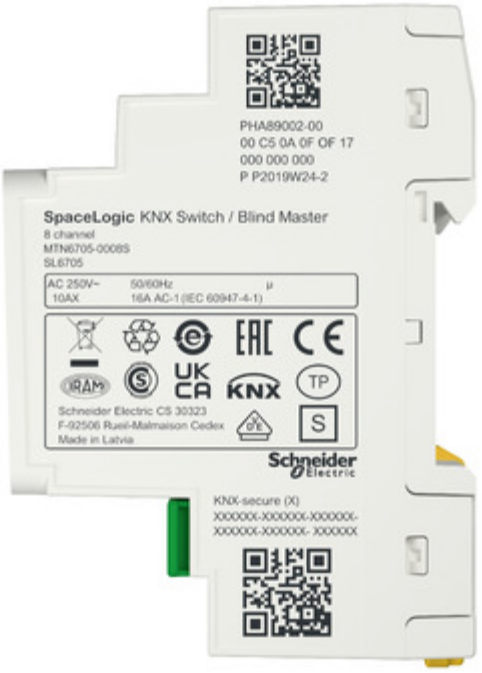
PHA89002-00
00 C5 0A 0F 0F 17
000 000 000
P P2019W24-2
SpaceLogic KNX Switch / Blind Master
8 channel
MTN6705-0008S
SL6705
AC 250V~ 50/60Hz
10AX 16A AC-1 (IEC 60947-4-1)
Schneider Electric CS 30323
F-92506 Rueil-Malmaison Cedex
Made in Latvia
Schneider Electric
KNX-secure (X)



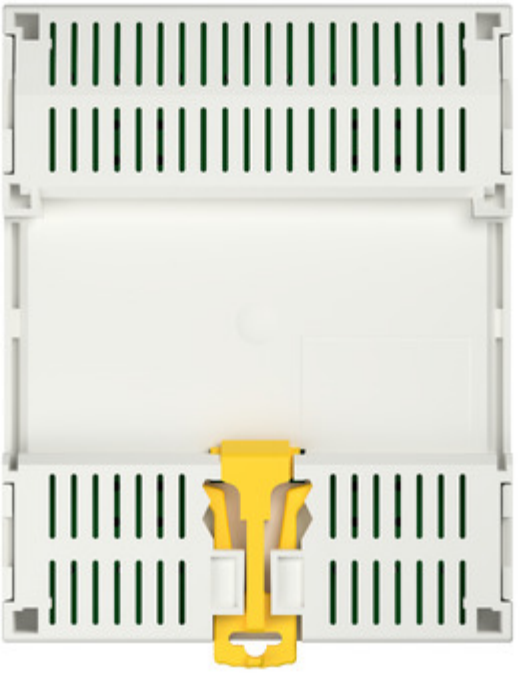


Image of product in real life situation

