Produktdatenblatt

Spezifikationen



SpaceLogic KNX Erweiterung Dimmer

MTN6810-0102

EAN Code: 3606481816993

Hauptmerkmale

Baureihe	SpaceLogic KNX
Produkt- oder Komponententyp	Dimmaktor
Betriebsmodus	KNX Bussystem
Bustyp	KNX
Stromversorgungs-Eingangsstrom	5 mA

Zusatzmerkmale

Gesamtzahl 18-mm-TE	4
Montagehalterung	DIN-Schiene
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Anzahl der Ausgänge	2
Lasttyp	Glühlampe: 20 - 350 W bei 230 V 50 Hz AC Halogenlampe: 20 - 350 W bei 230 V Niedervolt-Halogen: 20 - 350 W bei 230 V RC-LED-Lampe: 2 - 200 W bei 230 V RL-LED-Lampe: 2 - 60 W bei 230 V
Breite	144 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	67 mm
Farbton	Weiß

Montage

Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	8,100 cm
VPE 1 Breite	12,600 cm
VPE 1 Länge	15,900 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	260,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	28

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	7,994 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**12 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Halogenfreies Produkt**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative

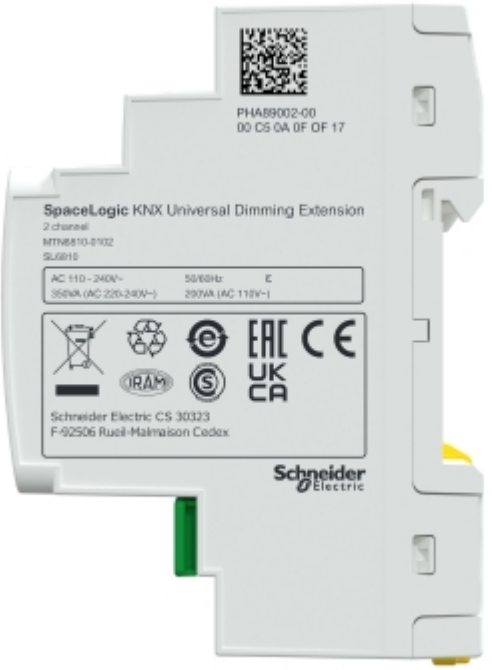

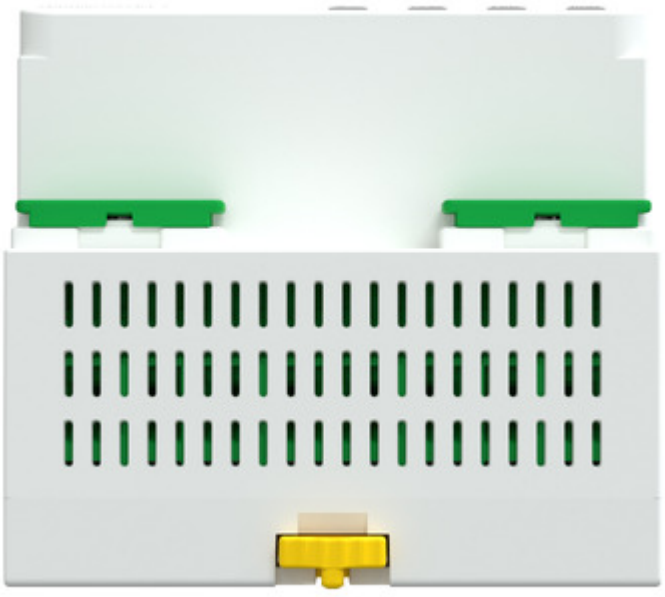




1
N
L
L
2
N
L
L
0.5Nm
Schneider Electric
SpaceLogic KNX
Universal Dimming
Extension
MTN6810-0102
AC 110-240V~
50/60Hz ≤
350VA (AC 220-240V~)
COM
ERR
RUN

