Produkta datu lapa

Specifikācijas



SpaceLogic KNX universālā aptumšošana, 2 kanālu paplašinājums

MTN6810-0102

Galvenā

Diapazons	SpaceLogic KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Dimmēšanas izpildmehānisms
Darbības režīms	KNX kopņu sistēma
Kopnes tips	KNX
barošanas avota ieejas strāva	5 mA

Papildinošs

total number of 18 mm modules	4
Montāžas atbalsts	DIN sliede
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Izvadu skaits	2
Slodzes tips	kvēlspuldze : 20...350 W pie 230 V 50 Hz AC halogēna lampa : 20...350 W pie 230 V ZS halogēns : 20...350 W pie 230 V RC LED lampa : 2...200 W pie 230 V RL LED lampa : 2...60 W pie 230 V
Platums	144 mm
Augstums	90 mm
Dziļums	67 mm
Krāsas tonis	balts

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,100 cm
1. iepakojuma platums	12,600 cm
1. iepakojuma garums	15,900 cm
1. iepakojuma svars	260,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	28

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	7,994 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**12 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**8 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

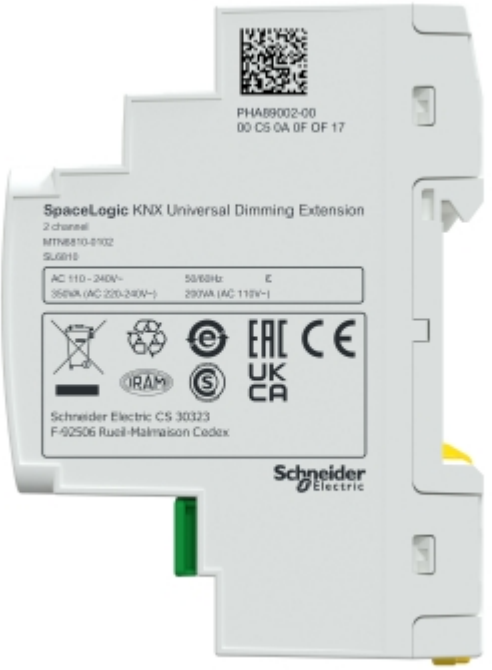

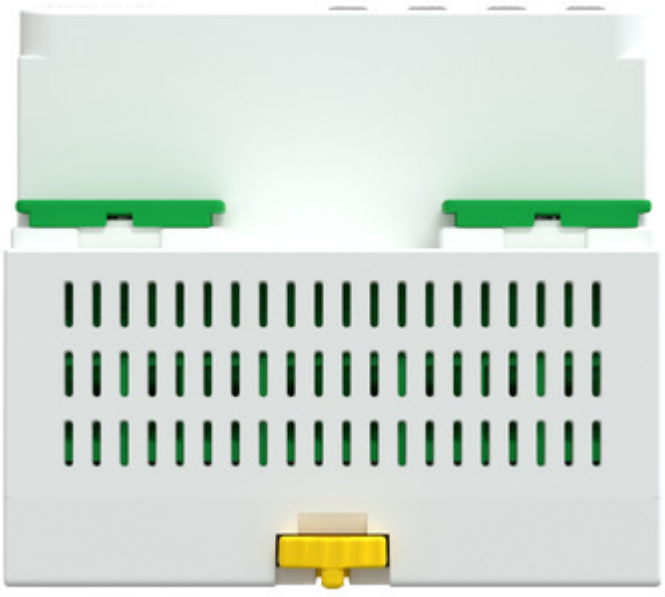




1
N
L
L
2
N
L
L
0.5Nm
Schneider Electric
SpaceLogic KNX
Universal Dimming
Extension
MTN6810-0102
AC 110-240V~
50/60Hz ≤
350VA (AC 220-240V~)
COM
ERR
RUN

