Produktdatenblatt

Spezifikationen



SpaceLogic KNX DALI Gateway Pro 1ch DALI 2.0

MTN6725-0101

EAN Code: 3606481902856

Hauptmerkmale

Baureihe	SpaceLogic KNX
Produkt- oder Komponententyp	DALI gateway
Anzahl der Ausgangskanäle	1
Bustyp	KNX
Funktion verfügbar	Aktualisierbare Software
Farbton	Weiß
Stromversorgungs-Eingangsstrom	5 mA

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	DIN-Schiene
Gesamtzahl 18-mm-TE	4
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	100 - 240 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Kommunikationsprotokoll	DALI-2
Webdienste	HTTP-Server
Lokale Signalisierung	LCD-Anzeige
Hauptfarbton	Weiß
Höhe	90 mm
Breite	216 mm
Tiefe	67 mm
Marktsegment	Gebäude Kommerziell Kritische Gebäude Unterkunft/Hotel Schule Büro Kleingewerbe

Montage

Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	8,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Breite	12,500 cm
VPE 1 Länge	15,700 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	274,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	28
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	8,603 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	112
VPE 3 Höhe	45,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	47,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**179 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**11 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**166 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Halogenfreies Produkt**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

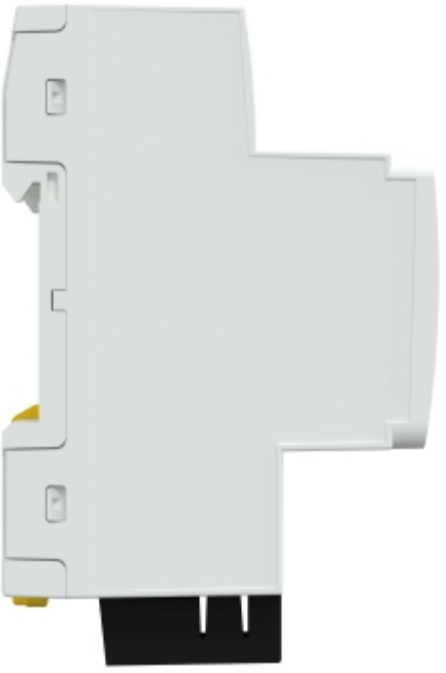
Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

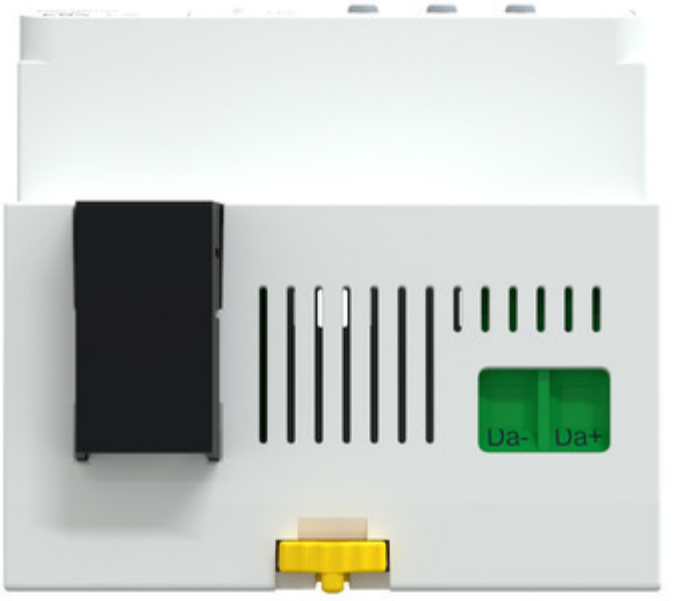
Image of product / Alternate images

Alternative

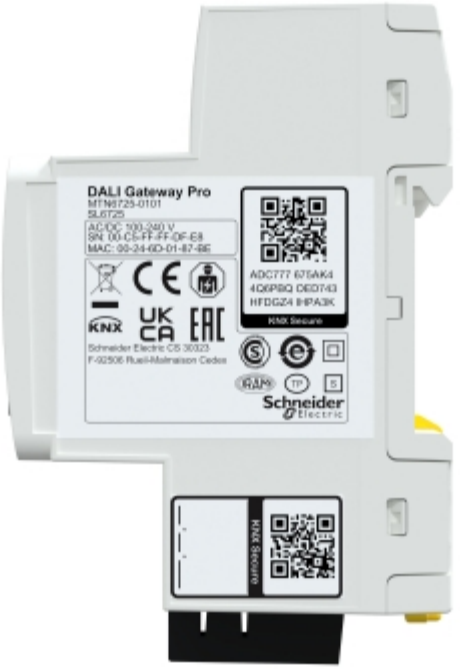







Da-
Da+


L
N
Individual address:
RJ45
Schneider Electric
SpaceLogic KNX
DALI Gateway Pro
MTN6725-0101
AC/DC 100-240 V
50/60 HZ
Imax: 250 mA
Imin: 160 mA
LNK
ERR
ESC
Prg Set
Move
KNX x
DALI 2
KNX Prog
Da-
Da+


DALI Gateway Pro
MTN6725-0101
SL6725
AC/DC 100-240 V
SN: 00-C5-FF-FF-DF-E8
MAC: 00-24-6D-01-87-BE
ADC777 675AK4
4Q6PBQ DED743
HFDGZ4 IHPA3K
KNX Secure
Schneider Electric CS 30323
F-92506 Rueil-Malmaison Cedex
Schneider Electric
KNX Secure

