Produkta datu lapa

Specifikācijas



SpaceLogic KNX DALI Gateway Pro 1ch/16(64)/64

MTN6725-0101

Galvenā

Produktu klāsts	SpaceLogic KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	DALI gateway
Izvades kanālu skaits	1
Kopnes tips	KNX
Pieejamā funkcija	Atjauninām programmatūra
Krāsas tonis	balts
barošanas avota ieejas strāva	5 mA

Papildinošs

Montāžas atbalsts	DIN sliede
total number of 18 mm modules	4
[Ue] nominālais darba spriegums	100...240 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Komunikācijas porta protokols	DALI-2
Tīmekļa pakalpojumi	HTTP serveris
Vietējā signalizācija	LCD displejs
Galvenās krāsas tonis	Balts
Augstums	90 mm
Platums	216 mm
Dziļums	67 mm
Tirgus segments	Ēkas Komerciāls Kritiskās ēkas Naktsmītne/viesnīca Skola Birojs Zema apbūve

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma platums	12,500 cm
1. iepakojuma garums	15,700 cm
1. iepakojuma svars	274,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	28
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	8,603 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	112
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	47,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**179 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**11 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**166 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana


Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative





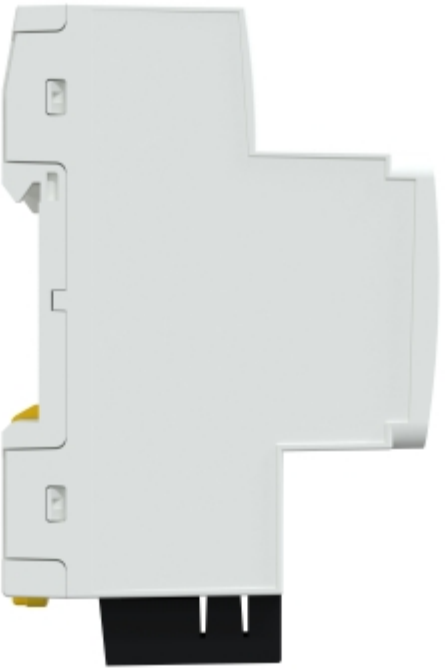


Da-
Da+

Produkta datu lapa MTN6725-0101



