Produktdatenblatt

Spezifikationen



SpaceLogic KNX Ventilantriebsaktor

MTN6730-0002

Eingestellt am: 01.11.2026

EAN Code: 3606481978332

Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	SpaceLogic KNX
Produkt- oder Komponententyp	Heizungsaktor
Bustyp	KNX
Betriebsmodus	KNX Bussystem
Nennausgangsleistung	0,05 - 0,16 A - 6 x für Ausgang, EIN/AUS schaltend
Farbton	Weiß
Stromversorgungs-Eingangsstrom	12 mA

Zusatzmerkmale

Befestigung Geräteverdrahtung	DIN-Schiene
Anzahl der Ausgänge	6
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	110 - 230 V
Lasttyp	Ventil: 24 V AC Ventil: 110 - 230 V AC
Gesamtzahl 18-mm-TE	4
Breite	72 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	67 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	8,100 cm
VPE 1 Breite	12,600 cm
VPE 1 Länge	15,800 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	326,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	28

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,082 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**13 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.8 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Halogenfreies Produkt**
PVC-frei	**Ja**

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	**Nein**


Use Again

Reproduktion


Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative

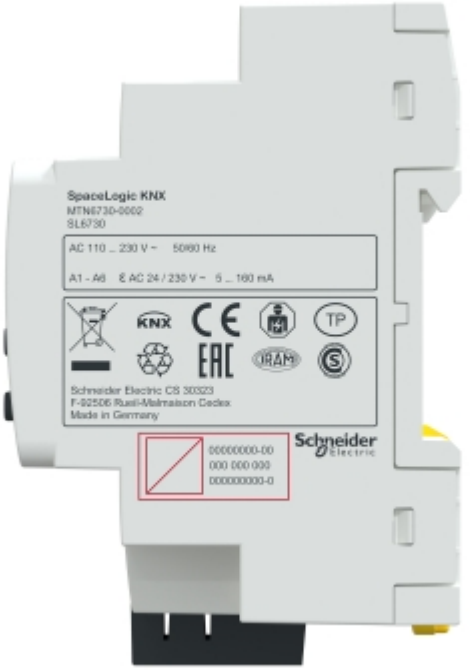

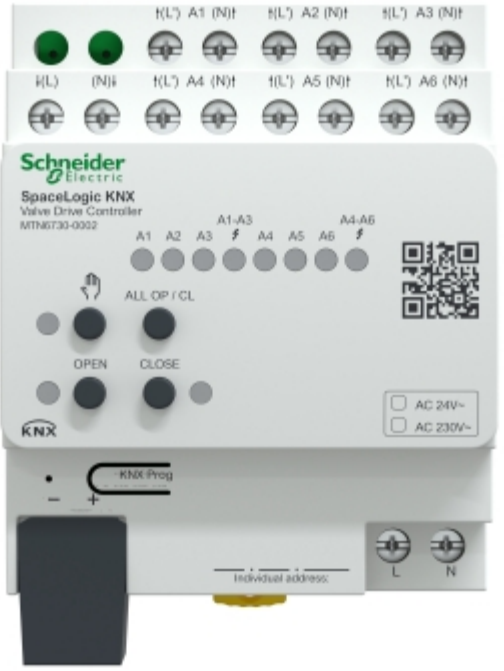


Schneider Electric
SpaceLogic KNX
Valve Drive Controller
MTN6730-0002
A1 A2 A3 A4 A5 A6
A1-A3
A4-A6
ALL OP / CL
OPEN
CLOSE
AC 24V~
AC 230V~
KNX
KNX Prog
Individual address
L
N

