
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pogu interfeiss Basic, Spacelogic KNX, drošs, 4 kanālu, balts

MTN6002-0004S

Galvenā

Diapazons	SpaceLogic KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spiedpogu interfeiss
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Kopnes tips	KNX
Krāsas tonis	balts
Galvenās krāsas tonis	Balts
barošanas avota ieejas strāva	9 mA

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
kanālu skaits	4
Piedāvājuma veids	Pamata
Kontroles veids	Spiedpoga
Virsmas apdare	Glancēts
virsmas apstrāde	Neapstrādāts
Darbības režīms	KNX kopņu sistēma
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Platums	43 mm
Augstums	28,5 mm
Dziļums	15,4 mm
Kabeļa garums	10 m
Ievadu skaits	4
Ieejas tips	Digitālā ieeja

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	7,500 cm
1. iepakojuma garums	7,500 cm
1. iepakojuma svars	69,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,797 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**87 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**36 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**51 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**742aa773-90f8-499c-9f60-f02cbbc0de1e**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**7**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images


Alternative




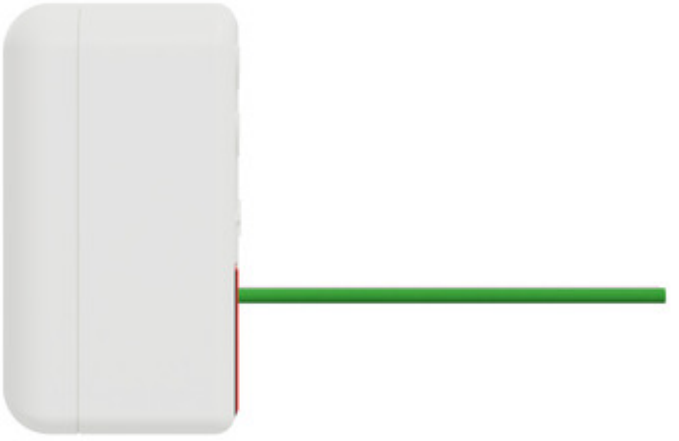




Schneider Electric CS 30323
F-92500 Rueil-Malmaison
Made in Germany
Individual address:
BRU34492-01
150000
RN2020W3-2
KNX
TP
S
UK
CA
SL600204

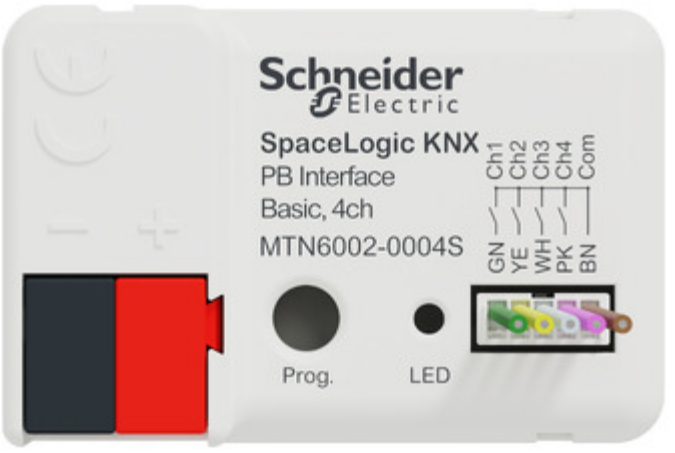
Schneider
Electric
SpaceLogic KNX
PB Interface
Basic, 4ch
MTN6002-0004S
Ch1
Ch2
Ch3
Ch4
Com
GN
YE
WH
PK
BN
Prog.
LED

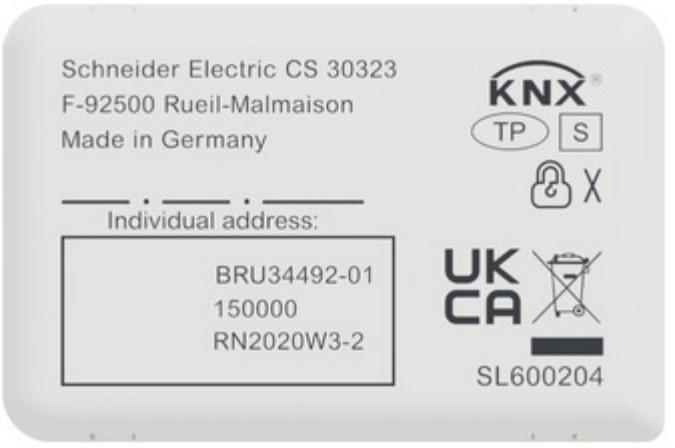
Schneider Electric CS 30323
F-92500 Rueil-Malmaison
Made in Germany
Individual address:
BRU34492-01
150000
RN2020W3-2
KNX
TP
S
UK
CA
SL600204

