Produkta datu lapa

Specifikācijas



Barošanas bloks, Spacelogic KNX, REG-K/320 mA, balts

MTN6513-1203

Galvenā

Diapazons	SpaceLogic KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Enerģijas padeve
Kopnes tips	KNX
Nodrošināts aprīkojums	Līnijas drosele
Topoloģija	TP256
Krāsas tonis	balts

Papildinošs

Number of bus terminals module	256
Nominālais spriegums	220…240 V AC 50...60 Hz
Enerģijas patēriņš W	1,8 W
Maksimālā īssavienojuma strāva	1 A
Maksimālā izejas strāva	320 mA
Izejas spriegums	30 V DC
Barošanas avota veids	SELV
Vietējā signalizācija	LED
Savienojumi - termināļi	0,5...4 mm² skrūvju spaile priekš ciets kabeli 0,5...4 mm² skrūvju spaile priekš iesprūdusi kabeli 0.5...2.5 mm² skrūvju spaile priekš savīti ar piedurkni kabeli
Montāžas atbalsts	DIN sliede
total number of 18 mm modules	4
Augstums	90 mm
Platums	72 mm
Dziļums	65,5 mm

Vide

Darbības augstums	2000 m
Relatīvais mitrums	93 % nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…45 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C
direktīvas	89/336/EEC - elektromagnētiskā saderība

Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	12,500 cm
1. iepakojuma garums	15,700 cm
1. iepakojuma svars	331,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	28
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	10,315 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	112
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	52,556 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**13 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**8 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.8 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

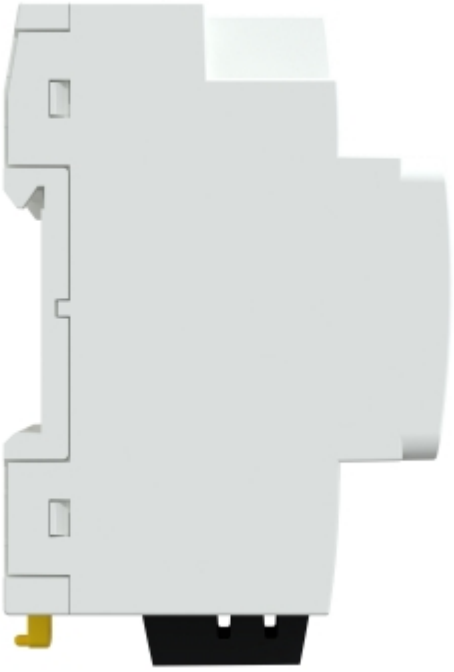



Produkta datu lapa MTN6513-1203

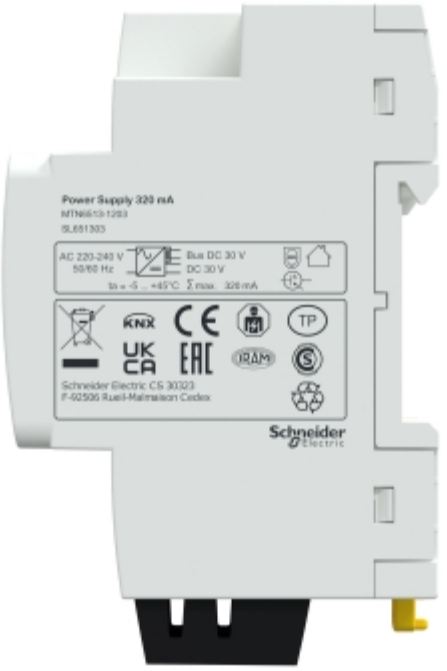

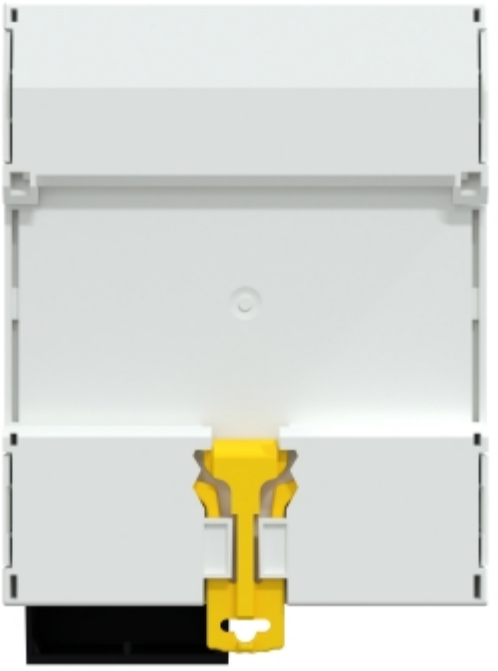





Produkta datu lapa MTN6513-1203

