Produkta datu lapa

Specifikācijas



Centrālā plāksne BS kontaktligzdai, Merten System D, nerūsējošais tērauds

MTN2120-6036

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vāka plāksne
Produkta galamērķis	Kontaktligzda
Polu izskartojums izvadā	2P+E
izejas standarts	Lielbritānijas BS 1363A
Papildus informācija par savienojuma ligzdu	Iezemēts
krāsa	nerūsējošais tērauds

Papildinošs

Diapazona saderība	Merten System Design kontaktligzda D-Life
Rāmja vietu skaits	1-vietīgs
Moduļu skaits	1 modulis
Materiāls	polikarbonāts : piesegt
Virsmas apdare	Krāsotas
virsmas apstrāde	Krāsotas
Fiksācijas režīms	Viegli uzliekams
Ierīces montāža	Iebūvējams
Garums	70,5 mm
Augstums	70,5 mm
Platums	23,0 mm
Neto svars	0,017 kg
Aesthetic dimension	71 x 71 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
IK aizsardzības pakāpe	IK03
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-5…60 °C
Vides kvalitāte un problēmas	Bez svina

Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,200 cm
1. iepakojuma platums	7,000 cm
1. iepakojuma garums	7,100 cm
1. iepakojuma svars	12,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	7,500 cm
2. iepakojuma platums	7,800 cm
2. iepakojuma garums	12,500 cm
2. iepakojuma svars	102,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	19,700 cm
3. iepakojuma platums	31,200 cm
3. iepakojuma garums	40,200 cm
3. iepakojuma svars	2,792 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images


Alternative



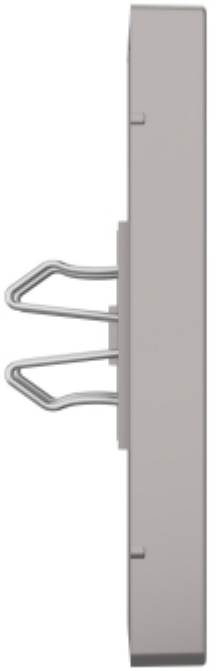

Produkta datu lapa MTN2120-6036



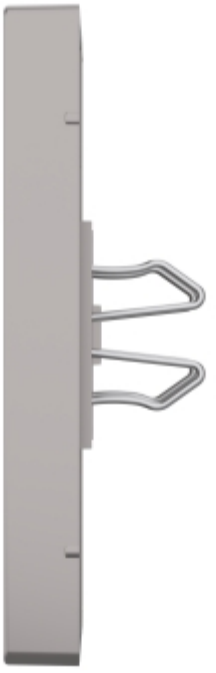




Schneider Electric
>PC+ASA<
>ABS<
MN281650

