Produkta datu lapa

Specifikācijas



Dubults taustiņš žalūziju slēdzim, Merten System M, okeāna plastmasa, melna

MEG3855-0403

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta vai sastāvdaļas veids	Svira
Krāsas tonis	melns (RAL 9005)

Papildinošs

Taustiņu skaits	2
Produkta galamērķis	Spiedpogai
Fiksācijas režīms	Ar spailes palīdzību
Virsmas apdare	Matēts
virsmas apstrāde	Krāsotas
Marķējums	Bultiņa
Augstums	55,5 mm
Platums	55,5 mm
Dziļums	25 mm
Triecienizturības klase (IK)	IK03
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Materiāls	termoplastisks
Aesthetic dimension	55 x 55 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,400 cm
1. iepakojuma platums	5,700 cm
1. iepakojuma garums	5,800 cm
1. iepakojuma svars	22,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	6,500 cm
2. iepakojuma platums	7,200 cm
2. iepakojuma garums	10,100 cm
2. iepakojuma svars	134,000 g

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	225
3. iepakojuma augstums	20,000 cm
3. iepakojuma platums	30,600 cm
3. iepakojuma garums	40,500 cm
3. iepakojuma svars	6,310 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	65 %
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā

Image of product / Alternate images

Alternative



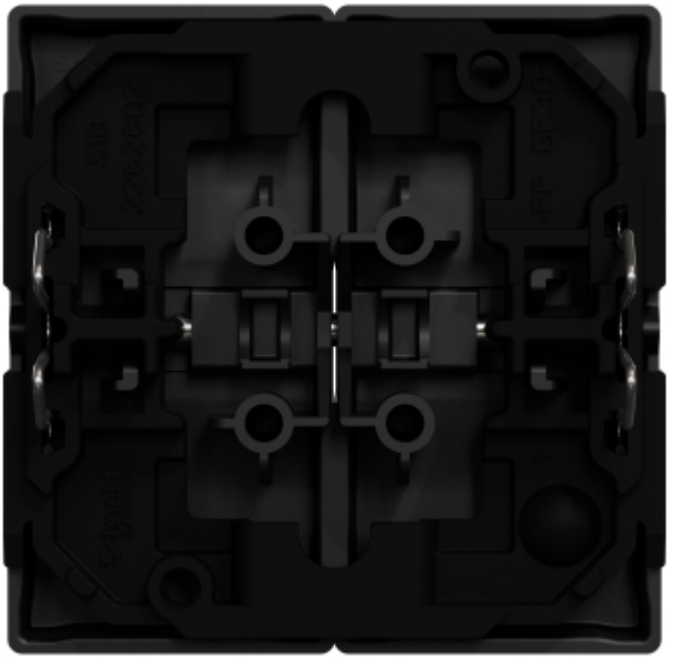

Produkta datu lapa MEG3855-0403





