Produkta datu lapa

Specifikācijas



Jaunā Unica - USB 2.0 datu savienotājs - 1 modulis - balts

NU342918

Galvenā

Diapazons	Jaunā Unica
Produkta vai sastāvdaļas veids	USB savienotājs
Konektora tips	USB 2.0
Elektriskās ķēdes veids	Datus
Ierīces prezentācija	Mehānisms
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)
Iepakojuma tips	"Flow-pack"kiepakojums
Galvenās krāsas tonis	Balts

Papildinošs

Kontaktligzdu skaits	1
Fiksācijas režīms	Iespraudums
Moduļu skaits	1 modulis
Virsmas apdare	Glancēts
Daudzums komplektā	Komplektā 10
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Spailes savienojuma kapacitāte	<= 1.5 mm² pie elastīgs kabelis(-i) <= 1.5 mm² pie stingrs kabelis(-i)
Stieples noņemšanas garums	8 mm
Materiāls	termoplastiska ABS-UV stabilizēta : centrālā plāksne PC (polikarbonāts) GF10 FR : korpuss
Augstums	45 mm
Platums	22,5 mm
Dziļums	28 mm
Iebūvēšanas dziļums	19,7 mm
Neto svars	0,014 kg
direktīvas	2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība
Izturība pret ķīmiskiem aģentiem	Izturīgs pret alkoholu (70%) Izturīgs pret alkoholu (96%) Izturīgs pret A-pienskābi Izturīgs pret atšķaidītu kvartāro amoniju Izturīgs pret atšķaidītu balinātāju Izturīgs pret atšķaidītu amonjaku Izturīgs pret ziepjūdeni Izturīgs pret kristāla tīrītāju Izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu 10 tilpumi Izturīgs pret heksānu

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-5…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	5…45 °C
Standarti	EN 62680-2-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3
IP aizsardzības pakāpe	IP2XC
Triecienizturības klase (IK)	IK02

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,300 cm
1. iepakojuma platums	3,000 cm
1. iepakojuma garums	4,500 cm
1. iepakojuma svars	17,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	5,500 cm
2. iepakojuma platums	14,200 cm
2. iepakojuma garums	26,000 cm
2. iepakojuma svars	239,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 3. iepakojumā	50
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	1,630 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana


Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**


Image of product / Alternate images

Alternative

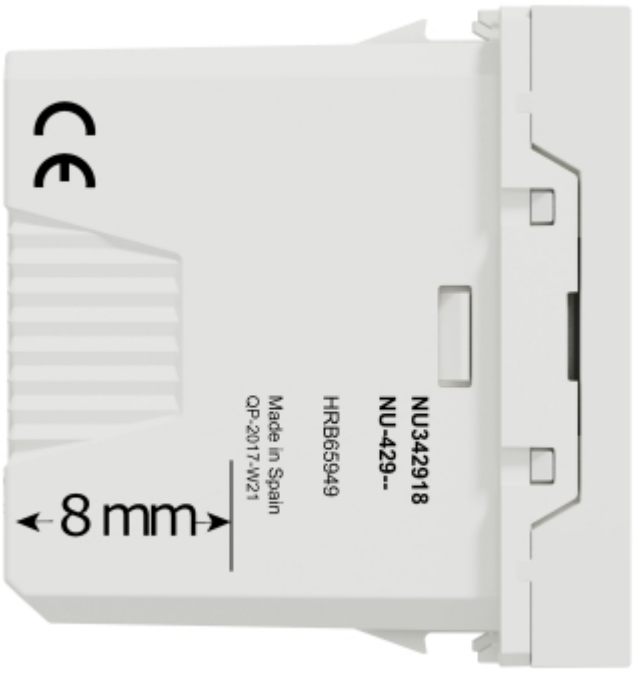



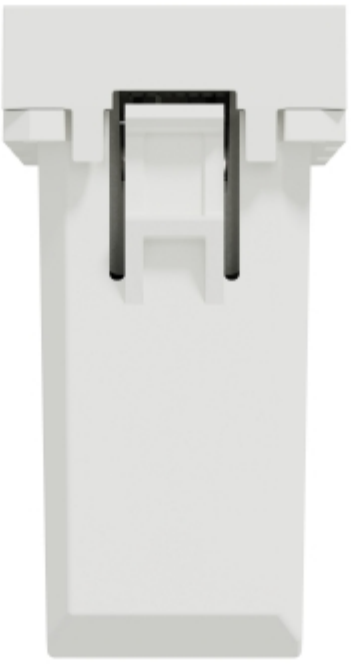

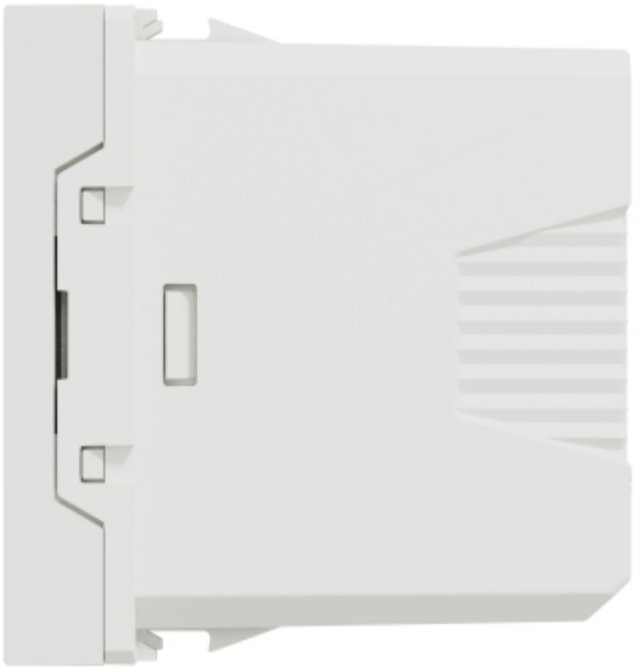




L N
Orion
Schneider Electric

