# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Asfora - viena kontaktligzda ar sānu zemējumu - 16A slēdži balta/arkana

EPH2900521

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Asfora |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Kontaktligzda |
| **Kontaktligzdu skaits** | 1 |
| **Polu izskartojums izvadā** | 2P+E |
| **Papildus informācija par savienojuma ligzdu** | Slēģi |
| **nominālā strāva** | 16 A |
| **Krāsas tonis** | balts un sarkans |
| **Iepakojuma tips** | "Flow-pack"kiepakojums |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces prezentācija** | Nokomplektēts produkts |
| **Ierīces montāža** | Iebūvējams |
| **Fiksācijas režīms** | Ar skrūvēm un spīlēm |
| **Fiksācijas režīms** | skrūves vai spīles 51…69 mm |
| **Izejas standarts** | CEE 7/3 |
| **izejas standarts** | Schuko |
| **Izejas standarta apraksts** | Sānu zeme |
| **jaudas diapazons** | 3680 W |
| **Nominālā strāva** | 16 A pie 250 V AC |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 250 V |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **virsmas apstrāde** | Neapstrādāts |
| **Virsmas apdare** | Glancēts |
| **Materiāls** | ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) : vāka rāmis<br>ABS + PC : centrālā plāksne |
| **Stieples noņemšanas garums** | 13,0 mm |
| **Strāvas vadītāja materiāls** | Varš |
| **Savienojuma vieta** | Spailes pacelšanai |
| **Kabeļu skaits** | 2 kabelis(-i) 2,5 mm² |
| **Kabeļa elastība** | Elastīgs<br>Stingrs<br>Ciets savīts |
| **Daudzums komplektā** | 1 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |
| **Triecienizturības klase (IK)** | IK02 |
| **Projicēšanas dziļums** | 10 mm |
| **Platums** | 83 mm |
| **Augstums** | 83 mm |
| **Dziļums** | 42 mm |
| **Neto svars** | 0,081 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC 60884-1 |
| **Produkta sertifikācija** | TSE<br>VDE<br>AENOR |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 4,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 8,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 8,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 80,800 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 9,500 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 18,500 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 27,500 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 881,000 g |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S04 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 120 |
| **3. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 40,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 60,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 11,212 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **2 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.8 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |


## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **61** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images


**Alternative**

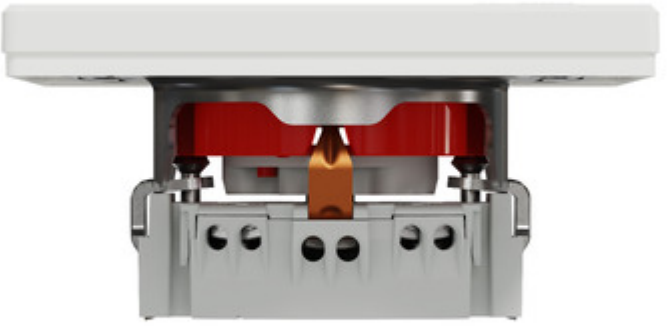



# Produkta datu lapa EPH2900521



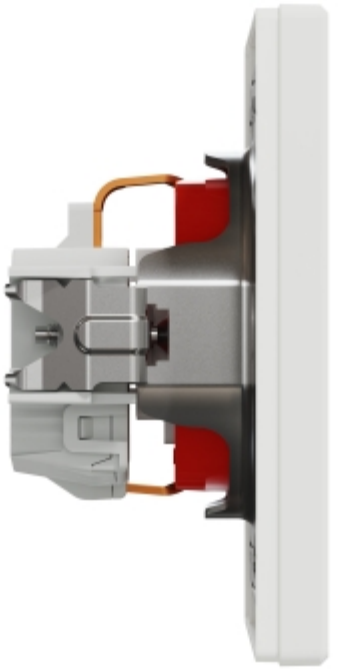


PPP-YYYY-Www
P02858
13mm




PPP.YYYY-Www
P0285B