# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Kontaktligzda, Jauna Unica, mehānisms, 2P + E, 16A, ar slēģiem, bezskrūvju spailēm, glancēts, antibakteriāls, sarkans

NU305703

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Jaunā Unica |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Kontaktligzda |
| **Ierīces prezentācija** | Mehānisms ar vāka plāksni |
| **Ierīces montāža** | Iebūvējams |
| **Kontaktligzdu skaits** | 1 |
| **Polu izskartojums izvadā** | 2P+E |
| **Izejas standarts** | CEE 7/3 |
| **izejas standarts** | Schuko |
| **Izejas standarta apraksts** | Sānu zeme |
| **nominālā strāva** | 16 A |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces lietojumprogramma** | Enerģijas padeve |
| **Vāka tips** | Ar slēģiem |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 230 V |
| **Tīkla veids** | AC |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **Moduļu skaits** | 2 moduļi |
| **Fiksācijas režīms** | Iespraudums |
| **Krāsas tonis** | sarkans ( Pantone 1795C) |
| **Savienojuma vieta** | Bezskrūvju spailes |
| **Kopnes šķērsgriezums** | 0…2,5 mm² kabelis(-i), 2 - kabeļa stingrība: elastīgs<br>0…2,5 mm² kabelis(-i), 2 - kabeļa stingrība: stingrs |
| **Minimālā slodzes atsēgšanas kapacitāte** | 100 darbības 1,25 In un 1,1 Un , cos phi = 0,6 |
| **Elektriskā izturība** | 10000 cikli , cos phi = 0,8 |
| **Izolācijas pretestība** | > 5 MOhm pie 500 V |
| **Dielektriskā izturība** | 2000 V |
| **Materiāls** | PC : mehānisma vāks |
| **Virsmas apdare** | Glancēts |
| **Daudzums komplektā** | komplektā 1 "Flow-pack"kiepakojums |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC 60884-1<br>UNE 20315-1-1<br>UNE 20315-1-2<br>DIN VDE 0620-1 |
| **Produkta sertifikācija** | EAC<br>AENOR |
| **Iebūvēšanas dziļums** | 32 mm |
| **Dziļums** | 42 mm |
| **Platums** | 45 mm |
| **Augstums** | 45 mm |
| **Neto svars** | 0,031 kg |
| **virsmas apstrāde** | Antibakteriāls |
| **Izturība pret ķīmiskiem aģentiem** | Izturīgs pret alkoholu (70%)<br>Izturīgs pret alkoholu (96%)<br>Izturīgs pret A-pienskābi<br>Izturīgs pret atšķaidītu kvartāro amoniju<br>Izturīgs pret atšķaidītu balinātāju<br>Izturīgs pret atšķaidītu amonjaku<br>Izturīgs pret ziepjūdeni<br>Izturīgs pret kristāla tīrītāju<br>Izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu 10 tilpumi<br>Izturīgs pret heksānu |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -5…35 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -5…50 °C |
| **Triecienizturības klase (IK)** | IK04 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP21D |
| **Vides raksturlielumi** | Acetons<br>Balinātājs<br>UV izturīgs<br>Benzīns<br>Eļļa<br>Alkohols<br>Logu tīrīšanas šķidrums<br>Šķidrās ziepes |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 4,200 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 4,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 4,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 31,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 8,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 18,500 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 25,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 418,000 g |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S03 |

| | |
|---|---|
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 60 |
| **3. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 2,949 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs | **43 %** |
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **8** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**










Schneider Electric
NU-057--
16A 250 V ~
PP-YYYY-Www
Made in Spain
QGH71630


Schneider Electric
NU-057--
16A 250 V ~
PP-YYYY-Www
Made in Spain
QGH71630

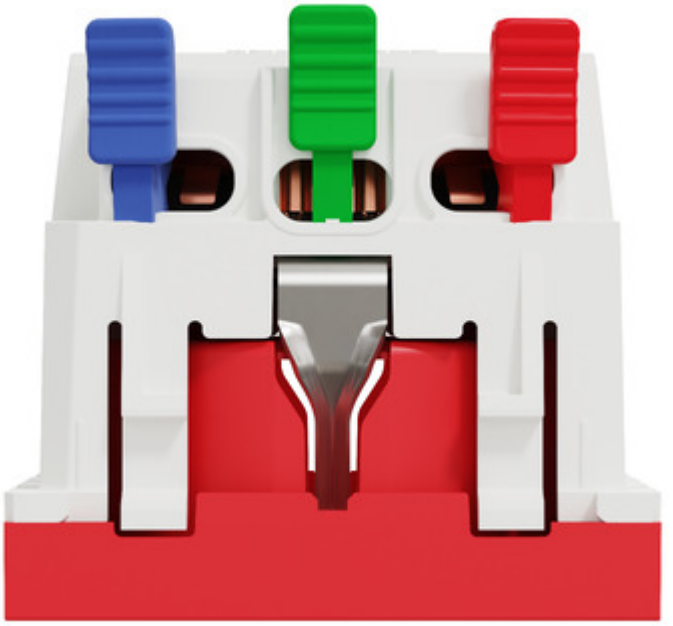