Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kontaktligzda, Merten System M, 2P + E, 16A, Schuko, bezskrūvju spailes, glancēts, antibakteriāls, aktīvi balts

MEG2301-1425

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta nosaukums	System M
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
izejas standarts	Vācu
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda

Papildinošs

Polu izskartojums izvadā	2P+E
Elektroinstalācijas ierīces montāža	Iebūvējams
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm un spīlēm
Krāsas tonis	aktīvs balts (RAL 9016)
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spailes
virsmas apstrāde	Antibakteriāls
nominālā strāva	16 A
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V
Kontaktligzdu skaits	1
Aesthetic dimension	55 x 55 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,800 cm
1. iepakojuma platums	8,700 cm
1. iepakojuma garums	9,800 cm
1. iepakojuma svars	88,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,900 cm
2. iepakojuma platums	18,300 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	27,700 cm
2. iepakojuma svars	996,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	30,400 cm
3. iepakojuma platums	33,700 cm
3. iepakojuma garums	40,700 cm
3. iepakojuma svars	6,346 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.9 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.2 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**26 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana


Pārstrādājamības potenciāls, %	**50**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images


Alternative



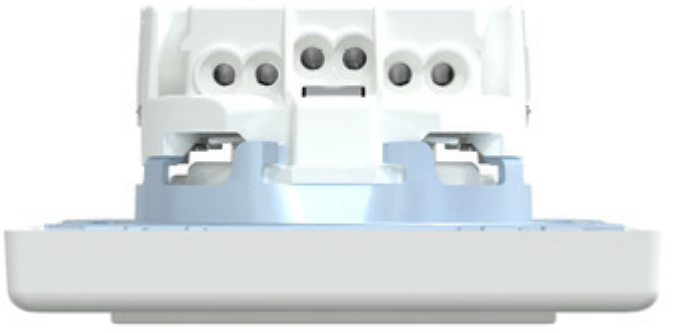

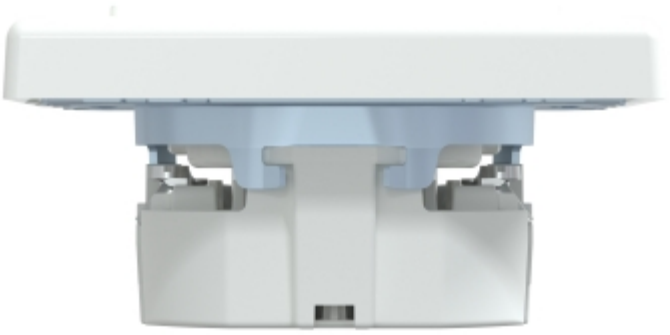



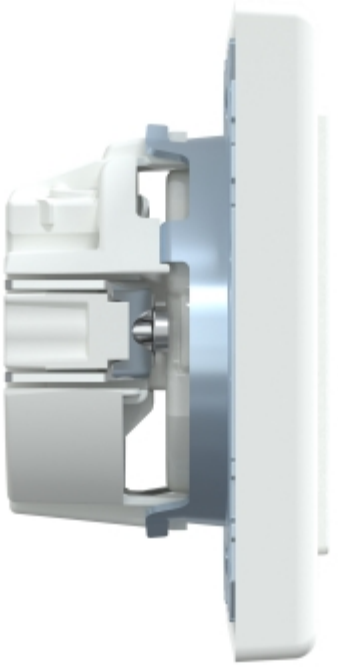


2500-050
min
max

Produkta datu lapa MEG2301-1425

