Produkta datu lapa

Specifikācijas



Renova - dubultā kontaktligzda - 2P + E - 16 A - 250 V - balta

WDE011122

Galvenā

Diapazons	Renova
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Produktu saderība	Jāpabeidz ar Renova rāmi
Daudzums komplektā	Komplektā 5

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
Kontaktligzdu skaits	2
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Izejas standarts	CEE 7/3
izejas standarts	Schuko
Krāsas tonis	balts (RAL 9010)
Materiāls	PC/ABS
nominālā strāva	16 A
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V AC
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie ciets kabelis(-i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie ciets savīts kabelis(-i)
Skrūves galvas forma	"Pozidriv" No 1 un kombi
Fiksācijas režīms	ar skrūvēm un spīlēm
Savienojumu cilpu skaits	2
Augstums	92 mm
Platums	71 mm
Iebūvēšanas dziļums	22 mm
Projicēšanas dziļums	22 mm

Vide

Standarti	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 SS 4280834 SFS 5610: 2004. gads NEK 502: 2006. gads

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	FIMKO NEMKO SEMKO
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,900 cm
1. iepakojuma platums	7,000 cm
1. iepakojuma garums	9,500 cm
1. iepakojuma svars	88,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	10,700 cm
2. iepakojuma platums	26,200 cm
2. iepakojuma garums	9,600 cm
2. iepakojuma svars	506,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	32,400 cm
3. iepakojuma platums	29,500 cm
3. iepakojuma garums	39,500 cm
3. iepakojuma svars	6,524 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**12 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**11 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**23**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative











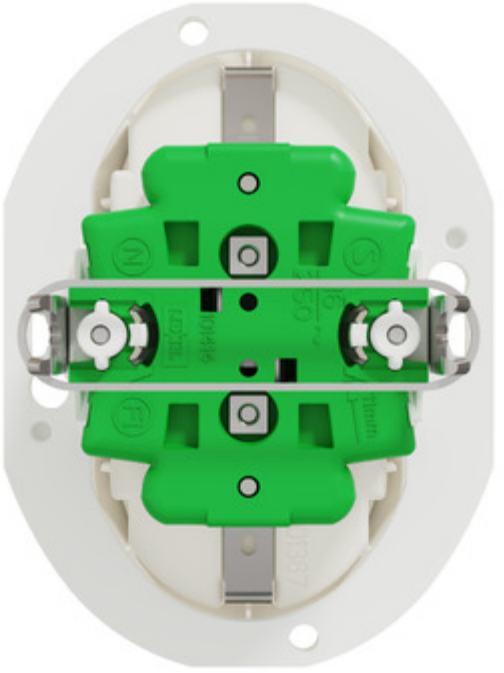

Produkta datu lapa WDE011122

