Produkta datu lapa

Specifikācijas



2 Kontaktligzda, Exxact, pilns produkts, 2P + E, 16A, Schuko, vāks, IP44 balts

WDE002292

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces lietojumprogramma	Enerģijas padeve
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Kontaktligzdu skaits	2
nominālā strāva	16 A
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)
Daudzums komplektā	Komplektā 5

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Ierīces montāža	Virsmas
Izejas standarts	CEE 7/3
Izejas standarta apraksts	Sānu zeme
Papildus informācija par savienojuma ligzdu	Ar veramu vāciņu
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V
Tīkla veids	AC
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Materiāls	PC (polikarbonāts) PC
virsmas apstrāde	Neapstrādāts
Virsmas apdare	Glancēts
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spailes
Savienojumu cilpu skaits	2
Skrūves galvas forma	"Pozidriv" No 1 un kombi
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie ciets kabelis(-i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie ciets savīts kabelis(-i)
IP aizsardzības pakāpe	IP44
Augstums	100 mm
Dziļums	53,0 mm
Platums	82 mm
Projicēšanas dziļums	53 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Standarti	NEK 502:2006 VDE 0620-1 IEC 60884-1 SS 4280834 SFS 5610:2004
Produkta sertifikācija	NEMKO SEMKO FIMKO

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,100 cm
1. iepakojuma platums	10,000 cm
1. iepakojuma garums	8,100 cm
1. iepakojuma svars	138,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	10,800 cm
2. iepakojuma platums	26,600 cm
2. iepakojuma garums	9,500 cm
2. iepakojuma svars	764,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	34,000 cm
3. iepakojuma platums	29,400 cm
3. iepakojuma garums	36,200 cm
3. iepakojuma svars	9,616 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**12 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**11 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**40**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative











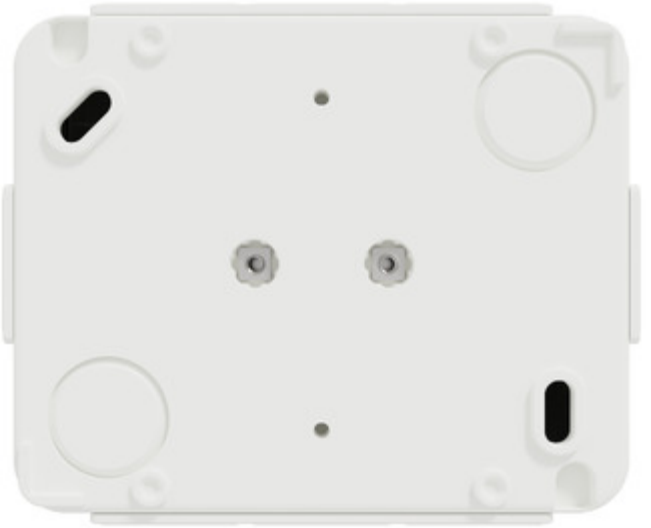

Produkta datu lapa WDE002292

