Produkta datu lapa

Specifikācijas



Savienota kontaktligzda, Merten, System M, Wiser, Schuko, 16A bezskrūvju spailes, glancēts, aktīvi balts

MEG2380-0325

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pievienota kontaktligzda
Koncentratora saderība	Gudrāka centrmezgla 2. paaudze
Mobilās lietotnes nosaukums	Gudrākās mājas
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi un vāka plāksni
Kontaktligzdas tips	Viena kontaktligzda
Kontaktligzdu skaits	1
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Izejas standarts	CEE 7/3
Galvenās krāsas tonis	Aktīvs balts

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
nominālā strāva	16 A
Slodzes tips	LED lampa 125 µF 100 W 230 V AC kvēlspuldze 2000 W 230 V AC zemsprieguma halogēna lampa ar feromagnētisko transformatoru 1500 VA zemsprieguma halogēna lampa ar elektronisko transformatoru 2000 VA pretestības 3680 W kapacitatīvs 70 µF 6 AX induktīvs 16 A cos phi = 0,6 motors 1600 VA 7 A
Kontaktligzdu skaits	1 x savienots
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V AC 50 Hz
patēriņš gaidīšanas režīmā	Maks. 0,4 W
Aizsardzības ierīces veids	automātslēdzis (MCB) 16 A maks
Aizsardzības veids	aizsardzība pret pārkaršanu pārslodzes aizsardzība
Pieejamā funkcija	jaudas uzraudzība
Mērījumu precizitāte	+/- 1 % (pie > 25 W slodzes)
Komunikācijas tīkla tips	bezvadu Zigbee (2405…2480 MHz) , 10 mW pie < 50 m
Krāsas tonis	aktīvs balts (RAL 9016)
Virsmas apdare	Glancēts
Vietējā signalizācija	LED (zaļa/sarkana/oranža)
signalizācijas funkcija	Statusu

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vadības veids	izmantojot mobilo lietotni
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spailes
Spailes savienojuma kapacitāte	2 x 2,5 mm²
Materiāls	termoplastisks
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Uzstādīšanas veids	Iekštelpās
Iebūvēšanas dziļums	31,55 mm
Dziļums	43,35 mm
Platums	72,7 mm
Augstums	72,7 mm
Projicēšanas dziļums	11,8 mm
Produkta sertifikācija	Zigbee 3.0 CE
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Aesthetic dimension	55 x 55 mm

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	5…40 °C
Triecienizturības klase (IK)	IK02

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,7 cm
1. iepakojuma platums	9,5 cm
1. iepakojuma garums	9,5 cm
1. iepakojuma svars	152 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	5,913 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	288
3. iepakojuma augstums	45 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	120 cm
3. iepakojuma svars	59,304 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	30fd3dd0-e472-493e-ae24-c7420ad6f810
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Image of product / Alternate images

Alternative







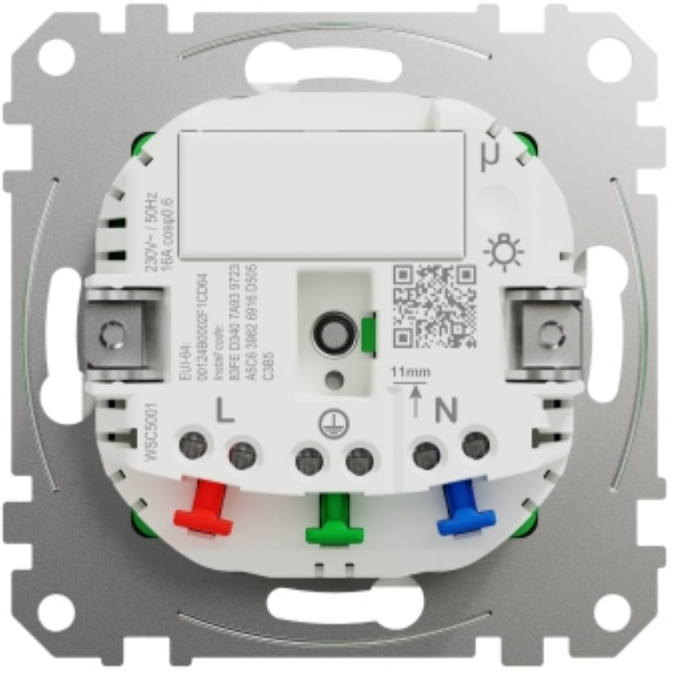
230V~ / 50Hz
16A cosφ0.6
WISC5001
11mm
L
N

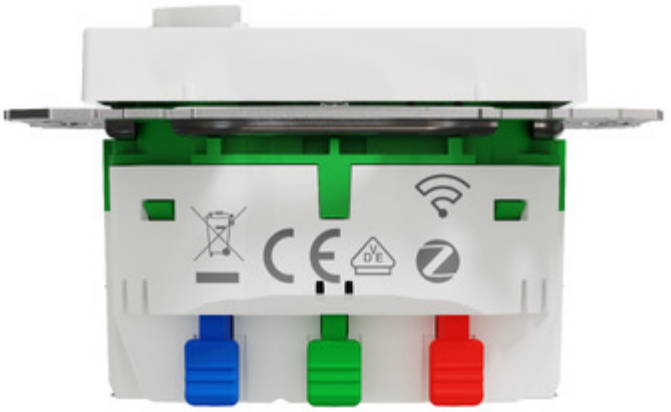


230V~ | 50Hz
16A cosφ0.6
11mm
L
N
WSC5001

Produkta datu lapa MEG2380-0325

